



Россия

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01/2020

Официальный дилер в РФ
tece-rus.ru

+7 495 109 00 60
8 800 550 41 06

Розница: public@tece-rus.ru
Опт: partner@tece-rus.ru

TECE в мире

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
A - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
Fax: +43 2254 207 02 30
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO TECE
Shchomyslitsa Soviet, Agogorodok,
Ozertsy, House 31, office 19
BY - 223049 Minsk region
Phone: +375 17 507 51 90
Fax: +375 17 507 51 91
info@teceby.com
www.teceby.com

Belgium

TECE Belgium BVBA
Gitsbergsstraat 7E/unit 16
B-8800 Roeselare Beveren
Phone: +32 2 401 61 37
Fax: +32 2 401 61 38
info@tece.be
www.tece.be

China

Suzhou TECE Plumbing Co., Ltd.
15A Shengquan Building,
No. 28 Tanjiadu Road, Putuo District
CN - 200063 Shanghai
Phone: +86 21 32555030
Fax: +86 21 32555021
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
Fax: +38 513 079 048
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika, s.r.o.
Voctářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EST - 75312 Peetri alevik
Rae vald
Harjumaa
Phone: +372 6 781100
Faks: +372 6 780111
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France
185, rue Louise Labbé, Bat C
69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
Fax: +33 437 454 110
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
D-48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
Fax: +49 2572 928 124
info@tece.de
www.tece.de

Great Britain

TECE GmbH
Sales office UK
Priory Park - Chewton Mendip
Bath, Somerset BA3 4NT
Phone: +44 8450558200
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west),
IND - 400080 Mumbai Maharashtra
Phone: +91 98200 26291
Fax: +91 (22) 21676707
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia s.r.l.
Via dell'Industria, 24 A
I - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
Fax: +39 0 595 334 010
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV-1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
Fax: +371 67 21 18 05
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT-49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
Fax: +370 37 313 084
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands BV

TECE Nederland GmbH
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
Fax: +31 592 414 628
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE AS
Snipetjernveien 4
1405 Langhus
Phone: +47 0 36 54
Fax: +47 66 82 33 30
post@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
Fax: +48 713 839 101
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, No. 13a
RO - 077040 Chiajna, Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
Fax: +40 21 316 47 10
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
"Riga Land", bld. A
143421 Ilinskoye
Krasnogorsky district Moscow region
Phone: +7 495 988 07 94
Fax: +7 495 988 07 95
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
65 Ubi Road 1, Oxley Bizhub 1, #04-25
Singapore 408729
Phone: +65 6743 4886/6743 7886
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
15180 Culleredo
A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
Fax: +34 881 89 50 26
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AS
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 317 61 05 00
Fax: +46 317 61 05 01
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
Fax: +41 52 672 62 21
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03191 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
Fax: +38 044 596 59 47
info@tece.ua
www.tece.ua

	Страница
Сантехнические инженерные системы	
TECE- Санитарная керамика	5
TECEone	9
TECElux – Туалетный терминал	15
Панели смыва TECE – Коллекция для унитазов и писсуаров	29
Панели смыва для унитазов	33
Панели смыва для писсуаров	55
Застенные модули TECE – Всегда подходящее решение	75
TECEprofil – Застенные модули для установки в каркасные конструкции	79
TECEconstruct – Застенные модули	101
TECEbox – Застенные модули для установки в кирпичные стены	109
Сантехническое оборудование	
TECEprofil – Быстрый монтаж с использованием всего трех элементов	121
Дренажные системы	
TECEdrainprofile – Профиль для душа	133
TECEdrainline – Дренажные каналы для душа	141
TECEdrainpoint S – Точечные трапы	159
Приложение	
Список артикулов	183



Сантехнические инженерные системы

САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01/2020

Страница

ТЕСЕone

9

TECE 

Сантехнические инженерные системы

TECEone

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01/2020

	Страница
Унитаз с функцией биде	12
Аксессуары	13

ТЕСЕone – Унитаз с функцией биде

Унитаз ТЕСЕone с гигиеническим душем

Подвесной безободковый унитаз со встроенным гигиеническим душем. Гигиенический душ функционирует без использования электричества, необходимо подключение к горячей и холодной воде.

Функции биде:

- Интуитивно понятная установка температуры и напора воды с помощью встроенных поворотных регуляторов
- Регулировка объема подачи воды до 5,6 л/мин
- Индивидуальная регулировка температуры воды (10–38 °C)
- Самочистящиеся форсунки гигиенического душа
- Сменные форсунки
- Соответствует DIN EN 1717
- Минимальное рабочее давление 1 бар (макс. 10 бар)

Особенности унитаза:

- Подвесной унитаз
- Компактная конструкция — расстояние от стены 540 мм, установочное расстояние между шпильками 180 мм
- Скрытые крепежные элементы и скрытые подсоединения к системе водоснабжения
- Безободковая чаша унитаза со встроенной защитой от брызг
- Установленное крепление для сидения унитаза с крышкой
- Материал: сантехническая керамика
- Оптимальная с гигиенической точки зрения конструкция унитаза с минимальным количеством углов, кромок и соединений
- Соответствует DIN EN 997
- Размеры (ш x в x г): 358 x 350 x 540 мм

Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Предварительно установленное крепление для сидения унитаза
- Предварительно установленные управляющие регуляторы температуры и напора воды
- Армированные шланги для подсоединения к системе водоснабжения для стандартных угловых клапанов




Дополнительно приобретается:

- Сидение унитаза с крышкой ТЕСЕone (арт. 9700600)
- Монтажный комплект ТЕСЕone

Примечание.

Для функции биде на этапе установки необходимо предусмотреть подключение к системам горячего и холодного водоснабжения (см. комплекты установки).

Для установки с ТЕСЕlux необходимо выбрать соответствующую нижнюю стеклянную панель (арт. 9650109 или 9650110).

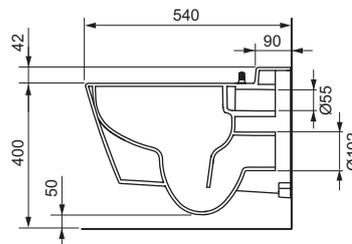

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9700200	1 шт.	4 шт.	1 275,00

TECEone — сидение для унитаза с крышкой

Сидение с крышкой для унитазов TECEone.

Характеристики:

- Хромированные металлические шарниры с микролифтом
- Материал - дюропласт
- Сидение и крышка съемные
- Сидение с анатомической формой
- Соответствует DIN 195 16

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9700600	1 шт.	4 шт.	113,00


**Монтажный комплект TECEone для установки с настенным модулем TECEbox со смывным бачком Uni**

Кронштейн для установки на модуль TECEbox со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- Кронштейн для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Крепежные элементы кронштейна

арт.	К 1	€/шт.
9880047	1 шт.	22,00

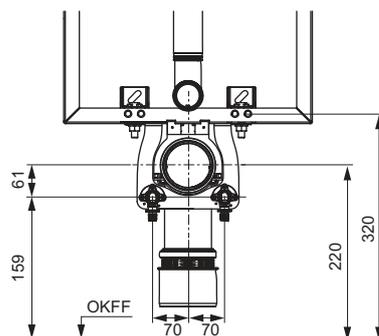
**Монтажный комплект TECEone для установки с настенными модулями сухого монтажа со смывным бачком Uni**

Кронштейны для установки на модули сухого монтажа со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Стопорные штифты для фиксации кронштейнов

арт.	К 1	€/шт.
9880046	1 шт.	30,00

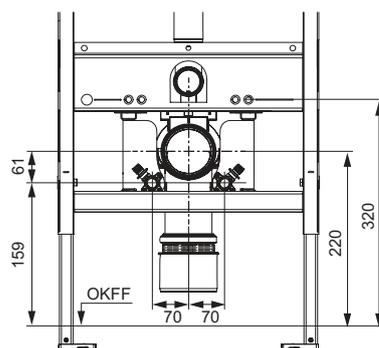

TECEone – Аксессуары

Монтажный комплект TECEone для модуля TECEconstruct со смывным бачком Osta, 8 см


Звукоизолированный набор корпуса для предварительного монтажа модуля унитаза TECEconstruct со сливным бачком Osta, 8 см, для подключения TECEone к системе водоснабжения.

Комплект поставки кожуха:

- Крепежные панели подсоединения горячей и холодной воды
- Звукоизоляция для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Два винта М 12 х 20, включая распорные втулки



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9880056	1 шт.	10 шт.	60 шт.	35,00

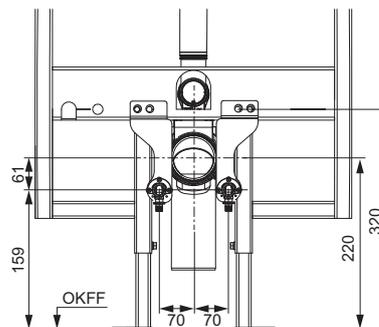

Сантехнические инженерные системы

**TECElux
ТУАЛЕТНЫЙ
ТЕРМИНАЛ**

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01/2020

	Страница
Обзор продукции	18
Застенные модули	20
Стекланные панели	23
Принадлежности	26

Правильный порядок заказа:


Терминал TECElux всегда имеет следующую комплектацию:

- (A) модуль TECElux,
- (B) верхняя стеклянная панель и
- (C) нижняя стеклянная панель с отверстиями для различных соединений: электрических и водопроводных.


A Модуль TECElux



TECElux 100
Арт. 9600100

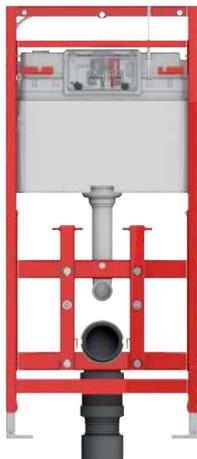

TECElux 200
Арт. 9600200

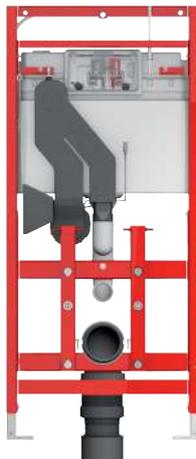

TECElux 400
Арт. 9600400

B Верхняя стеклянная панель



«sep-Touch» (б)
Арт. 9650002
«sep-Touch» (ч)
Арт. 9650003




Белые клавиши (б)
Арт. 9650000
Черные клавиши (ч)
Арт. 9650005




Клавиши хром глянцевый (б)
Арт. 9650001
Клавиши хром глянцевый (ч)
Арт. 9650004


C Нижняя стеклянная панель



Стандартный унитаз (б)
Арт. 9650100
Стандартный унитаз (ч)
Арт. 9650105



Унитаз-биде (б)
Арт. 9650101
Арт. 9650103
Арт. 9650104
Унитаз-биде (ч)
Арт. 9650106
Арт. 9650107
Арт. 9650108



Сидение унитаза с функцией биде (б)
Арт. 9650102


TECEone (б)
Арт. 9650109
TECEone (ч)
Арт. 9650110

(б) = стекло белое, (ч) = стекло черное



Туалетный терминал TECElux (б/ч)

С Обзор нижних панелей и аксессуаров для унитазов, сидений с функцией биде и унитазов-биде

							
	9650100 (б) 9650105 (ч)	9660001	9650101 (б) 9650106 (ч)	9650102 (б)	9650103 (б) 9650107 (ч)	9650104 (б) 9650108 (ч)	9650109 (б) 9650110 (ч)
Стандартный санфаянс (Размер подсоединения 180 мм)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (с боковыми соединениями: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (с боковыми соединениями: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovanni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (со скрытыми соединениями: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (со скрытыми соединениями: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X		
Villeroy & Boch Viclean U		X		X			
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X	
Villeroy & Boch Viclean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							X

* TECElux 400 не требуется, т. к. система очистки воздуха уже включена в TOTO Neorest.

При использовании верхней панели «sen-Touch» дистанционное включение TOTO Neorest не работает.

При использовании ручного смыва закажите кабель управления (арт. 9820259).

(б) = стекло белое, (ч) = стекло черное

TECElux – Застенные модули

Застенный модуль TECElux 100, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным блоком или механическим управлением.

Полностью собран, состоит из:

Смывной бачок TECE:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем можно использовать для быстрого досмыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- С контейнером для гигиенических таблеток. Позволяет загружать гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.

Модуль:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки M 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Фановый отвод DN 90 из полипропилена, включая переходник DN 90/100
- Переходник также подходит для горизонтальной установки
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
- Размеры (в х ш х г): 1120 x 500 x 160 мм

Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с блоком управления
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

Дополнительные принадлежности (опционально):

система очистки воздуха TECElux ceramic-Air (арт. 9660000), только в сочетании с верхней стеклянной панелью sen-Touch с сенсорным блоком управления.

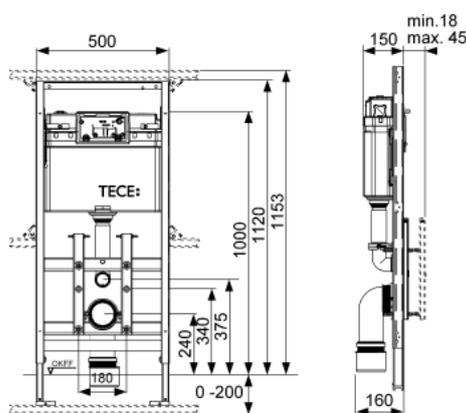

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600100	1 шт.	6 шт.	12 шт.	379,00

Застенный модуль TECElux 200 с регулировкой высоты, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным или механическим блоком управления, с возможностью ручной регулировки высоты до 8 см.

Полностью собран, состоит из:

Смывной бачок TECE:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем можно использовать для быстрого досмыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- С контейнером для гигиенических таблеток. Позволяет загружать гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.

Модуль:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели, с возможностью ручной регулировки высоты
- Две регулируемые в диапазоне 0-200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки M 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Гибкий фановый отвод DN 90 из PE-HD (свариваемый), включая переходник DN 90/100 из полипропилена
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
- Размеры (в х ш х г): 1120 x 500 x 180 мм

Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с блоком управления
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

Дополнительные принадлежности (опционально):

система очистки воздуха TECElux ceramic-Air (арт. 9660000), только в сочетании с верхней стеклянной панелью sen-Touch с сенсорным блоком управления.

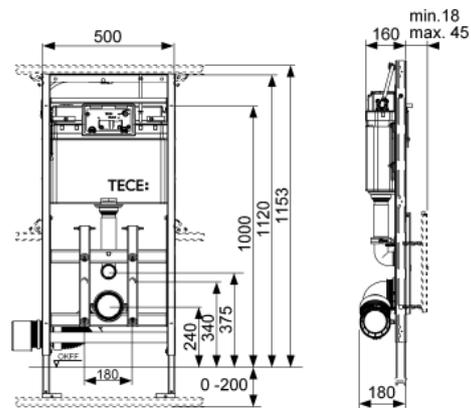

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600200	1 шт.	6 шт.	12 шт.	582,00

TECElux – Застенные модули

Застенный модуль TECElux 400 с регулировкой высоты и системой очистки воздуха, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным блоком управления, с возможностью ручной регулировки высоты до 8 см, включая систему очистки воздуха ceramic-Air.

Полностью собран, состоит из:

Смывной бачок TECE:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем можно использовать для быстрого досмыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- С контейнером для гигиенических таблеток Позволяет загружать гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.

Модуль:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели, с возможностью ручной регулировки высоты
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки M 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Гибкий фановый отвод DN 90 из PE-HD (свариваемый), включая переходник DN 90/100 из полипропилена
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
- Размеры (в х ш х г): 1120 x 500 x 180 мм


Система очистки воздуха ceramic-Air с низким уровнем шума с фильтрующим элементом длительного срока службы.

Примечание.

Возможна установка системы очистки воздуха ceramic-Air с большинством известных моделей унитазов. Однако, у некоторых моделей унитазов с более высоким ободом в смывном патрубке может оставаться вода. В «Технической информации» представлены унитазы, для которых невозможно установить опцию очистки воздуха.

Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с приводом sep-Touch
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

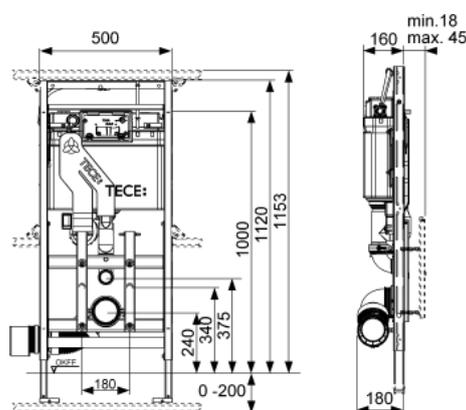


арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600400	1 шт.	6 шт.	12 шт.	771,00

Стекланная панель TECElux с механическим блоком управления

Верхняя стекланная панель для застенного модуля TECElux с механическим блоком управления с двумя подпружиненными клавишами смыва. Включает толкатели и крепежные элементы.

Монтаж только вместе с нижней стекланной панелью для установки унитаза.

Размеры (в х ш х г): 555 х 430 х 16 мм

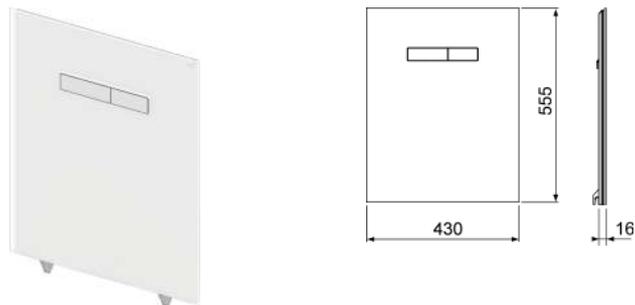

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9650000	1 шт.	20 шт.	276,00
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9650001	1 шт.	20 шт.	277,00
Стекло черное, клавиши черные глянцевые	—	9650005	1 шт.	20 шт.	297,00
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9650004	1 шт.	20 шт.	304,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Стекланная панель TECElux с сенсорным блоком управления sen-Touch

Верхняя стекланная панель для застенного модуля TECElux с сенсорным блоком управления sen-Touch в комплекте с крепежными элементами.

Включает блок питания (напряжение 230 В) и электропривод системы двойного смыва.

Монтаж только вместе с нижней стекланной панелью для установки унитаза.

Размеры (в х ш х г): 555 х 430 х 16 мм

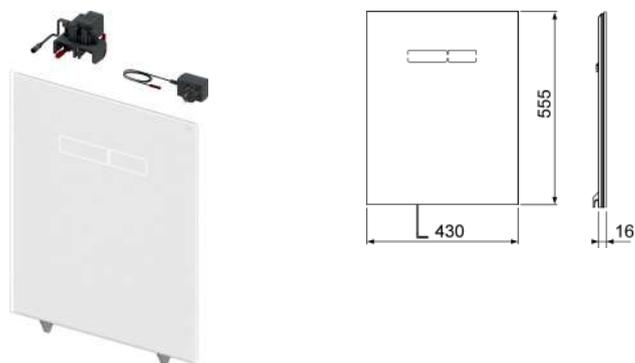

Функция электронной панели sen-Touch:

датчик обнаруживает, когда человек приближается к унитазу, и включает подсветку клавиш смыва. Функция смыва приводится в действие легким прикосновением или без контакта. Электронная панель sen-Touch может быть запрограммирована в соответствии с личными предпочтениями.

Программируемые функции:

- Диапазон распознавания датчика
- Яркость подсветки
- Гигиенический смыв
- Последующая очистка воздуха
- Скорость вентилятора
- Функция очистки

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650002	1 шт.	10 шт.	843,00
Стекло черное	Да	9650003	1 шт.	10 шт.	860,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Стекланная панель TECElux для TECEone

Нижняя стекланная панель для унитазов TECEone с функцией биде, включая звукоизоляционный комплект и армированные шланги для подсоединения горячей и холодной воды к стандартным угловым вентилям.

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм

Примечание.

Для подключения к предварительно установленным угловым вентилям.




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650109	1 шт.	20 шт.	252,00
Стекло черное	—	9650110	1 шт.	20 шт.	216,00

Стекланная панель TECElux для установки стандартного унитаза

Нижняя стекланная панель для установки стандартного унитаза, установочное расстояние 180 мм, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой.

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650100	1 шт.	20 шт.	204,00
Стекло черное	Да	9650105	1 шт.	20 шт.	212,00


Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стекланная панель TECElux для установки унитазов-биде (TOTO, Geberit)

Нижняя стекланная панель для установки унитазов-биде TOTO Neorest AC и EW, а также Geberit AquaClean 8000/8000 plus, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и отводом для подключения воды внутри бачка.

В случае установки унитаза-биде TOTO необходим шланг для подводки воды (арт. 9660001).

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650101	1 шт.	20 шт.	273,00
Стекло черное	—	9650106	1 шт.	20 шт.	293,00

Стекланная панель TECElux для установки унитаза-биде (Duravit и т. п.)

Нижняя стекланная панель для установки унитаза-биде Duravit SensoWash C, а также Slim или Villeroy & Boch Viclean L, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой, отводом для подключения воды внутри бачка и шлангом для подводки воды.

Размеры (в x ш x г): 446 x 430 x 16 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650103	1 шт.	20 шт.	366,00
Стекло черное	—	9650107	1 шт.	20 шт.	278,00

Стекланная панель TECElux для установки унитаза-биде (Geberit Aquaclean Sela и т. п.)

Нижняя стекланная панель для установки унитаза-биде Geberit Aquaclean Sela, Mera и Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK или GL со скрытыми подключениями, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ или Laufen Riva в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и сменным армированным шлангом для подключения воды внутри бачка.

Размеры (в x ш x г): 446 x 430 x 16 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650104	1 шт.	20 шт.	297,00
Стекло черное	—	9650108	1 шт.	20 шт.	297,00

Стекланная панель TECElux для установки сидений-биде

Нижняя стекланная панель для установки сидений-биде TOTO Washlet GL и EK, Washlet Giovannoni, Villeroy & Boch Viclean U или Geberit Aquaclean 5000 и 5000 plus, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и отводом для подключения воды внутри бачка.

В случае установки унитаза-биде TOTO или Villeroy & Boch необходим шланг для подводки воды (арт. 9660001)

Размеры (в x ш x г): 446 x 430 x 16 мм





Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650102	1 шт.	20 шт.	241,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Заливной клапан F 10 – подходит для всех модификаций бачков скрытого монтажа и напольных унитазов

Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением 3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.

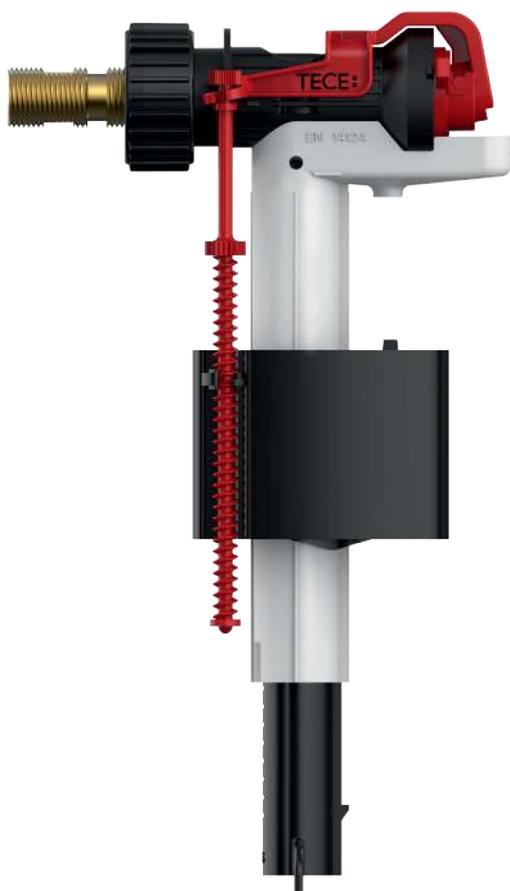

Основные характеристики

- Подходит для всех стандартных типов бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit, Viega, Friatec и не только
- Для сливных бачков для монтажа перед стеной и за стеной
- Бесшумный – акустическая группа I (DIN 4109)
- Протестировано в соответствии с DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Совместимость с марками

Бачки скрытого монтажа

TECE	Все сливные бачки TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 см
	UP200 / Kappa 15 см
	UP100 / Delta 12 см
	UP120 (Artline) / Kappa 15 см
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 см
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 см
	UP700 / Unica
	Omega 12 см
	NUVO / 110.620
	Monolith
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Сливные бачки для напольных унитазов	с резьбовым соединением 3/8 дюйма

Система очистки воздуха TECElux ceramic-Air

Система очистки воздуха ceramic-Air, комплект для модернизации туалетных терминалов TECElux 100 и TECElux 200.

Комплект поставки:

- Воздуховод с вентилятором и насадкой для выхода воздуха
- Фильтрующий элемент
- Крепежные материалы
- Сливной патрубок с отводом для системы очистки воздуха
- Сливной клапан

Примечание.

Возможна установка системы очистки воздуха ceramic-Air с большинством известных моделей унитазов. Однако, у некоторых моделей унитазов с более высоким ободом в сливном патрубке может оставаться вода. В «Технической информации» представлены унитазы, для которых невозможно установить опцию очистки воздуха.



арт.	К 1	€/шт.
9660000	1 шт.	243,00

Шланг TECElux для подводки воды к унитазам-биде и сидениям-биде

Шланг для подводки воды к унитазам-биде TOTO Neorest AC и EW, TOTO Washlet GL и EK, TOTO Washlet Giovanni и Villeroy & Boch Viclean U.



арт.	К 1	€/шт.
9660001	1 шт.	23,00

Монтажный комплект TECElux для электрических соединений

Для реализации постоянного электрического питания для стеклянной панели sep-Touch в защитной зоне II.

Комплект поставки:

- Клеммная коробка, класс защиты IP 44
- Трансформатор 230/12 В
- Кабель для подключения sep-Touch



арт.	К 1	€/шт.
9660002	1 шт.	141,00

Заливной клапан TECE F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	16,00

TECElux – Принадлежности

Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.



арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	7,40



Сантехнические инженерные системы

ПАНЕЛИ СМЫВА

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01/2020

	Страница
Панели смыва для унитазов	33
Панели смыва для писсуаров	55



Сантехнические инженерные системы

ПАНЕЛИ СМЫВА УНИТАЗОВ


АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01/2020

	Страница
TECElux Mini	36
TECEsquare	38
TECEloop	41
TECEsolid	44
TECEplanus	45
Электронные системы смыва TECEplanus	46
TECEnow	50
TECEambia	52
Аксессуары	53

Панели смыва для унитазов – TECElux Mini

Панель смыва TECElux Mini с электронным сенсорным приводом

Электронная панель смыва с бесконтактным приводом для стандартных сливных бачков TECE (глубина установки 13 см) с фронтальной установкой на высоте приблизительно 1 м (центр панели смыва). Привод с плоским стеклом, включая крепежные элементы и электродвигатель привода для систем двойного смыва. Подходит для монтажа на уровне стены. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры: (ш x в x г): 220 x 150 x 8 мм

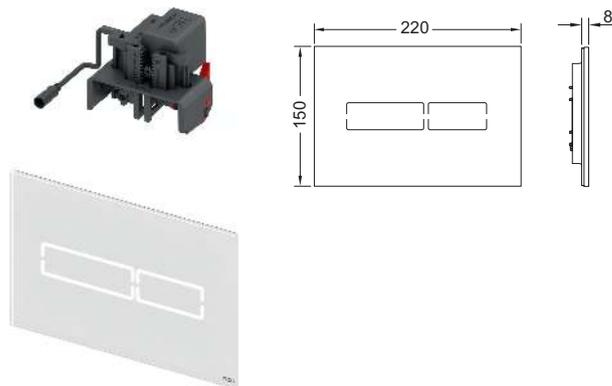

Функция электроники:

Датчик определяет, когда человек приближается к унитазу, затем включает подсветку клавиш смыва. Привод смыва включается с помощью сенсорной панели или с помощью касания области клавиш. С помощью пульта дистанционного управления TECElux Mini для программирования (арт. 9240971) можно настроить функции с учетом индивидуальных требований.

Программируемые функции (с пультом дистанционного управления):

- Зона обнаружения датчика
- Гигиенический смыв
- Время активации
- Предварительный смыв
- Яркость подсветки дисплея

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TECElux mini, включая соединительный кабель (арт. 9240970)
- Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (опционально)
- Пульт дистанционного управления для программирования (арт. 9240971)

Примечание.

Для TECElux Mini требуется подключение электропитания.

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Стекло белое	Да	9240960	1 шт.	520,00
Стекло черное	Да	9240961	1 шт.	520,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Трансформатор TECElux Mini с кабелем для подключения

Трансформатор для подключения панели смыва TECElux Mini к электропитанию, к трансформатору можно подключить одну панель смыва. Для монтажа в глубокие настенные розетки диаметром 60 мм и глубиной 63 мм. Электрическое напряжение подсоединения 230 В (100–240 В, 50–60 Гц), напряжение на выходе — 12 В пост. тока. Длина кабеля — 5 м.



арт.	К 1	€/шт.
9240970	1 шт.	82,00

Защита от кражи TECElux Mini

Скрытый кронштейн для защиты от кражи панели TECElux Mini.



арт.	К 1	€/шт.
9820354	1 шт.	5,20

Пульт дистанционного управления для программирования TECElux Mini

Пульт дистанционного управления для программирования электронных панелей смыва TECElux mini. Программируемые функции: зона обнаружения датчика, гигиенический смыв, время активации, предварительный смыв и яркость подсветки дисплея.



арт.	К 1	€/шт.
9240971	1 шт.	27,00

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены


Монтажный комплект для установки стеклянных панелей смыва унитаза TECElux, TECESquare, TECElux Mini, а также TECEnow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Монтажную рамку необходимо установить до облицовки стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TECExox (арт. 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	57,00
Черный, глянцевый	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	57,00
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	57,00
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	304,00
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	146,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).



Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	203,00
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	203,00

Панели смыва для унитазов – TECESquare

Металлическая панель смыва унитаза TECESquare с цветным PVD покрытием **NEW**



Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Сверхплоская металлическая панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами кулисного типа. В комплект поставки входят толкатели, крепежные элементы и инструмент для монтажа/демонтажа. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

PVD покрытие гармонично сочетается с душевым профилем TECEdrainprofile и комбинируется с модными коллекциями ведущих производителей (hansgrohe / AXOR).

Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 3 мм

Примечание.

Минимальная толщина отделки кирпичной стены — 30 мм!



Цвет	Совместима с	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	Да	9240836 NEW	1 шт.	10 шт.	440,00
Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	—	9240837 NEW	1 шт.	10 шт.	440,00
Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	—	9240838 NEW	1 шт.	10 шт.	440,00
Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	Да	9240839 NEW	1 шт.	10 шт.	440,00
Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	—	9240840 NEW	1 шт.	10 шт.	440,00
Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	Да	9240841 NEW	1 шт.	10 шт.	440,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Металлическая панель смыва унитаза TECESquare II для системы с двойным смывом


Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Сверхплоская металлическая панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами кулисного типа. В комплект поставки входят толкатели, крепежные элементы и инструмент для монтажа/демонтажа. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 3 мм

Изделие поставляется со встроенной монтажной рамкой!

Примечание:

минимальная толщина отделки стены — 30 мм!




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240830	1 шт.	10 шт.	288,00
Хром глянцевый	Да	9240831	1 шт.	10 шт.	314,00
Белый глянцевый	Да	9240832	1 шт.	10 шт.	288,00
Белый матовый	Да	9240834	1 шт.	10 шт.	288,00
Черный матовый	Да	9240833	1 шт.	10 шт.	326,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стеклопанель смыва унитаза TECESquare для системы с двойным смывом

Панель смыва для смывных бачков TECЕ, фронтальная или верхняя установка. Плоская стеклянная панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами привода кулисного типа. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза для монтажа на уровне стены (например, арт. 9240649). Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 220 х 150 х 11 мм

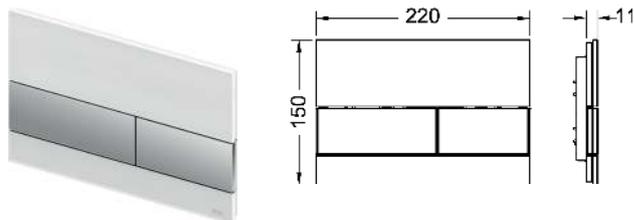

Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены в комплектацию не входит; приобретается дополнительно!

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9240800	1 шт.	10 шт.	175,00
Стекло белое, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240801	1 шт.	10 шт.	229,00
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9240802	1 шт.	10 шт.	188,00
Стекло мятный зеленый, клавиши белые	—	9240803	1 шт.	10 шт.	175,00
Стекло мятный зеленый, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240804	1 шт.	10 шт.	229,00
Стекло мятный зеленый, клавиши хром глянцевый	—	9240805	1 шт.	10 шт.	188,00
Стекло черное, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240806	1 шт.	10 шт.	229,00
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9240807	1 шт.	10 шт.	188,00
Стекло черное, клавиши позолоченные	—	9240808	1 шт.	10 шт.	229,00
Стекло черное, клавиши черные глянцевые	Да	9240809	1 шт.	10 шт.	229,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены


Монтажный комплект для установки стеклянных панелей смыва унитаза TECЕloop, TECESquare, TECЕlux Mini, а также TECЕnow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Монтажную рамку необходимо установить до облицовки стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TECЕbox (арт. 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

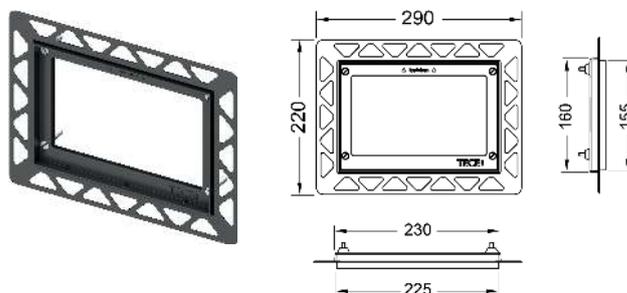


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	57,00
Черный, глянцевый	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	57,00
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	57,00
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	304,00
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	146,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для унитазов – TECESquare

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).

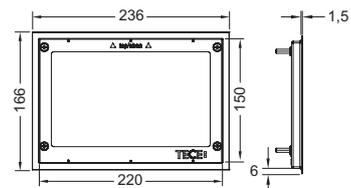

Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	203,00
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	203,00

TЕСEloop модульная система

Модульная система панелей смыва TЕСEloop включает в себя набор из 8 различных клавиш и 13 лицевых панелей. Их комбинация дает 104 различных варианта дизайна. Некоторые панели полностью соответствуют по цветовому решению продукции фирм Alape, Emco и Burgbad.

Модульная система состоит из:


- клавиш;
- лицевой панели.



Клавиши TЕСEloop для панели смыва унитаза

Клавиши для панелей смыва TЕСEloop для фронтальной или верхней установки, для совместного использования с лицевой панелью модульной системы TЕСEloop.

Лицевая панель в комплектацию не входит.

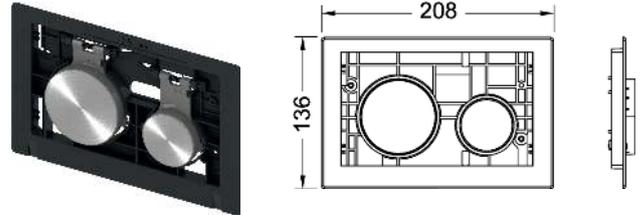


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Клавиши белые	Да	9240663	1 шт.	10 шт.	43,00
Клавиши белые, антибактериальное покрытие	—	9240664	1 шт.	10 шт.	65,00
Клавиши хром матовый	Да	9240665	1 шт.	10 шт.	81,00
Клавиши хром глянцевый	Да	9240666	1 шт.	10 шт.	81,00
Клавиши черные глянцевые	—	9240667	1 шт.	10 шт.	90,00
Клавиши позолоченные	—	9240668	1 шт.	10 шт.	232,00
Клавиши нержавеющей сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240669	1 шт.	10 шт.	98,00
Клавиши пергамон	—	9240684 SALE	1 шт.	10 шт.	65,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Лицевая панель TЕСEloop для панели смыва унитаза

Лицевая панель TЕСEloop для фронтальной или верхней установки, для совместного использования с клавишами модульной системы TЕСEloop.

Клавиши в комплектацию не входят.

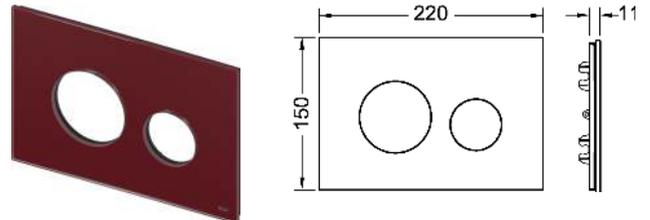


Цвет	Совместима с	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло мятный зеленый	-	—	9240670	1 шт.	10 шт.	120,00
Стекло белое	-	—	9240671	1 шт.	10 шт.	120,00
Стекло Asis зеленое	Emco	Да	9240672 SALE	1 шт.	10 шт.	149,00
Стекло оранжевое	-	—	9240673	1 шт.	10 шт.	149,00
Стекло черное	Alape/Emco	—	9240674	1 шт.	10 шт.	149,00
Плитка сланцевая	-	Да	9240675*	1 шт.	10 шт.	199,00
Стекло серебристо-серое	Alape	Да	9240676	1 шт.	10 шт.	149,00
Стекло серо-голубое	-	—	9240677	1 шт.	10 шт.	149,00
Стекло кофейный коричневый	-	Да	9240678	1 шт.	10 шт.	149,00
Стекло рубиновое	Alape	Да	9240679	1 шт.	10 шт.	149,00
Стекло, слоновая кость	Alape	—	9240680	1 шт.	10 шт.	149,00
Зеркало	-	—	9240683	1 шт.	10 шт.	149,00
Стекло зеленая трава	Burgbad	Да	9240685	1 шт.	10 шт.	149,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для унитазов – TECTOOP

Панель смыва унитаза TECTOOP для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TECTOOP, фронтальная или верхняя установка. Плоская стеклянная панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами смыва. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза (например арт. 9240649). Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 11 мм

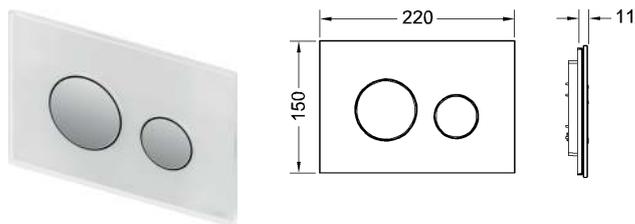


Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены в комплектацию не входит.

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9240650	1 шт.	10 шт.	120,00
Стекло белое, клавиши хром матовый	Да	9240659	1 шт.	10 шт.	124,00
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9240660	1 шт.	10 шт.	128,00
Стекло мятный зеленый, клавиши белые	Да	9240651	1 шт.	10 шт.	120,00
Стекло мятный зеленый, клавиши хром матовый	Да	9240652	1 шт.	10 шт.	144,00
Стекло мятный зеленый, клавиши хром глянцевый	Да	9240653	1 шт.	10 шт.	144,00
Стекло черное, клавиши белые	Да	9240654	1 шт.	10 шт.	120,00
Стекло черное, клавиши хром матовый	Да	9240655	1 шт.	10 шт.	144,00
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9240656	1 шт.	10 шт.	144,00
Стекло черное, клавиши черные глянцевые	Да	9240657	1 шт.	10 шт.	165,00
Стекло черное, клавиши позолоченные	Да	9240658	1 шт.	10 шт.	310,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Пластиковая панель смыва унитаза TECTOOP для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TECTOOP, фронтальная или верхняя установка. Сверхплоская панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш х в х г): 216 x 145 x 6 мм

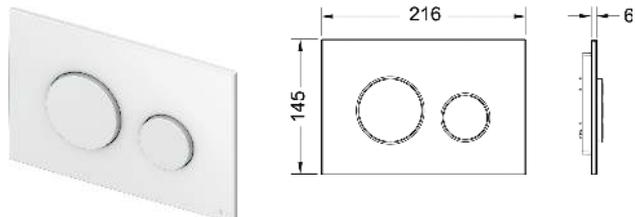

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.	
Белый	Да	9240600	1 шт.	10 шт.	50,00	
Белый, антибактериальное покрытие	—	9240640	1 шт.	10 шт.	58,00	
Белый, клавиши хром глянцевый	Да	9240627	1 шт.	10 шт.	69,00	
Пергамон	Да	9240601	SALE	1 шт.	10 шт.	58,00
Хром матовый	Да	9240625	1 шт.	10 шт.	65,00	
Хром глянцевый	Да	9240626	1 шт.	10 шт.	73,00	

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены


Монтажный комплект для установки стеклянных панелей смыва унитаза TЕСEloop, TЕСEsquare, TЕСElux Mini, а также TЕСEpow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Монтажную рамку необходимо установить до облицовки стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TЕСEbox (арт. 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

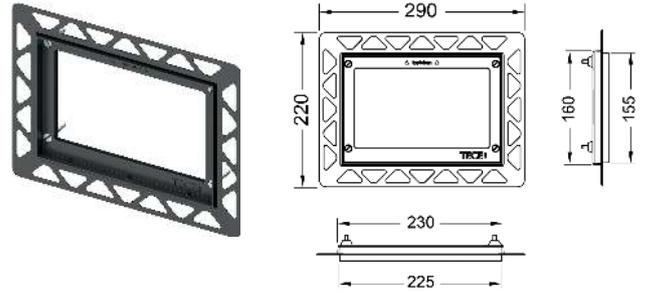


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	57,00
Черный, глянцевый	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	57,00
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	57,00
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	304,00
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	146,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).

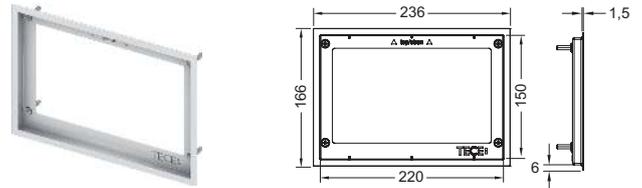


Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	203,00
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	203,00

Панели смыва для унитазов – TECESolid

Панель смыва TECESolid с двойной системой смыва для унитаза

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальное или верхнее расположение панели смыва. Очень плоская металлическая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками, в комплект входят толкатели и крепежные элементы. Панель смыва имеет скрытое винтовое крепление. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (Ш x В x Г): 220 x 150 x 6 мм

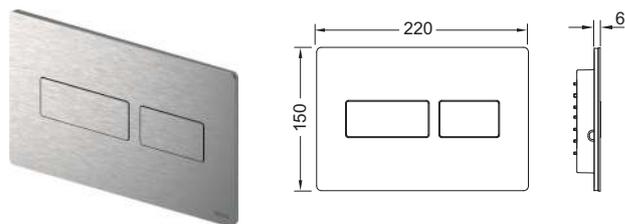

Примечание:

минимальная толщина конструкции для кирпичной стены 26 мм!

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый глянцевый	Да	9240432	1 шт.	10 шт.	130,00
Белый матовый	—	9240433	1 шт.	10 шт.	131,00
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240434	1 шт.	10 шт.	132,00
Хром глянцевый	Да	9240431	1 шт.	10 шт.	129,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Винты скрытого монтажа TECESolid

NEW

Потайные винты для защиты панели смыва TECESolid от кражи, в комплект входит инструмент для сборки.




арт.	NEW	К 1	€/шт.
9240442	NEW	1 шт.	12,00

Дистанционная рамка TECESolid

NEW

Для установки с панелью смыва TECESolid, используется как промежуточная дистанционная рамка. Необходима при толщине обшивки стены менее 18 мм.

Размеры (Ш x В x Г): 220 x 150 x 4 мм

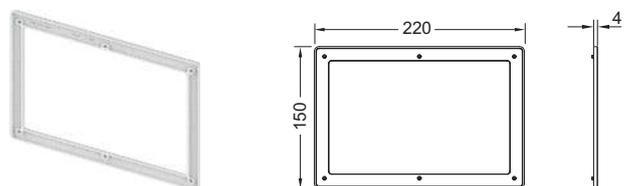


Цвет	арт.	NEW	К 1	К 2	€/шт.
Белый	9240440	NEW	1 шт.	10 шт.	11,00
Серый	9240441	NEW	1 шт.	10 шт.	9,10

Панель смыва унитаза TЕСEplanus для двойной системы смыва

Панель смыва из нержавеющей стали для смывных бачков TЕСE, фронтальная или верхняя установка, фиксация с помощью потайных винтов. Упорное кольцо с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш x в x г): 214 x 144 x 15 мм

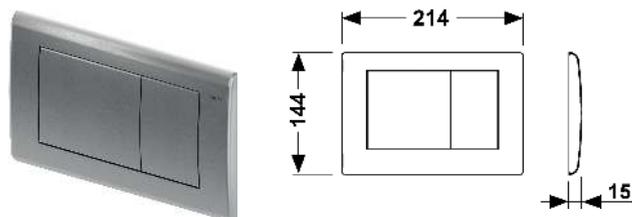

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9240322	1 шт.	10 шт.	94,00
Белый глянцевый	Да	9240324	1 шт.	10 шт.	104,00
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9240320	1 шт.	10 шт.	92,00
Хром глянцевый	Да	9240321	1 шт.	10 шт.	92,00
Состаренная медь	Да	9240365	1 шт.	10 шт.	545,00
Состаренная латунь	Да	9240366	1 шт.	10 шт.	545,00


Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панель смыва унитаза TЕСEplanus для одинарной системы смыва

Панель смыва из нержавеющей стали для смывных бачков TЕСE, фронтальная или верхняя установка, фиксация с помощью потайных винтов. Упорное кольцо с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входит толкатель и комплект крепежных элементов.

Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш x в x г): 214 x 144 x 15 мм

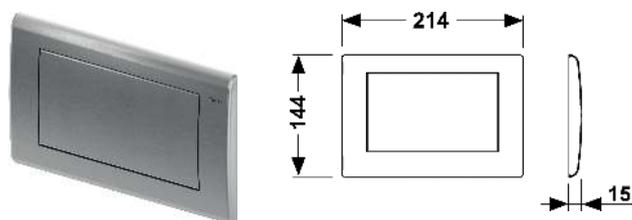

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9240312	1 шт.	10 шт.	94,00
Белый глянцевый	Да	9240314	1 шт.	10 шт.	104,00
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9240310	1 шт.	10 шт.	92,00
Хром глянцевый	Да	9240311	1 шт.	10 шт.	92,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для унитазов – Электронные системы смыва TЕСEplanus


Панель смыва унитаза TЕСEplanus с ИК-датчиком, батарея 6 В

Для бесконтактного привода смыва сливных бачков TЕСE. Совместима со всеми смывными бачками TЕСE (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва на высоте приблизительно 1 м.

Комплектация:

- Инфракрасный датчик с автофокусом с двумя зонами определения стоящего или сидящего человека
- Панель смыва из нержавеющей стали для дополнительного включения ручного смыва
- Герметичный отсек для батарей с литиевой батареей типа 2CR5, 6 В
- Электрическое подъемное устройство с сервоприводом, установлено на блок привода
- Предустановка объема смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Толкатель и крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Настраиваемые гигиенические функции

Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

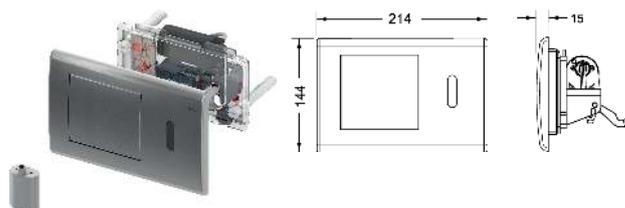

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин	9240350*	1 шт.	607,00
Хром глянцевый	9240351*	1 шт.	607,00
Белый глянцевый	9240361*	1 шт.	607,00

Панель смыва унитаза TЕСEplanus с ИК-датчиком, питание от сети 12 В

Для бесконтактного привода смыва сливных бачков TЕСE. Совместима со всеми смывными бачками TЕСE (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва на высоте приблизительно 1 м.


Комплектация:

- Инфракрасный датчик с автофокусом с двумя зонами определения стоящего или сидящего человека
- Панель смыва из нержавеющей стали для дополнительного включения ручного смыва
- Работа от сети через внешний трансформатор 230/12 В (в комплектацию не входит)
- Электрическое подъемное устройство с сервоприводом, установлено на блок управления
- Предустановка объема большого смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Толкатель и комплект крепежных элементов
- Ключ для программирования
- Настраиваемые гигиенические функции

Дополнительно приобретается:

- трансформатор TЕСEplanus 230/12 В (арт. 9810003)
- соединительный кабель TЕСEplanus 12 В (арт. 9810004)

Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

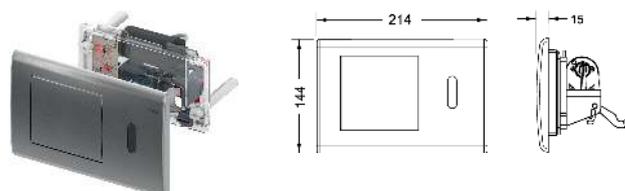

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин	9240352*	1 шт.	607,00
Хром глянцевый	9240353*	1 шт.	607,00
Белый глянцевый	9240362*	1 шт.	607,00

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для поручней, батарея 6 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционного привода смывных бачков TЕСE с помощью беспроводного переключателя в поручне безопасности. Подходит для всех сливных бачков TЕСE (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва. Дополнительный ручной смыв с помощью панели одинарной системы.

Подходит для поручней безопасности с беспроводным управлением:

- Поручни безопасности LifeSystem серии HEWI 802.50..., с комплектом установки HEWI 802.50.060R (правый) или HEWI 802.50.060L (левый)
- Поручни безопасности серии HEWI 801 — 801.50..., с комплектом установки HEWI 801.50.060
- Поручни безопасности HEWI серии 805 — 805.50..., с комплектом установки HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 и бесконтактное включение 34905


Комплектация:

- Приемник радиосигнала с питанием от батареи
- Электрическое подъемное устройство с серводвигателем, установленное на блок привода
- Регулируемый объем полного смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Герметичный отсек для батарей для монтажа в смывной бачок
- Четыре батареи, тип Mono/D/LR20

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва с одной клавишей

арт.	К 1	€/шт.
9240354*	1 шт.	783,00

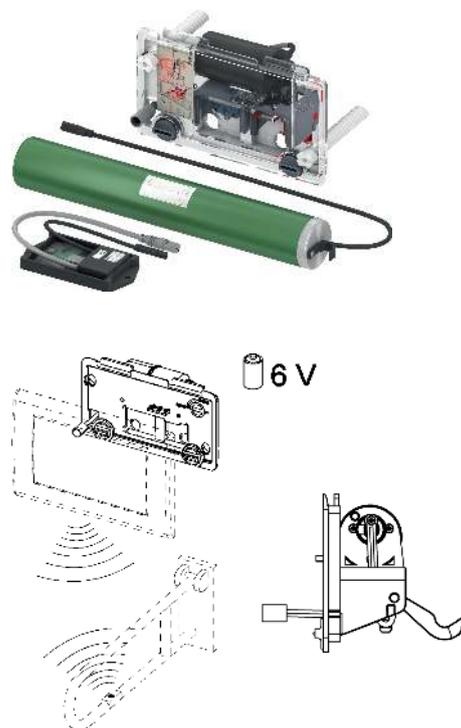

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для поручней, питание от сети 12 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционной активации смывных бачков TЕСE с помощью переключателя в поручне безопасности. Подходит для всех смывных бачков TЕСE с фронтальным расположением панели смыва. Дополнительный ручной смыв с помощью панели одинарного смыва.

Совместим с поручнями с бесконтактным включением:

- Поручни LifeSystem серии HEWI 802.50..., с комплектом модернизации HEWI 802.50.060R (правый) или HEWI 802.50.060L (левый)
- Поручни серии HEWI 801 — 801.50..., с комплектом модернизации HEWI 801.50.060
- Поручни HEWI серии 805 — 805.50..., с комплектом модернизации HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 и бесконтактное включение 34905


Комплектация:

- Приемник радиосигнала
- Электрический привод смыва, установленный на крышку бачка
- Предустановка объема большого смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Электропитание от внешнего трансформатора 230/12 В (трансформатор не входит в комплектацию)

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TЕСEplanus 230/12 В (арт. 9810003);
- Соединительный кабель TЕСEplanus 12 В (арт. 9810004);
- Панель смыва с одной клавишей

арт.	К 1	€/шт.
9240355*	1 шт.	783,00

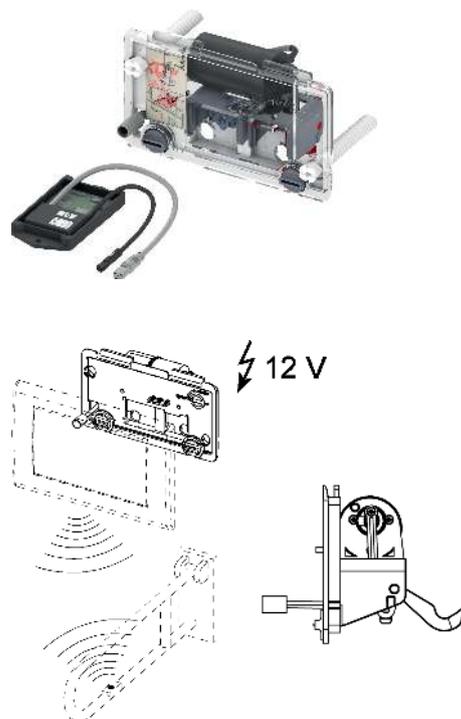

* Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.

Панели смыва для унитазов – Электронные системы смыва TЕСEplanus

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для проводных электронных кнопок, батарея 6 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционной активации смывных бачков TЕСE с помощью подключенных по кабелю электрических кнопок, расположенных в поручне безопасности или на стене. Подходит для всех сливных бачков TЕСE (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва. Дополнительный ручной смыв с помощью панели одинарного смыва (не входит в комплектацию).



Комплект поставки:

- Сменное устройство с подъемным механизмом с сервомотором, установлено на блоке привода
- Предустановка объема смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Герметичный отсек для батарей с литиевой батареей типа 2CR5, 6 В

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва с одной клавишей

арт.	К 1	€/шт.
9240356*	1 шт.	336,00

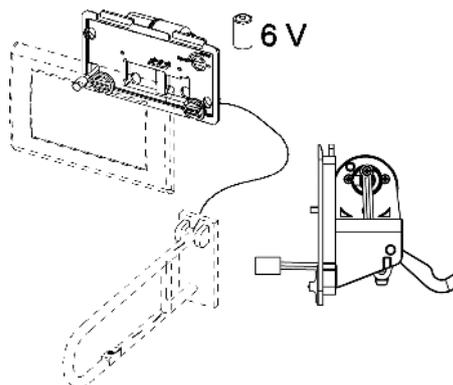

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для проводных электронных кнопок, питание от сети 12 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционной активации смывных бачков TЕСE с помощью подключенных по кабелю электрических кнопок, расположенных в поручне безопасности или на стене. Подходит для всех сливных бачков TЕСE (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва. Дополнительный ручной смыв с помощью панели одинарного смыва (не входит в комплект поставки).


Комплектация:

- Сменное устройство с подъемным механизмом с серводвигателем, установлено на блоке привода
- Регулируемый полный объем смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Электропитание от внешнего трансформатора 230/12 В (трансформатор не входит в комплектацию)

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TЕСEplanus 230/12 В (арт. 9810003);
- Соединительный кабель TЕСEplanus 12 В (арт. 9810004);
- Панель смыва с одной клавишей

арт.	К 1	€/шт.
9240357*	1 шт.	336,00

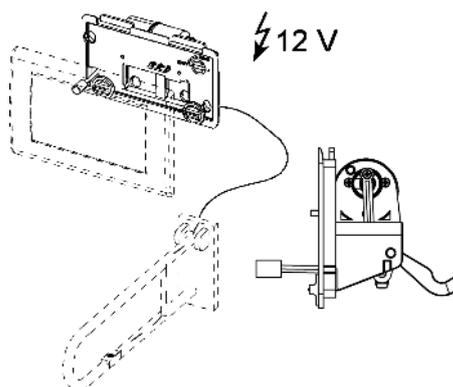

Трансформатор TЕСEplanus для питания электронных панелей смыва 230/12 В, унитаз/писсуар

Для монтажа в стандартных распаечных коробках ø 60 мм, возможно подключение до 5 электронных панелей смыва для писсуаров или 1 электронной панели смыва для унитаза.

Электрическое соединение: 230 В

Выходное напряжение: 12 В DC



арт.	К 1	€/шт.
9810003	1 шт.	62,00

Панели смыва для унитазов – Электронные системы смыва TЕСEplanus

Соединительный кабель TЕСEplanus для электронных панелей смыва с питанием от сети 12 В, унитаз/писсуар

Двухжильный кабель электропитания, длина 10 м.



арт.	К 1	€/шт.
9810004	1 шт.	30,00

Беспроводная кнопка TЕСEplanus

Кнопка для поручня, совместима с беспроводной системой смыва унитаза TЕСE.




арт.	К 1	€/шт.
9240360	1 шт.	449,00

Панели смыва для унитазов – ТЕСЕpow

Панель смыва ТЕСЕpow для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков ТЕСЕ, фронтальная или верхняя установка. Плоская пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Подходит для установки на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза и дистанционной рамкой ТЕСЕpow. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм

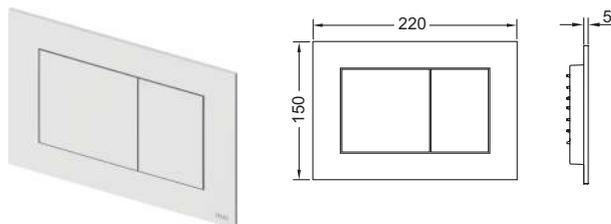

Примечание:

минимальная толщина конструкции для кирпичной стены — 26 мм!


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240400	1 шт.	10 шт.	36,00
Белый, антибактериальное покрытие	—	9240405	1 шт.	10 шт.	49,00
Хром глянцевый	Да	9240401	1 шт.	10 шт.	60,00
Хром матовый	Да	9240402	1 шт.	10 шт.	59,00
Черный, глянцевый	Да	9240403	1 шт.	10 шт.	62,00
Черный матовый	—	9240407	NEW 1 шт.	10 шт.	62,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Дистанционная рамка ТЕСЕpow

Для использования вместе с панелью смыва ТЕСЕpow. Используется как промежуточная дистанционная рамка или для монтажа панели смыва ТЕСЕpow на уровне стены.

Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм

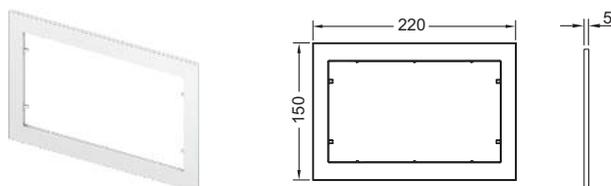

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9240410	1 шт.	10 шт.	15,00
Хром глянцевый	—	9240411	1 шт.	10 шт.	27,00
Хром матовый	—	9240412	1 шт.	10 шт.	27,00
Черный, глянцевый	—	9240415	1 шт.	10 шт.	27,00

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены


Монтажный комплект для установки стеклянных панелей смыва унитаза TЕСEloор, TЕСEsquare, TЕСElux Mini, а также TЕСEpow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Монтажную рамку необходимо установить до облицовки стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TЕСEbox (арт. 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

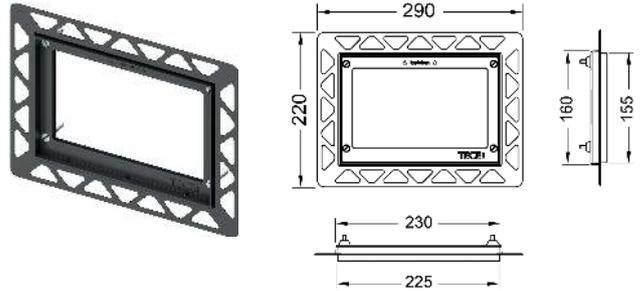


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	57,00
Черный, глянцевый	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	57,00
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	57,00
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	304,00
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	146,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).

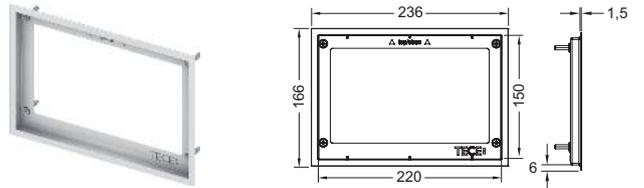


Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	203,00
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	203,00

Панели смыва для унитазов – TЕСEambia

Панель смыва унитаза TЕСEambia для двойной системы смыва

Панель смыва для смывных бачков TЕСE, фронтальное или верхнее расположение панели смыва. Пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками с двух сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 214 x 152 x 22 мм

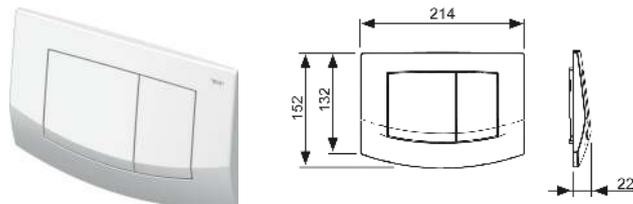


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240200	1 шт.	10 шт.	33,00
Белый, антибактериальное покрытие	Да	9240240	1 шт.	10 шт.	44,00
Хром матовый	Да	9240225	1 шт.	10 шт.	54,00
Хром глянцевый	Да	9240226	1 шт.	10 шт.	55,00
Рамка хром матовый, клавиши хром глянцевый	Да	9240253	1 шт.	10 шт.	54,00
Рамка хром глянцевый, клавиши хром матовый	Да	9240254	1 шт.	10 шт.	54,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панель смыва унитаза TЕСEambia для одинарной системы смыва

Панель смыва для смывных бачков TЕСE, фронтальная или верхняя установка. Пластиковая панель смыва, клавиша с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входит толкатель и комплект крепежных элементов. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 214 x 152 x 22 мм

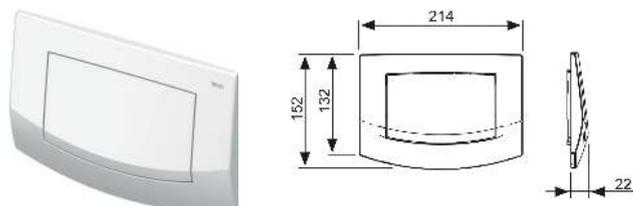

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9240100	1 шт.	10 шт.	33,00
Белый, антибактериальное покрытие	—	9240140	1 шт.	10 шт.	44,00
Хром матовый	—	9240125	1 шт.	10 шт.	54,00
Хром глянцевый	—	9240126	1 шт.	10 шт.	54,00

Контейнер для гигиенических таблеток TECE


Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва TECE.

В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



арт.	К 1	€/шт.
9240950*	1 шт.	40,00

Комплект удлинителей для панелей смыва унитазов TECE

Для удлинения крепления и толкателей максимум на 12 см.

арт.	К 1	€/шт.
9820030	1 шт.	18,00



Комплект удлиненных болтов для установки монтажной рамки на уровне стены

4 регулировочных болта 18-33 мм со стопорной шайбой для монтажных рамок унитаза, писсуара и TECEfilo.

арт.	К 1	€/шт.
9820181	1 шт.	60,00



* Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.





Сантехнические инженерные системы

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01/2020

	Страница
Электронные системы смыва TECÉfilo	58
TECEsquare	63
TECEloop	65
TECEsolid	67
TECEplanus	68
Электронные системы смыва TECÉplanus	69
TECEnow	71
TECEambia	72
Аксессуары	73

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва TECEfilo


Панель смыва писсуара TECEfilo из нержавеющей стали, питание от сети 230 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 клапана смыва писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.

Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Размеры (ш x в x г): 100 x 150 x 4 мм

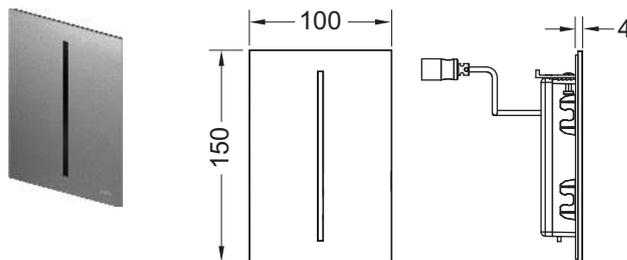

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242070	1 шт.	346,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, нержавеющая сталь, питание от батареи 7,2 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; Возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.

Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В

Размеры (ш x в x г): 100 x 150 x 4 мм

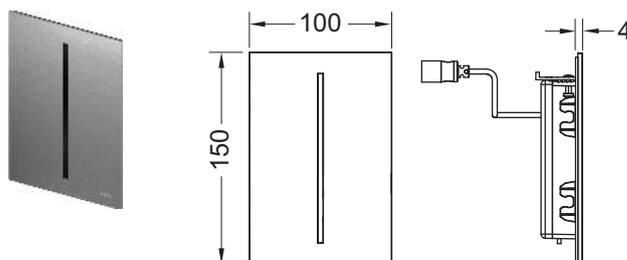

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242071	1 шт.	455,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, стекло, питание от сети 230 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Плоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (ш х в х г): 100 х 150 х 7 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

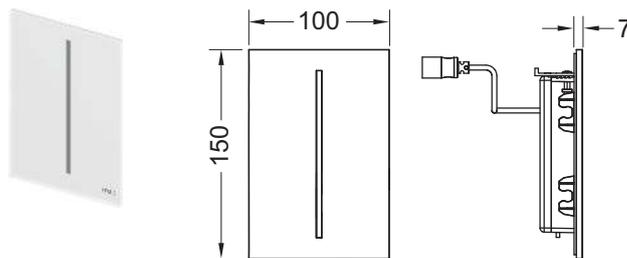

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Стекло белое	Да	9242060	1 шт.	325,00
Стекло черное	—	9242062	1 шт.	372,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва TECEfilo, стекло, питание от батареи 7,2 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Плоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (ш х в х г): 100 х 150 х 7 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

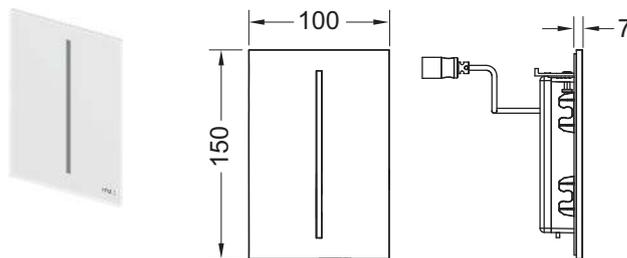



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Стекло белое	Да	9242061	1 шт.	424,00
Стекло черное	—	9242063	1 шт.	476,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва TECEfilo

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo-Solid, питание от сети 230 В

NEW



Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с клапаном смыва писсуара TECE U 2 ; минимальное рабочее давление в системе 0,5 бар; со скрытыми фиксаторами; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима уборки, предварительного и гигиенического смыва.

Комплект поставки:

- магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования



Размеры (Ш x В x Г): 100 x 150 x 6 мм

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Белый глянцевый	—	9242032 NEW	1 шт.	312,00
Белый матовый	—	9242036 NEW	1 шт.	312,00
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242037 NEW	1 шт.	312,00
Хром глянцевый	—	9242031 NEW	1 шт.	312,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo-Solid, питание от батареи 7,2 В

NEW



Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с клапаном смыва писсуара TECE U 2.; минимальное рабочее давление в системе 0,5 бар; со скрытыми фиксаторами; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима уборки, предварительного и гигиенического смыва.

Комплект поставки:

- магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Размеры (Ш x В x Г): 100 x 150 x 6 мм

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Белый глянцевый	—	9242035 NEW	1 шт.	424,00
Белый матовый	—	9242038 NEW	1 шт.	424,00
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242039 NEW	1 шт.	424,00
Хром глянцевый	—	9242034 NEW	1 шт.	424,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, пластик, питание от сети 230 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (ш х в х г): 100 х 150 х 5 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

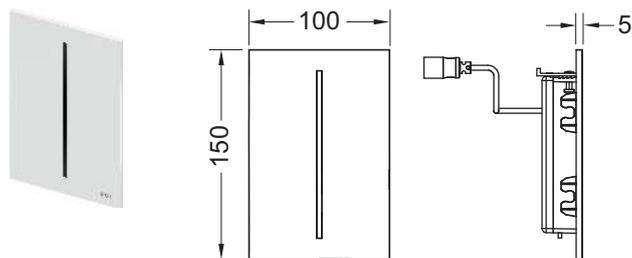

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Белый	Да	9242050	1 шт.	260,00
Хром глянцевый	—	9242054	1 шт.	273,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, пластик, питание от батареи 7,2 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (ш х в х г): 100 х 150 х 5 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

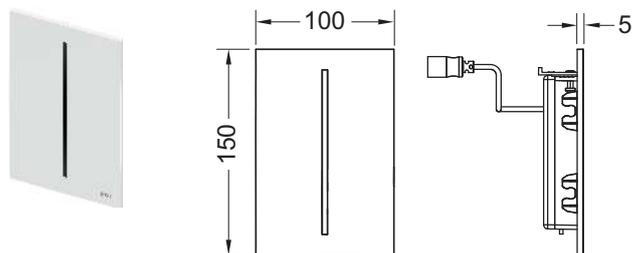

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Белый	Да	9242051	1 шт.	346,00
Хром глянцевый	—	9242055	1 шт.	359,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва TECEfilo


Монтажная рамка TECEfilo для монтажа на уровне стены

Монтажный комплект для монтажа на уровне стены электронной панели смыва писсуара TECEfilo, сухой монтаж. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа лицевой панели.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Предупреждение!

Только для сухого монтажа. Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

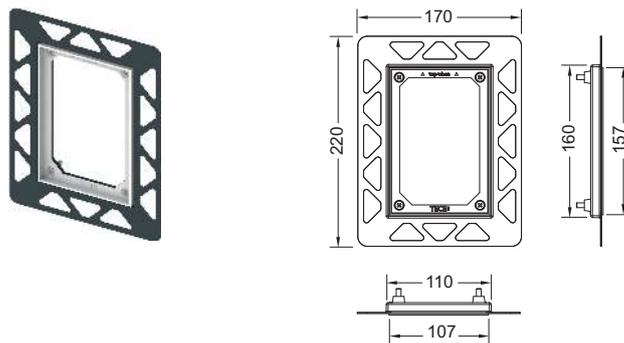

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Хром глянцевый	9242040	1 шт.	25,00
Белый	9242041	1 шт.	21,00
Черный, глянцевый	9242042	1 шт.	21,00

Металлическая панель смыва TECESquare с картриджем для писсуара


Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
Категории сливного клапана 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Сверхплоская металлическая панель смыва, установочная высота 2 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш х в х г): 124 x 144 x 2 мм

Установка только с помощью монтажной рамки для монтажа панели смыва для писсуара на уровне стены (арт. 9242647), которая приобретается дополнительно!

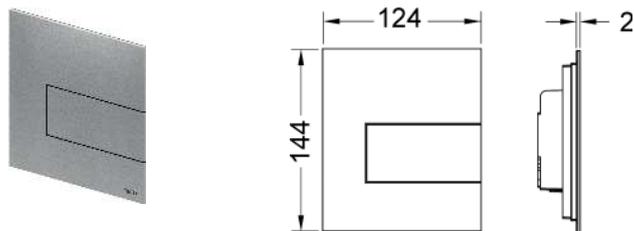

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242810	1 шт.	10 шт.	262,00
Хром глянцевый	Да	9242811	1 шт.	10 шт.	284,00
Белый глянцевый	Да	9242812	1 шт.	10 шт.	262,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стеклопанель смыва TECESquare с картриджем для писсуара

Монтажный комплект для сливного клапана TECE U 1.
Сливной клапан категорий 1.5 и 4 (DIN EN 12541).
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра.
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.


Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Плоская стеклянная панель смыва
- Толкатель и комплект крепежных элементов

Возможен монтаж на уровне стены с применением монтажной рамки панелей смыва для писсуара.

Размеры (ш х в х г): 104 x 124 x 11 мм

Монтажная рамка для монтажа панели смыва для писсуара на уровне стены в комплектацию не входит.

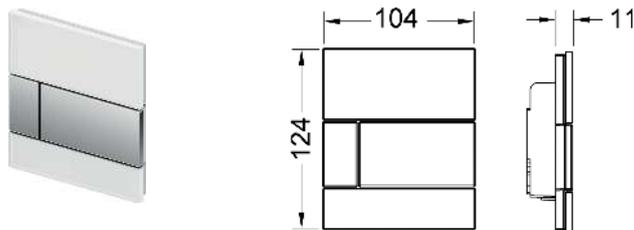


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9242800	1 шт.	15 шт.	219,00
Стекло белое, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242801	1 шт.	15 шт.	227,00
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9242802	1 шт.	15 шт.	223,00
Стекло мятный зеленый, клавиши белые	—	9242803	1 шт.	15 шт.	219,00
Стекло мятный зеленый, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242804	1 шт.	15 шт.	227,00
Стекло мятный зеленый, клавиши хром глянцевый	—	9242805	1 шт.	15 шт.	223,00
Стекло черное, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242806	1 шт.	15 шт.	227,00
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	—	9242807	1 шт.	15 шт.	223,00
Стекло черное, клавиши позолоченные	—	9242808	1 шт.	15 шт.	223,00
Стекло черное, клавиши черные глянцевые	—	9242809	1 шт.	15 шт.	223,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – TECESquare

Монтажная рамка для установки панелей смыва писсуара на уровне стены

Монтажный комплект для монтажа стеклянных панелей смыва для писсуара TECElloor/TECESquare на уровне стены и металлических панелей TECESquare при сухом монтаже. Регулировка глубины рамки в зависимости от толщины чистового покрытия в диапазоне 5-18 мм (18-33 мм с использованием удлиненных регулировочных болтов арт. 9820181). Комплект поставки включает в себя инструмент для монтажа панели смыва.

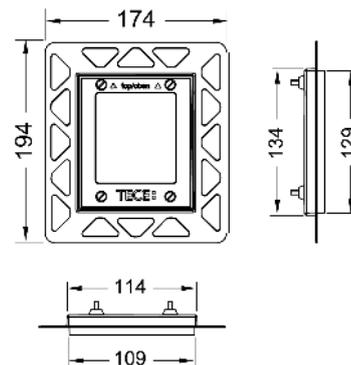

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание! Только для сухого монтажа!

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9242646	1 шт.	40 шт.	57,00
Черный, глянцевый	—	9242647	1 шт.	40 шт.	57,00
Хром глянцевый	Да	9242649	1 шт.	40 шт.	57,00
Позолоченная	—	9242648	1 шт.	40 шт.	288,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стеклопанель смыва TECEloop с картриджем для писсуара

Монтажный комплект для сливного клапана TECE U 1;
Сливной клапан категорий 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.


Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Плоская стеклянная панель смыва
- Толкатель и крепежные элементы

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой писсуара.

Размеры (ш x в x г): 104 x 124 x 11 мм

Монтажная рамка для монтажа панели смыва для писсуара на уровне стены в комплектацию не входит.

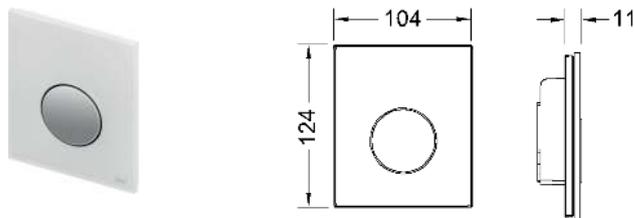

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиша белая	Да	9242650	1 шт.	15 шт.	165,00
Стекло белое, клавиша хром матовый	Да	9242659	1 шт.	15 шт.	164,00
Стекло белое, клавиша хром глянцевый	Да	9242660	1 шт.	15 шт.	171,00
Стекло белое, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242661	1 шт.	15 шт.	171,00
Стекло мятный зеленый, клавиша белая	Да	9242651	1 шт.	15 шт.	165,00
Стекло мятный зеленый, клавиша хром матовый	Да	9242652	1 шт.	15 шт.	185,00
Стекло мятный зеленый, клавиша хром глянцевый	Да	9242653	1 шт.	15 шт.	185,00
Стекло мятный зеленый, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242662	1 шт.	15 шт.	185,00
Стекло черное, клавиша белая	Да	9242654	1 шт.	15 шт.	165,00
Стекло черное, клавиша хром матовый	Да	9242655	1 шт.	15 шт.	165,00
Стекло черное, клавиша хром глянцевый	Да	9242656	1 шт.	15 шт.	165,00
Стекло черное, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242663	1 шт.	15 шт.	171,00
Стекло черное, клавиша черная глянцевая	Да	9242657	1 шт.	15 шт.	165,00
Стекло черное, клавиша позолоченная	Да	9242658	1 шт.	15 шт.	453,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – TECElloor


Пластиковая панель смыва TECElloor с картриджем для писсуара

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
Категории сливного клапана 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Сверхплоская пластиковая панель смыва
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш х в х г): 100 x 120 x 6 мм

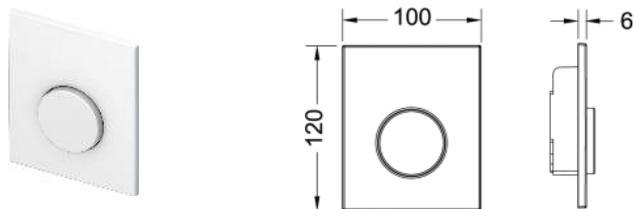

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242600	1 шт.	15 шт.	83,00
Белый, антибактериальное покрытие	—	9242640	1 шт.	15 шт.	91,00
Белый, клавиша хром глянцевый	Да	9242627	1 шт.	15 шт.	102,00
Пергамон	Да	9242601	SALE 1 шт.	15 шт.	91,00
Хром матовый	Да	9242625	1 шт.	15 шт.	99,00
Хром глянцевый	Да	9242626	1 шт.	15 шт.	99,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Монтажная рамка для установки панелей смыва писсуара на уровне стены

Монтажный комплект для монтажа стеклянных панелей смыва для писсуара TECElloor/TECEsquare на уровне стены и металлических панелей TECEsquare при сухом монтаже. Регулировка глубины рамки в зависимости от толщины чистового покрытия в диапазоне 5-18 мм (18-33 мм с использованием удлиненных регулировочных болтов арт. 9820181). Комплект поставки включает в себя инструмент для монтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание! Только для сухого монтажа!

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

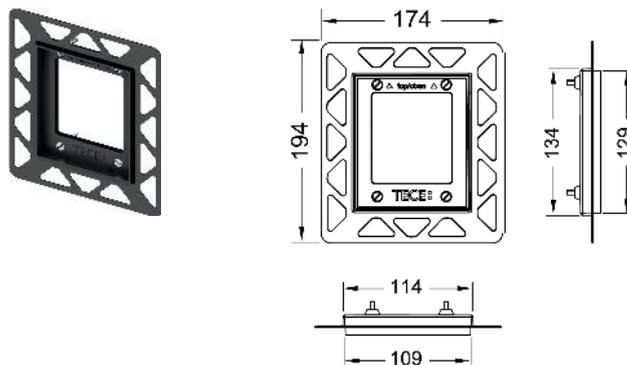

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9242646	1 шт.	40 шт.	57,00
Черный, глянцевый	—	9242647	1 шт.	40 шт.	57,00
Хром глянцевый	Да	9242649	1 шт.	40 шт.	57,00
Позолоченная	—	9242648	1 шт.	40 шт.	288,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Панель смыва TECESolid для писсуара, в комплекте с картриджем **NEW**

Комплект для монтажа корпуса клапана смыва TECE U 1; клапан смыва категорий 1.5 и 4 (DIN EN 12541); регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра; минимальное рабочее давление в системе 0,5 бар; со скрытыми фиксаторами.

Комплект поставки:

- Картридж клапана смыва
- Сверхплоская металлическая панель смыва, установочная высота 6 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (Ш x В x Г): 104 x 124 x 6 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Белый глянцевый	—	9242432	NEW	1 шт.	15 шт.	112,00
Белый матовый	—	9242433	NEW	1 шт.	15 шт.	109,00
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242434	NEW	1 шт.	15 шт.	105,00
Хром глянцевый	—	9242431	NEW	1 шт.	15 шт.	117,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Винты скрытого монтажа TECESolid **NEW**

Потайные винты для защиты панели смыва TECESolid от кражи, в комплект входит инструмент для сборки.


арт.		К 1	€/шт.
9240442	NEW	1 шт.	12,00



Панели смыва для писсуаров – TECEplanus

Панель смыва TECEplanus с картриджем для писсуара

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
Категории сливного клапана 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.



Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Привинчиваемая панель смыва из нержавеющей стали
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш х в х г): 100 x 120 x 12 мм

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9242312	1 шт.	15 шт.	123,00
Белый глянцевый	Да	9242314	1 шт.	15 шт.	123,00
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9242310	1 шт.	15 шт.	123,00
Хром глянцевый	Да	9242311	1 шт.	15 шт.	123,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Электронная панель смыва TЕСEplanus для писсуара, питание от батареи 6 В

Монтажный комплект для бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 1 сливного клапана TЕСE писсуара;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар;
Могут быть заданы функции времени смыва, паузы для экономии воды, режима очистки, предварительного смыва и гигиенического смыва.

Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Батарея 6 В
- Металлическая панель с датчиком
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Размеры (ш х в х г): 100 х 120 х 12 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9242354	1 шт.	10 шт.	515,00
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9242350	1 шт.	10 шт.	477,00
Хром глянцевый	Да	9242351	1 шт.	10 шт.	477,00
Белый глянцевый	—	9242356	1 шт.	10 шт.	628,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва TЕСEplanus для писсуара, питание от сети 12 В

Монтажный комплект для бесконтактной инфракрасной смывной системы.

Совместим с клапаном смыва писсуара TЕСE U 1.

Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Могут быть заданы время смыва, пауза для экономии воды, режим очистки, предварительного смыва и гигиенического смыва.


Комплект поставки:

- Электромагнитный клапан с грязевым фильтром
- Металлическая панель с датчиком
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Питание от внешнего трансформатора 230/12 В (не входит в комплект поставки)

Размеры (ш х в х г): 100 х 120 х 12 мм

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TЕСEplanus 230/12 В (арт. 9810003)
- Кабель для подключения TЕСEplanus 12 В (арт. 9810004)



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9242355	1 шт.	10 шт.	515,00
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9242352	1 шт.	10 шт.	477,00
Хром глянцевый	Да	9242353	1 шт.	10 шт.	477,00
Белый глянцевый	—	9242357	1 шт.	10 шт.	628,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва ТЕСЕrlanus

Трансформатор ТЕСЕrlanus для питания электронных панелей смыва 230/12 В, унитаза/писсуар

Для монтажа в стандартных распаечных коробках \varnothing 60 мм, возможно подключение до 5 электронных панелей смыва для писсуаров или 1 электронной панели смыва для унитаза.
Электрическое соединение: 230 В
Выходное напряжение: 12 В DC



арт.	К 1	€/шт.
9810003	1 шт.	62,00

Соединительный кабель ТЕСЕrlanus для электронных панелей смыва с питанием от сети 12 В, унитаза/писсуар

Двухжильный кабель электропитания, длина 10 м.



арт.	К 1	€/шт.
9810004	1 шт.	30,00

Панель смыва писсуара TECEnow с картриджем

Комплект для монтажа корпуса клапана смыва TECE U 1;
Клапан смыва категорий 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе 0,5 бар.


Комплект поставки:

- Картридж клапана смыва
- Сверхплоская пластиковая панель смыва, установочная высота 5 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой для писсуара.

Размеры (ш x в x г): 104 x 124 x 5 мм

Монтажная рамка писсуара для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

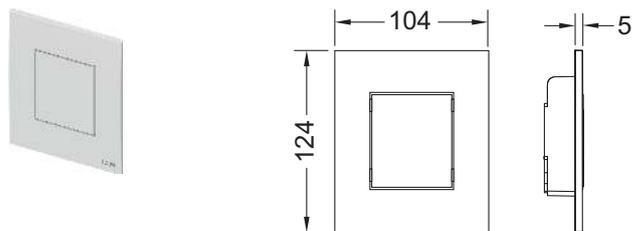

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242400	1 шт.	15 шт.	79,00
Белый, антибактериальное покрытие	—	9242405	1 шт.	15 шт.	79,00
Хром глянцевый	Да	9242401	1 шт.	15 шт.	86,00
Хром матовый	Да	9242402	1 шт.	15 шт.	86,00
Черный, глянцевый	—	9242403	1 шт.	15 шт.	86,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Монтажная рамка для установки панелей смыва писсуара на уровне стены

Монтажный комплект для монтажа стеклянных панелей смыва для писсуара TECEnoop/TECESquare на уровне стены и металлических панелей TECESquare при сухом монтаже. Регулировка глубины рамки в зависимости от толщины чистового покрытия в диапазоне 5-18 мм (18-33 мм с использованием удлиненных регулировочных болтов арт. 9820181). Комплект поставки включает в себя инструмент для монтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание! Только для сухого монтажа!

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

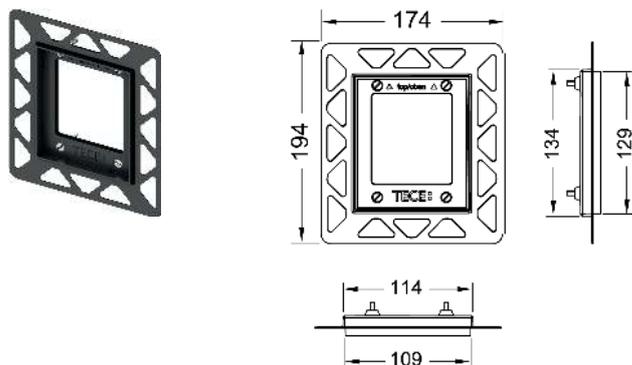


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9242646	1 шт.	40 шт.	57,00
Черный, глянцевый	—	9242647	1 шт.	40 шт.	57,00
Хром глянцевый	Да	9242649	1 шт.	40 шт.	57,00
Позолоченная	—	9242648	1 шт.	40 шт.	288,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – TECEambia

Панель смыва TECEambia с картриджем для писсуара

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
Категории сливного клапана 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.



Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Привинчиваемая пластиковая панель смыва
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш х в х г): 100 x 120 x 15 мм

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242 100	1 шт.	15 шт.	85,00
Белый, антибактериальное покрытие	Да	9242 140	1 шт.	15 шт.	97,00
Пергамон	Да	9242 101	1 шт.	15 шт.	97,00
Хром глянцевый	—	9242 126	1 шт.	15 шт.	106,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Комплект удлинителей для панелей смыва писсуаров TECE

Для увеличения длины крепления и толкателей максимум на 13 см. Для корпуса клапана смыва U 1.



арт.	К 1	€/шт.
9820095	1 шт.	24,00





Сантехнические инженерные системы

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01/2020

	Страница
TECEprofil	79
TECEconstruct	101
TECEbox	109



Сантехнические инженерные системы

TECEprofil ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01/2020

	Страница
Модули для унитаза	82
Модули для раковины	89
Модули для писсуара	90
Модули для биде	92
Принадлежности	93

TECEprofil – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, высота 1120 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки


Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)
- Монтажный комплект TECEone (арт. 9880047) (опционально)

Примечание.

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

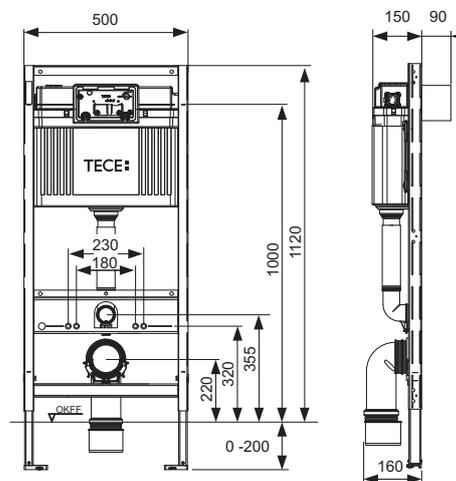

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	190,00

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, высота 820 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil, монтажа перед стеной или в углу.

Комплект поставки полностью собранного блока:

Сливной бачок Uni с приводом спереди или сверху:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность установки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый смыв 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Два крепления модуля с регулировкой глубины

Дополнительно приобретается:


- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)
- Монтажный комплект TECEone (арт. 9880047) (опционально)

Примечание.

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

Внимание!

Если панель смыва установлена фронтально, и используется компакт-унитаз, крышка унитаза может произвольно падать. При использовании компактных систем санфаянса устанавливайте панель смыва только с верхней активацией.

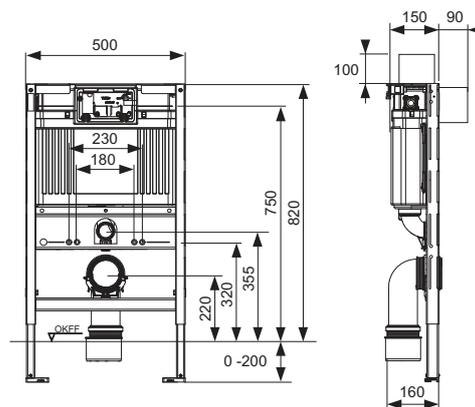

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300001	1 шт.	10 шт.	60 шт.	284,00

TECEprofil – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, для универсального подключения к унитазу-биде, высота 1120 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil, монтажа в металлические или деревянные каркасные стены, монтажа перед стеной или в углу, также подходит для сборки отдельного блока.

Совместим с универсальным соединением унитаза-биде со скрытым соединением водопровода и электропитания, например, Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, Vitra V-care.

Также можно подсоединять изделия других производителей. При этом предварительно необходимо проверить расположение соединений.

Комплект поставки предварительно собранного блока:

Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный объем стандартного смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитазов TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90
- Короб включая вставную воронку для универсального позиционирования соединения для подачи воды
- Кабельная коробка для универсального позиционирования подключения электропитания
- Крышка корпуса с защитными заглушками


Возможность монтажа унитаза на высоте 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа перед стеной, углового монтажа или монтажа на деревянных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Комплект для подключения унитазов-биде для модуля высотой 1120 мм (арт. 9880052)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)

Примечание.

При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью (например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0) необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

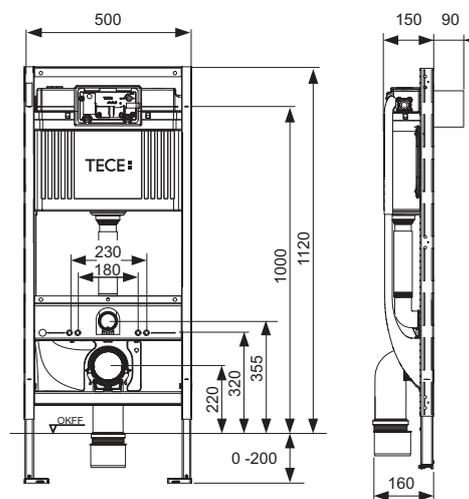

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300079	1 шт.	10 шт.	60 шт.	293,00

Застенный модуль TECEprofil со сливным бачком Uni для TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, установочная высота 1120 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность установки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукоятки смыва унитазов TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан


Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежных шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90 с адаптером DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Предварительно установленный кабель управления для функции автоматического смыва с унитазом-биде TOTO Neorest
- Предварительно установленная монтажная коробка для подключения электропитания унитаза-биде
- Предварительно установленная монтажная пластина для элементов подсоединения унитаза-биде к водопроводу
- Настенный уголок 1/2" x 1/2" со звукоизоляцией
- Четыре настенных крепления с регулировкой глубины

Возможность увеличения высоты установки унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретаются:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)

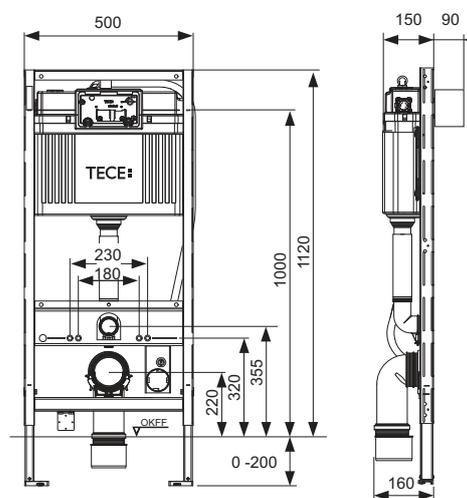

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300044	1 шт.	10 шт.	60 шт.	327,00

TECEprofil – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEprofil для людей с ограниченной подвижностью, смывным бачком Uni, согласно DIN 18040-1, высота 1120 мм

Модуль унитаза для монтажа на профиле TECEprofil, застенного монтажа на профилях или перед несущей стеной. Для безбарьерной конструкции с приподнятым монтажом унитаза.

Модуль с боковыми стальными рамками и каналами для прокладки кабелей, включая крепежные элементы.

Высота установки поручня безопасности = 760 мм

Комплектация частично собранного блока:

Сливной бачок Uni с фронтальным приводом:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный смыв 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две регулируемые опоры для напольного крепления 0-200 мм
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Восемь модульных креплений с регулировкой глубины
- Четыре мульти-зажима для крепления в каркас TECEprofil
- Боковые стальные рамки для крепления комплектов стальных пластин
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитные заглушки

Дополнительно приобретается:


- Комплект стальных или деревянных пластин для фиксации поручней (90420xx)
- Электронные компоненты активации смыва (например, дистанционная активация смыва унитаза TECEplanus)
- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)

Примечание:

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежного болта до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, V & V Memento, Subway 2.0, необходимо установить комплект стальных кронштейнов 9041029 в нижней части конструкции.

Внимание!


Соответствующий комплект стальных/деревянных пластин для крепления поручня безопасности необходимо заказывать отдельно! В зависимости от производителя, не для всех поручней есть возможность использовать скрытую проводку кабелей.

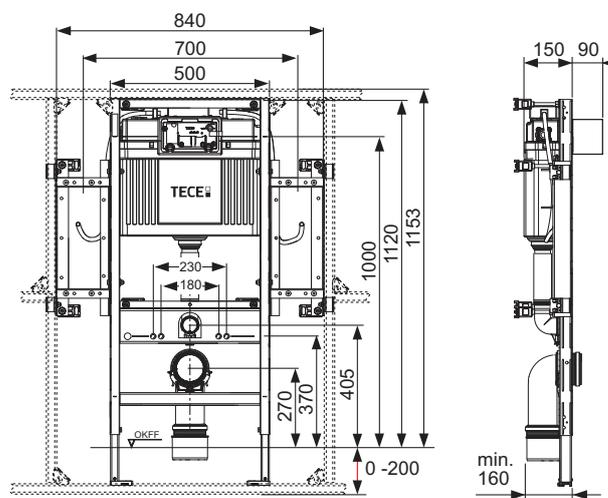

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300009	1 шт.	10 шт.	60 шт.	387,00

Комплект стальных пластин TECEprofil для крепления поручня

Комплект поставки: две стальные пластины в комплекте с крепежными элементами для монтажа в модуль унитаза для людей с ограниченными возможностями (арт. 9300009). Крепежные винты для монтажа поручней в комплектацию не входят.



Артикул	Производитель	Модель	
9042010	Erlau	Ovalgrip	
	Hewi	Серии 801/802 (Lifesystem)/805	
	Keuco	Collection Plan	
	Linido	LI2601	
	Normbau	Nylon Care	
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018	
9042011	Erlau	Economy	
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012	
	Linido	LI2603	
9042012	Erlau	XSE	
	Lehnen	Evolution	
	PBA	4CN.445.00RL u.a. der Серии 400-NY	
	SAM	free line	
9042013	Deubad	Maxima Typ G40	
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60	
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000	
	Normbau	Inox Care	
	rehagrip	A-, B-, D- und E-Серии	
	Terma	Wlon	
	9042016	Deubad	DEU-WAVE
		FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 bis 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
		Hewi	Серии 950
		Normbau	Cavere Care-Vario
9042017		Lehnen	Basic, Concept, Novus, Funktion
9042018		Erlau	ASK
		PROVEX	Серии 400/Серии 300/Серии 250

арт.	К 1	К 2	€/Компл.
9042010	1 Компл.	10 Компл.	87,00
9042011	1 Компл.	10 Компл.	87,00
9042012	1 Компл.	10 Компл.	87,00
9042013	1 Компл.	10 Компл.	87,00
9042016	1 Компл.	10 Компл.	87,00
9042017	1 Компл.	10 Компл.	87,00
9042018	1 Компл.	10 Компл.	87,00


TECEprofil – Модули для унитаза

Комплект деревянных пластин TECEprofil для крепления поручней безопасности

Комплект деревянных пластин, состоящих из двух водонепроницаемых пластин из проклеенной фанеры, включая крепежные элементы для установки на модуле унитаза Geronto. Крепежные винты для монтажа поручней в комплектацию не входят.

Примечание.

Не подготовлен для поручня безопасности с управлением смывом по кабелю.

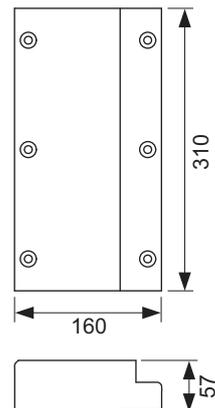

арт.	К 1	К 2	€/Компл.
9042008	1 Компл.	10 Компл.	20,00

Застенный модуль TECEprofil с универсальным смывным бачком для подвесного унитаза Geberit Publica, высота 1340 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni для привода спереди:


- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукоятки смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две регулируемые опоры для напольного крепления 0-200 мм
- Два полностью собранных шумопоглощающих уголка с настенным креплением 1/2" x 1/2" для крепления настенных фитингов
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Монтажное расстояние 180 или 230 мм
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Комплект для подключения унитаза DN 90, включая защитные заглушки

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)

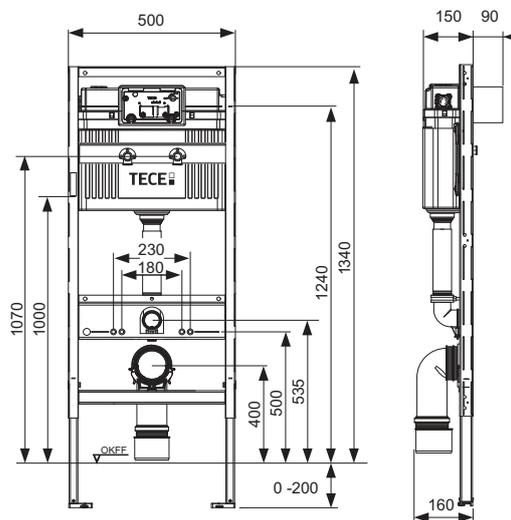

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300066	SALE 1 шт.	10 шт.	60 шт.	328,00

Застенный модуль для раковины TECEprofil, монтажная высота 1120 мм


Для крепления на профиле TECEprofil или для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Две крепежные шпильки М 10, с регулировкой по горизонтали и вертикали
- Звукоизолированные монтажные пластины для крепления настенных уголков
- Соединительный отвод DN 40/50 с резиновой муфтой, NW 30/50 (также используется в качестве уплотнения) с защитной заглушкой

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Монтажная пластина для сантехнической арматуры (арт. 9020041)

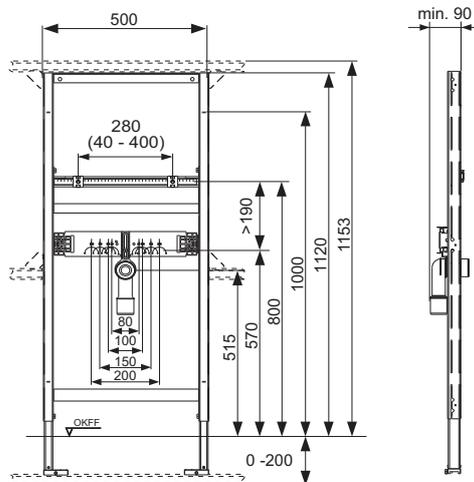

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9310000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	128,00

TECEprofil – Модули для писсуара

Модуль писсуара TECEprofil с корпусом клапана смыва TECE U 2, установочная высота 1120 мм

Модуль писсуара для установки с электронной панелью смыва TECEfilo, для установки в стальной профиль TECEprofil, в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация блока в сборе:


- Корпус клапана смыва писсуара TECE U 2 с регулированием потока на впуске и системой защиты застенного пространства
- Встроенный трансформатор 230/12 В для подключения непосредственно к сети 230 В
- Соединение Rp 1/2"
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Глубина установки 75 мм
- Две крепежные шпильки M8
- Регулируемые монтажные пластины
- Регулируемое по высоте соединение сифона
- Фановый отвод DN 50, включая защитные заглушки
- Крепежные элементы для писсуара
- Впускной фитинг 1/2"

Дополнительно приобретается:

- Электронная панель смыва TECEfilo (см. панели смыва для писсуаров)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях

Внимание!

Не подходит для установки полувстраиваемых писсуаров, например, Keramag Joly и Visit.

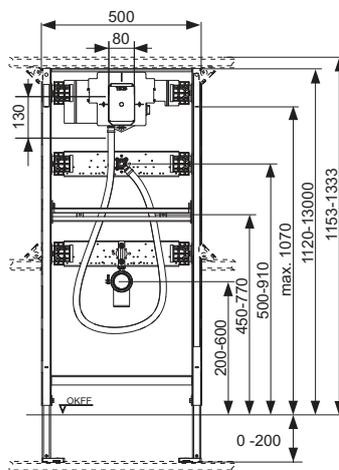

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9320013	1 шт.	10 шт.	293,00

Застенный модуль для писсуара TECEprofil с корпусом клапана смыва TECE U 1, монтажная высота 1120 мм

Модуль писсуара для крепления механических и электронных систем привода. Для установки на профиль TECEprofil, монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:


- Корпус клапана смыва писсуара TECE U 1 с регулированием смыва и системой защиты застенного пространства
- Соединение Rp 1/2"
- Две регулируемые опоры для напольного крепления 0–200 мм
- Две крепежные шпильки М 8
- Регулируемые монтажные направляющие
- Регулируемый по высоте отвод
- Соединительный отвод DN 50 с защитными заглушками
- Крепежные элементы для писсуара
- Впускной фитинг 1/2"

Дополнительно приобретается:

- Механический или электронный привод
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях

Внимание!

Не подходит для установки полувстраиваемых писсуаров, например, Keramag Joly и Visit.

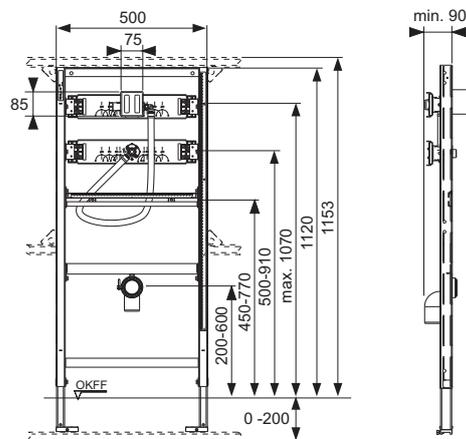

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9320008	1 шт.	10 шт.	60 шт.	248,00

TECEprofil – Модули для биде

Застенный для биде TECEprofil для застенного монтажа, монтажная высота 1120 мм

Для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.


Комплектация модуля в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие и две регулируемые опоры для напольных конструкций 0-200 мм
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Регулируемая по высоте крепежная планка для фанового отвода и фитингов
- Фановый отвод DN 40/50, с резиновой муфтой, номинальный диаметр 30/50, (также используется как уплотнение), с защитными заглушками

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях

арт.	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9330000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	160,00

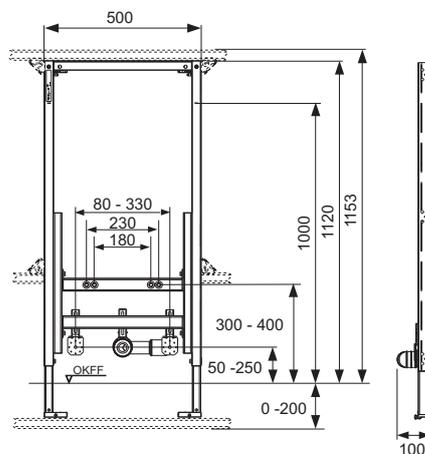

Застенный модуль для биде TECEprofil для застенного монтажа, монтажная высота 820 мм

Для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:


- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие и две регулируемые опоры для напольных конструкций 0-200 мм
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Регулируемая по высоте крепежная планка для фанового отвода и фитингов
- Фановый отвод DN 40/50, с резиновой муфтой, номинальный диаметр 30/50, (также используется как уплотнение), с защитной заглушкой
- Два крепления модуля с регулировкой по глубине

Вместе с телескопическим креплением (арт. 9380001) может использоваться для монтажа TECEprofil перед стеной на монтажной высоте 980 мм.

Дополнительно приобретается:


- Крепежные элементы для угловых или деревянных каркасных конструкций
- Настенные уголки TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Телескопический крепежный элемент TECEprofil для модулей (арт. 9380001)

арт.	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9330005	1 шт.	10 шт.	60 шт.	182,00

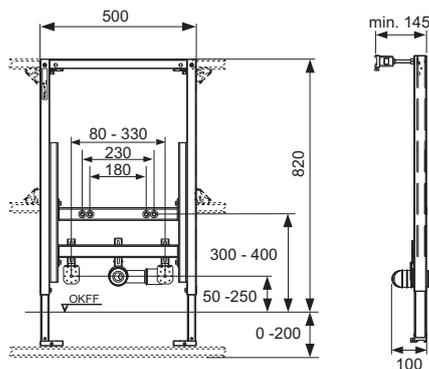


Заливной клапан F 10 – подходит для всех модификаций бачков скрытого монтажа и напольных унитазов

Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением 3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.



WRAS
APPROVED PRODUCT

kiwa
DIN EN 14124

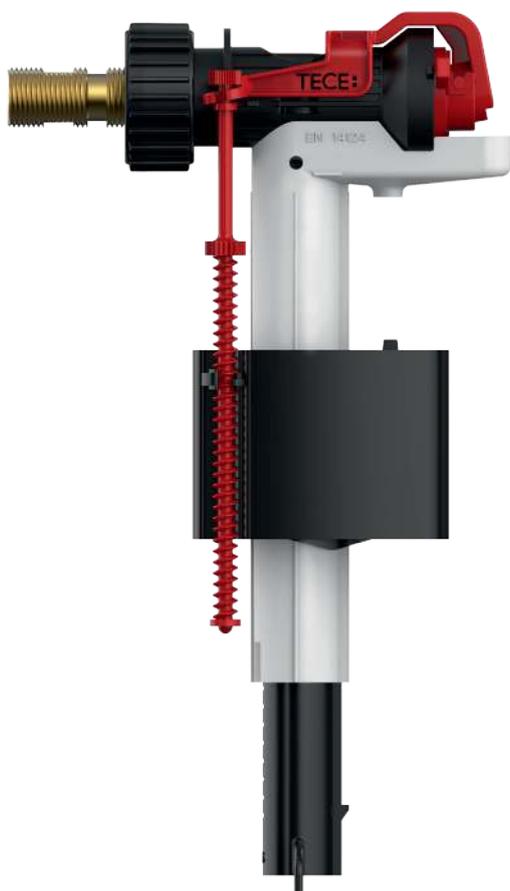

Основные характеристики

- Подходит для всех стандартных типов бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit, Viega, Friatec и не только
- Для сливных бачков для монтажа перед стеной и за стеной
- Бесшумный – акустическая группа I (DIN 4109)
- Протестировано в соответствии с DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Совместимость с марками

Бачки скрытого монтажа

TECE	Все сливные бачки TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 см
	UP200 / Kappa 15 см
	UP100 / Delta 12 см
	UP120 (Artline) / Kappa 15 см
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 см
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 см
	UP700 / Unica
	Omega 12 см
	NUVO / 110.620
Monolith	
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)

Сливные бачки для напольных унитазов

с резьбовым соединением 3/8 дюйма

TECEprofil – Принадлежности

Застенный модуль TECEprofil для поручней и опорных систем


Для монтажа в каркасных стенах с профилем UA или в качестве элемента монтажа перед стеной.

Комплектация блока в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Водонепроницаемая панель из многослойной проклеенной фанеры
- Крепежные элементы для крепления на стене с профилем

Дополнительно приобретается:

- Крепление модуля с регулировкой по глубине для монтажа перед стеной

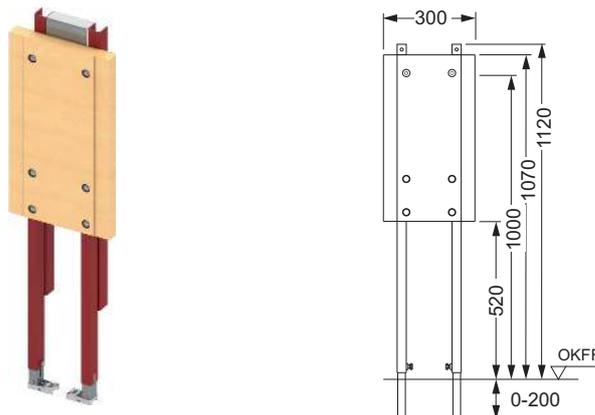


арт.	К 1	К 2	€/шт.
9360000	1 шт.	10 шт.	137,00

Монтажная панель TECEprofil для поручней и опорных систем

Для надежного крепления опорных рукояток и опорных систем в опорных конструкциях TECEprofil или в каркасной стене с профилем UA.

Комплект поставки блока в сборе:

- Монтажная панель для резьбового крепления к универсальному модулю TECEprofil из водонепроницаемой клееной фанеры в соответствии с DIN 68705
- Два мульти-зажима для крепления на опорной конструкции TECEprofil

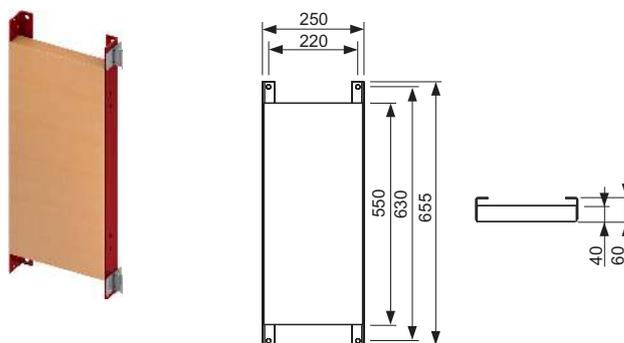

арт.	К 1	€/шт.
9042003	1 шт.	61,00

Крепление модуля TECEprofil с регулировкой глубины монтажа и быстрой фиксацией

Для крепления модулей на массивной несущей стене и на профиле TECEprofil, расстояние установки 150–240 мм.

Комплект поставки:

- Два кронштейна с регулировкой по глубине
- Крепежные элементы



арт.	К 1	€/шт.
9380014	1 шт.	24,00

Настенное крепление TECEprofil

Крепление отдельного модуля для фиксации на устойчивой стене.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380300	1 шт.	20 шт.	12,00



Настенное крепление TECEprofil 45°

Крепление модуля на устойчивой стене в углу.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380301	1 шт.	20 шт.	12,00




Телескопическое крепление TECEprofil для ниш

Монтажный комплект для установки модулей TECEprofil в нишах шириной 680–1130 мм. Совместим со всеми модулями TECEprofil.

Примечание:

Невозможна верхняя установка панели смыва в комбинации с застенными модулями высотой 820/980 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9380013	1 шт.	54,00




Телескопическое крепление TECEprofil для модулей

Для удлинения боковых установочных элементов модуля и для крепления в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- Два крепления модуля с регулировкой высоты
- Крепежные элементы для крепления на профиле TECEprofil

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380001	1 шт.	5 шт.	20,00

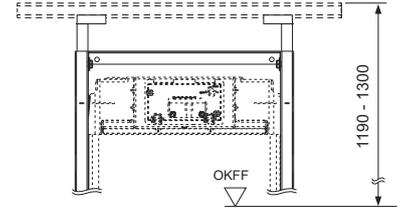


Крепление модуля TECEprofil с регулировкой высоты для отдельных сборок

Для крепления модулей TECEprofil на массивной или облегченной стене. Возможность регулировать глубину и высоту установки.

Комплектация крепления в сборе:

- Монтажная балка с оцинкованной поверхностью
- Два настенных крепления, регулировка высоты для регулировки в соответствии с шаблоном плитки
- Крепежные материалы для монтажа перед стеной

арт.	К 1	€/шт.
9380002	1 шт.	38,00

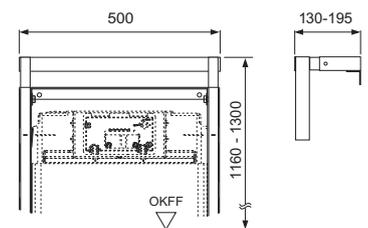

TECEprofil – Принадлежности

Комплект модернизации TECEprofil для подключения унитаза-биде

Комплект для монтажа сидения-биде на модулях для сухого монтажа TECEprofil; совместим с Geberit AquaClean 8000/8000plus.

Комплект поставки:

- Короб с быстроразъемными соединениями
- Сменный армированный шланг для сливного бачка
- Монтажная коробка для электрических подключений
- Крепежная панель для монтажной коробки, для боковой сборки на раме модуля
- Крепежная панель для подсоединения к водопроводу
- Крепежные винты



Внимание!

Только для модулей унитазов TECE с монтажной высотой 1120 мм!


арт.	К 1	€/шт.
9880034	1 шт.	84,00

Крепление модуля TECEprofil для настенного углового монтажа

Для крепления модулей TECEprofil на массивной или облепченной стене под углом 45°. К стене требуется крепить только одну сторону.

Комплектация блока в сборе:

- Монтажная балка с оцинкованной поверхностью, регулировка высоты для адаптации к рисунку плитки
- Легкий оцинкованный настенный профиль для крепления панелей
- Крепежные элементы для монтажа на стене

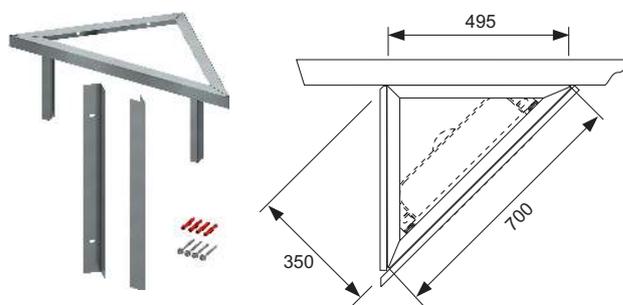

арт.	К 1	€/шт.
9380004	1 шт.	64,00

Крепление модуля TECEprofil для произвольного углового монтажа

Для углового крепления модулей TECEprofil под произвольным углом. Компактный угловой монтаж, включая монтаж сливных, вентиляционных или подводящих труб за модулем, как опция со всеми модулями.

Комплект поставки:

- Два настенных крепления для углового монтажа, регулируемый соединительный уголок
- Крепежные элементы для монтажа перед стеной



арт.	К 1	К 2	€/Компл.
9380003	1 Компл.	5 Компл.	24,00

Комплект стальных кронштейнов TECEprofil

Для дополнительной опоры в раме модуля для унитазов с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0. & Подходит для монтажа во все модули унитазов TECEprofil.




арт.	К 1	€/шт.
9041029	1 шт.	19,00

Отвод для унитаза TECEprofil 90° – DN 90/90

Для подсоединения модуля унитаза к сливному патрубку DN 90, три значения глубины.


Тип	арт.	К 1	€/шт.
PP	9820134	1 шт.	12,00



Гофрированный соединительный отвод унитаза TECEprofil DN 90

Гофрированный фановый отвод DN 90, материал соединительного элемента PE-HD (сварной).

арт.	К 1	€/шт.
9820317	1 шт.	43,00

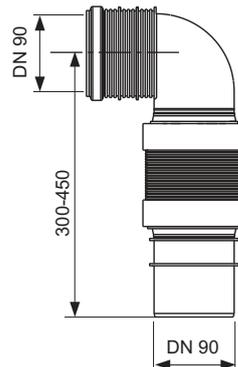

Комплект удлиненного соединения TECEprofil 30 см, DN 90

Комплект удлиненных патрубков из PE для присоединения унитазов.

арт.	К 1	€/шт.
9820214	1 шт.	51,00



Соединение унитаза TECEprofil 90°, DN 90/100

Соединение для горизонтального подсоединения модулей унитаза к сливному патрубку DN 100.

Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
PP	9820136	1 шт.	10 шт.	6,90



Сливной патрубок TECEprofil с вентиляционным отводом

Сменный сливной патрубок для отвода воздуха.

Тип	арт.	К 1	€/шт.
DN 70 «правый», 90°	9820078	1 шт.	73,00
DN 70 «левый», 90°	9820126	1 шт.	73,00
DN 50 «правый», 45°	9820127	1 шт.	73,00



Застенные модули

TECEprofil – Принадлежности

Комплект модернизации TECEprofil для унитазов-биде

Звукоизолированный набор для установки на всех модулях для сухого монтажа TECEprofil; подходит для подготовки подключений к водопроводу и электропитанию для унитазов-биде, например, Duravit SensoWash D-Code и SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, Villeroy & Boch viClean U.

Комплект поставки корпуса:

- Монтажная коробка для электрических подключений
- Крепежная панель для монтажной коробки, для боковой сборки на раме модуля
- Уголок с настенным креплением 1/2" x 1/2", включая звукоизоляцию
- Крепежная панель для уголка с настенным креплением
- Прокладка гидроизоляционная
- Крепежные винты



арт.	К 1	€/шт.
9880037	1 шт.	37,00

Соединительный шланг TECEprofil для подключения системы водоснабжения для унитаза-биде

Сменный армированный шланг с несъемным тройником для сливных бачков Uni.



арт.	К 1	€/шт.
9880036	1 шт.	33,00

Комплект TECEprofil для подключения унитазов-биде

Комплект для подключения унитазов-биде для установки на застенный модуль для унитазов-биде.

Комплект поставки:

- Армированный шланг 3/8"
- Армированный шланг с тройником 3/8" для установки внутри бачка
- Соединительный элемент 3/8"




Тип	арт.	К 1	€/шт.
Для модуля 1120 мм	9880052	1 шт.	54,00

Монтажный комплект TECEone для установки с настенными модулями сухого монтажа со смывным бачком Uni

Кронштейны для установки на модули сухого монтажа со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Стопорные штифты для фиксации кронштейнов

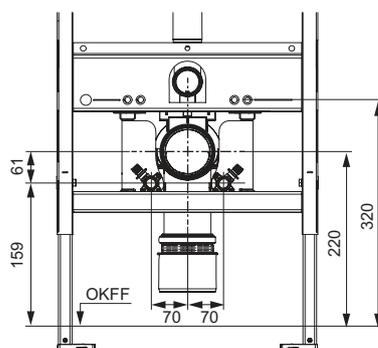


арт.	К 1	€/шт.
9880046	1 шт.	30,00

Звукоизоляционный комплект TECEprofil для унитазов и биде

Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	7,30



Впускные фитинги TECEprofil для писсуара

Комплект поставки:

- Соединительная деталь 1/2"
- Соединение писсуара



арт.	К 1	€/шт.
9820055	1 шт.	19,00

Контейнер для гигиенических таблеток TECE


Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва TECE.

В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



арт.	К 1	€/шт.
9240950*	1 шт.	40,00

* Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.

ТЕСЕprofil – Принадлежности

Клапан смыва ТЕСЕ А 2

Для стандартных сливных бачков ТЕСЕ (глубина установки 13 см), включая корзину клапана, комплект ограничительных колец и привод.

арт.	К 1	€/шт.
9820223	1 шт.	26,00



Заливной клапан ТЕСЕ F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках ТЕСЕ, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	16,00

Комплект ограничительных колец ТЕСЕ для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков ТЕСЕ (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	7,40





Сантехнические инженерные системы

TECEconstruct ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01/2020

	Страница
Модули для унитаза со сливным бачком Uni	104
Модули для унитаза со сливным бачком Octa	105
Принадлежности	106

TECEconstruct – Модули для унитаза со сливным бачком Uni

Застенный модуль TECEconstruct со сливным бачком Uni, на четырех опорах, высота установки 1120 мм

Застенный модуль для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах и монтажа перед несущей стеной или отдельно стоящего монтажа.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра с системой двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей смыва и рукоятки смыва TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация по DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический впускной клапан

Комплектация модуля:


- Независимая монтажная рама на четырех опорах с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M12 с гайками
- Четыре крепежных штифта M8 x 90 для крепления к полу
- Фановый отвод унитаза DN 90 с переходником DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Комплект соединения унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)

Примечание:

При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности меньше 18 см), например, V & B Memento, Sentique, Subway 2.0, необходимо установить комплект стальных установочных элементов 9041029 в нижней части конструкции.

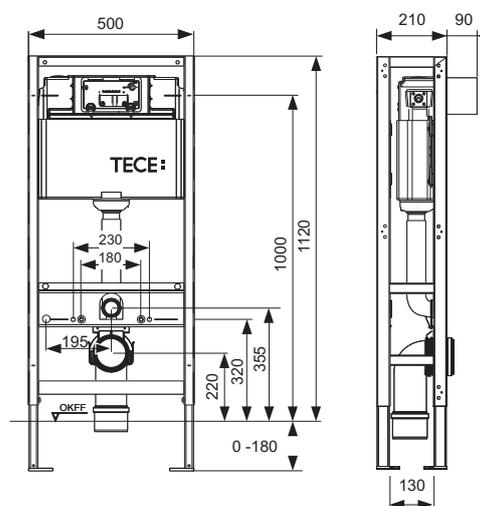

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9300093	1 шт.	16 шт.	323,00

Застенный модуль TECEconstruct со смывным бачком толщиной 8 см высота 1200 мм

Застенный модуль для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, монтажа перед стеной или в виде углового модуля, также подходит для монтажа в виде отдельных блоков.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Octa, 8 см, привод спереди:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Предварительно собранный угловой клапан и соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 9,5 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/6/9 литров; малый смыв 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- С изоляцией от конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Монтажное расстояние шпилек унитаза 180 или 230 мм
- Фановый отвод DN 90/90
- Комплект для подключения унитаза DN 90
- Крепление для монтажа перед стеной (арт. 9380007)

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)
- Адаптер фанового отвода 90/110 мм (арт. 9820136)

Внимание!



С данным модулем невозможна установка электронных панелей смыва, стеклянных панелей смыва TECEsquare/TECEloop и панелей TECEpow на одном уровне со стеной, а также контейнера для гигиенических таблеток.

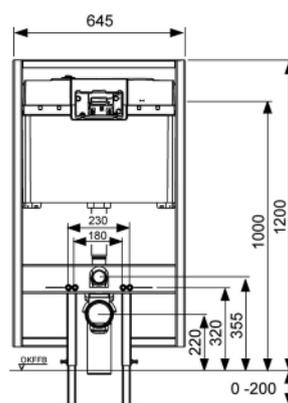

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9300040	1 шт.	14 шт.	251,00

Заливной клапан F 10 – подходит для всех модификаций бачков скрытого монтажа и напольных унитазов

Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением 3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.

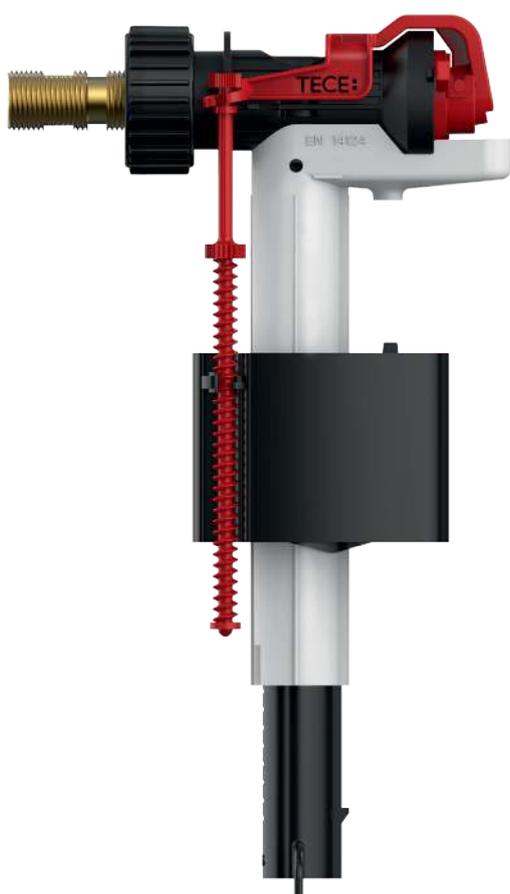

Застенные модули

Основные характеристики

- Подходит для всех стандартных типов бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit, Viega, Friatec и не только
- Для сливных бачков для монтажа перед стеной и за стеной
- Бесшумный – акустическая группа I (DIN 4109)
- Протестировано в соответствии с DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Совместимость с марками

Бачки скрытого монтажа

TECE	Все сливные бачки TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 см
	UP200 / Kappa 15 см
	UP100 / Delta 12 см
	UP120 (Artline) / Kappa 15 см
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 см
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 см
	UP700 / Unica
	Omega 12 см
	NUVO / 110.620
Grohe / DAL	Monolith
	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
Sanit	Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
Viega	980N, 995N
	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
Friatec	1C, 2C
	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Сливные бачки для напольных унитазов	с резьбовым соединением 3/8 дюйма

Комплект удлиненного соединения TECEprofil 30 см, DN 90


Комплект удлиненных патрубков из РЕ для присоединения унитазов.



арт.	К 1	€/шт.
9820214	1 шт.	51,00

Звукоизоляционный комплект TECEprofil для унитазов и биде

Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	7,30

Монтажный комплект TECEone для модуля TECEconstruct со смывным бачком Osta, 8 см


Звукоизолированный набор корпуса для предварительного монтажа модуля унитаза TECEconstruct со сливным бачком Osta, 8 см, для подключения TECEone к системе водоснабжения.



Комплект поставки кожуха:

- Крепежные панели подсоединения горячей и холодной воды
- Звукоизоляция для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Два винта М 12 х 20, включая распорные втулки

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9880056	1 шт.	10 шт.	60 шт.	35,00

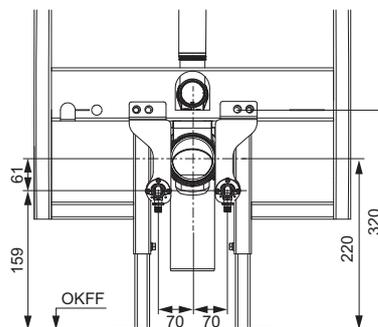

Заливной клапан TECE F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	16,00

TECEconstruct – Принадлежности

Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	7,40



Комплект ограничительных колец для сливного бачка толщиной 8,5 см

Комплект ограничительных колец для регулировки давления смыва стандартных бачков TECE с малой толщиной (8,5 см). Устанавливаются в корзину сливного клапана, диаметр 32–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820394	1 шт.	1,93





Сантехнические инженерные системы

TECEbox ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01/2020

	Страница
Модули унитазов со сливным бачком Uni	112
Модули унитазов со сливным бачком Octa	114
Писсуар	115
Принадлежности	116

TECEbox – Модули унитазов со сливным бачком Uni

Застенный модуль TECEbox со смывным бачком Uni, высота 1060 мм

Для монтажа на кирпичях перед несущей стеной.

Комплект поставки:

Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Проверено в соответствии с DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:


- Рама из оцинкованной стали
- Две крепежные шпильки с гайками М 12, монтажное расстояние 180 или 230 мм
- Фановый отвод унитаза DN 90 из ПВХ с переходником DN 90/100 из РР
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90 с защитными заглушки

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Комплект опор (арт. 9030024)

Примечание.

Идеален для рядного монтажа с креплением непосредственно с угловыми соединениями к системе профиля TECEprofil в качестве средства выравнивания.

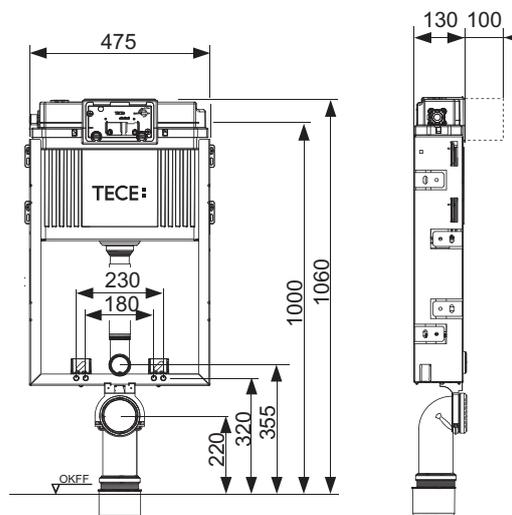


арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9370000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	181,00

Сливной бачок Uni TECEbox с монтажной пластиной, высота 1060 мм

Сливной бачок Uni для установки в каркасе.

Комплект поставки:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Угловой кран и соединение сливного бачка в сборе; соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: стандартный предустановленный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый смыв 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Проверено в соответствии с DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109 - протокол испытаний P-IX3837/I
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- Включает монтажную панель и крепежные элементы
- Сливной патрубок

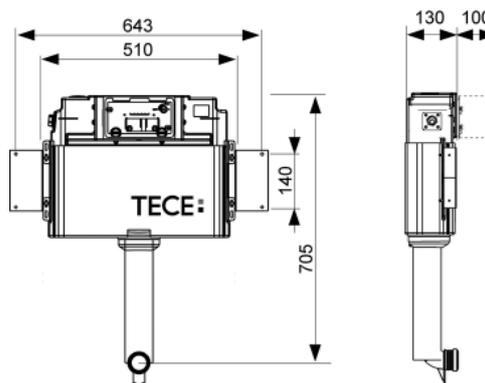

арт.	K 1	K 2	€/шт.
9041008	1 шт.	30 шт.	130,00

TECEbox – Модули унитазов со сливным бачком Osta

Сливной бачок TECEbox Osta, 8 см, для напольного унитаза, с арматурной сеткой, высота установки 1110 мм

Сливной бачок Osta для напольного унитаза, глубина 8 см, для монтажа в стене или перед несущей стеной.

Комплект поставки:



- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 9,5 литров: стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/6/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Проверено в соответствии с DIN EN 14055
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- Арматурная сетка для монтажа

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва (см. панели смыва)
- Комплект TECEbox

Внимание!

С данным модулем невозможна установка электронных панелей смыва, стеклянных панелей смыва TECEsquare/TECEloop и панелей TECEpow на одном уровне со стеной, а также контейнера для гигиенических таблеток.

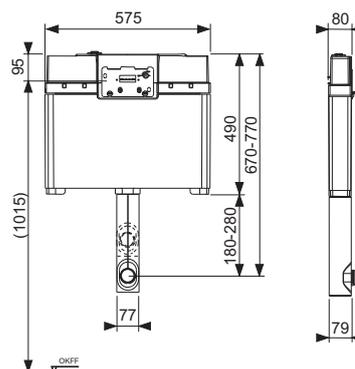

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9370007	1 шт.	25 шт.	163,00

Клапан смыва писсуара TECEbox U 2


Для установки клапана смыва TECE U 2 в конструкцию кирпичной стены в комбинации с панелью смыва TECEfilo.

Комплект поставки:

- Корпус клапана смыва U 2 с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Интегрированный трансформатор 230/12 В
- Подключение 1/2"
- Монтажные уголки и крепежные элементы

Дополнительно приобретается:

- Электронная панель смыва TECEfilo (см. панели смыва)

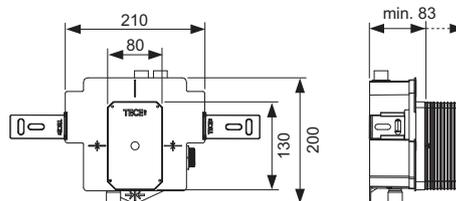

арт.	К 1	€/шт.
9370040	1 шт.	137,00

Клапан смыва писсуара TECEbox U 1 с крепежной скобой


Корпус клапана смыва писсуара для установки клапана смыва писсуара U 1 TECE в конструкцию кирпичной стены.

Комплект поставки:

- Соединение с внутренней резьбой 1/2"
- Корпус клапана смыва писсуара U 1 с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Фиксатор из оцинкованной стали

Дополнительно приобретается:

- Механический или электронный привод (см. панели слива)


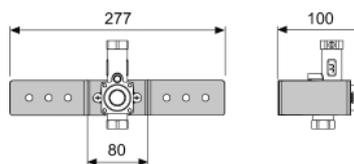


арт.	К 1	€/шт.
9370021	1 шт.	61,00

Застенные модули

Заливной клапан F 10 – подходит для всех модификаций бачков скрытого монтажа и напольных унитазов

Заливной клапан F 10 подходит практически для всех стандартных сливных бачков скрытого монтажа и напольных унитазов со стандартным соединением 3/8 дюйма. Заливной клапан соответствует требованиям звукоизоляции акустической группы 1 и заполняет сливной бачок бесшумно.

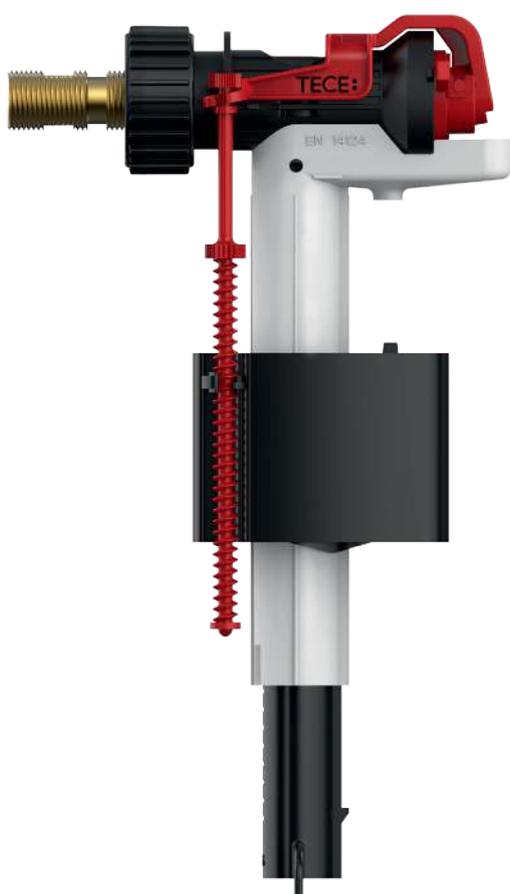

Застенные модули

Совместимость с марками

Бачки скрытого монтажа

TECE	Все сливные бачки TECE
Geberit	UP320 / UP300 / Sigma 12 см
	UP200 / Kappa 15 см
	UP100 / Delta 12 см
	UP120 (Artline) / Kappa 15 см
	UP130 / 110.800 / Twinline 12 см
	UP170 / 110.700 / Twinline 8 см
	UP700 / Unica
	Omega 12 см
	NUVO / 110.620
	Monolith
Grohe / DAL	Grohe DAL 320, Grohe DAL 330
	Grohe DAL 336
	Grohe DAL 337, 6 I, 6-9 I, AV 1, GD 2
Sanit	Ineo Plus, Ineo Solo
	Ineo 80, Ineo, Ineo In
	CC-120-L-FO-2V-L
	982N, 983N, 988C
	980N, 995N
Viega	1H, 1L, 1S
	2H, 2L, 2S
	1C, 2C
Friatec	302003 (Friabloc, Friaset, Wimo)
	302006 (Friafix, Friaset, Wimo, Friaplan)
	302010 (Friabloc, Friaset, Wimo, Friaplan)
	352005 (Friabloc, Wimo, Friaplan)
Сливные бачки для напольных унитазов	с резьбовым соединением 3/8 дюйма

Основные характеристики

- Подходит для всех стандартных типов бачков Geberit, Grohe / Dal, Sanit, Viega, Friatec и не только
- Для сливных бачков для монтажа перед стеной и за стеной
- Бесшумный – акустическая группа I (DIN 4109)
- Протестировано в соответствии с DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Монтажные опоры ТЕСЕbox

Монтажные опоры для монтажа модуля унитаза ТЕСЕbox.

Комплект поставки:

- Две оцинкованные монтажные опоры
- Крепежные элементы для крепления к полу

Внимание!

Монтажные опоры ТЕСЕbox не подходят для монтажа на ТЕСЕprofil или на каркасной стене.



арт.	К 1	€/Компл.
9030024	1 Компл.	21,00

Монтажный комплект ТЕСЕone для установки с застенным модулем ТЕСЕbox со смывным бачком Uni


Кронштейн для установки на модуль ТЕСЕbox со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- Кронштейн для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Крепежные элементы кронштейна



арт.	К 1	€/шт.
9880047	1 шт.	22,00

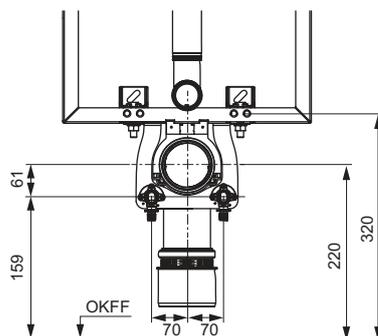

Патрубок ТЕСЕbox для подключения напольного унитаза с Euro-rosette

Комплект соединений для напольного унитаза, белый, с уплотнением сливного патрубка и Euro-rosette.

арт.	К 1	€/шт.
9221011	1 шт.	13,00



Комплект удлиненного соединения ТЕСЕprofil 30 см, DN 90

Комплект удлиненных патрубков из РЕ для присоединения унитазов.

арт.	К 1	€/шт.
9820214	1 шт.	51,00



ТЕСЕbox – Принадлежности

Соединение унитаза ТЕСЕprofil 90°, DN 90/100


Соединение для горизонтального подсоединения модулей унитаза к сливному патрубку DN 100.



Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
PP	9820136	1 шт.	10 шт.	6,90

Звукоизоляционный комплект ТЕСЕprofil для унитазов и биде

Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	7,30

Впускные фитинги ТЕСЕprofil для писсуара

Комплект поставки:


- Соединительная деталь 1/2"
- Соединение писсуара



арт.	К 1	€/шт.
9820055	1 шт.	19,00

Контейнер для гигиенических таблеток ТЕСЕ

Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок ТЕСЕ (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва ТЕСЕ или стеклянной панелью ТЕСЕlux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва ТЕСЕ.



В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.

арт.	К 1	€/шт.
9240950*	1 шт.	40,00

Клапан смыва ТЕСЕ А 2

Для стандартных сливных бачков ТЕСЕ (глубина установки 13 см), включая корзину клапана, комплект ограничительных колец и привод.



арт.	К 1	€/шт.
9820223	1 шт.	26,00

Заливной клапан TECE F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,1–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	16,00

Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.



арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	7,40

Комплект ограничительных колец для сливного бачка толщиной 8,5 см

Комплект ограничительных колец для регулировки давления смыва стандартных бачков TECE с малой толщиной (8,5 см). Устанавливаются в корзину сливного клапана, диаметр 32–28 мм.



арт.	К 1	€/шт.
9820394	1 шт.	1,93





Сантехническое оборудование

**TECEprofil
ПРОФИЛЬ ДЛЯ
МОНТАЖА
ПРИСТЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ**

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01/2020


	Страница
Основные детали	124
Монтажные комплекты для раковин	126
Монтажные комплекты для писсуаров	127
Соединительные фитинги	128
Опорные пластины для поручней	129
Аксессуары	130
Инструменты	132

TECEprofil – Основные детали

Профиль TECEprofil

Профиль для устройства каркасной системы для конструктивных элементов TECEprofil; изготавливается из прокатной стали со сваркой и оцинковкой.


арт.	К 1	К 2	К 3	€/м
9000000	18 м	630 м	1890 м	6,10

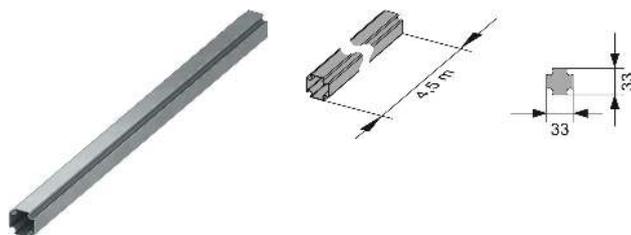

Угловое соединение TECEprofil

Угловое соединение для жесткого прямоугольного соединения профилей TECEprofil; блок в сборе из оцинкованной стали; винт под торцевой ключ M5 (SW 3) и нажимная пружина.

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9010002	30 шт.	240 шт.	5400 шт.	1,53

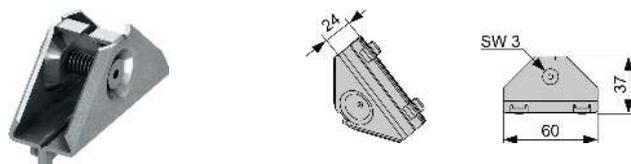


Одинарное крепление TECEprofil

Одинарное крепление для монтажа стального профиля TECEprofil к конструкции. Узел в сборе из оцинкованной стали в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для одинарного крепления (арт. 9021019)

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030002	10 шт.	60 шт.	240 шт.	4,85

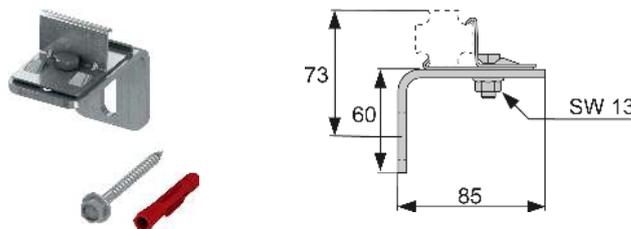


Двойное крепление TECEprofil

Двойное крепление для монтажа одновременно двух профилей TECEprofil к конструкции. Для несущих конструкций с глубиной 140—220 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для крепления (арт. 9021019)

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030011	5 шт.	15 шт.	60 шт.	8,10

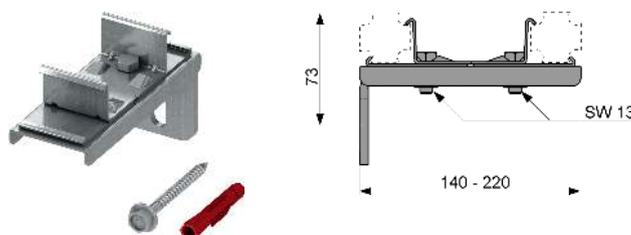


Двойное крепление TECEprofil, удлиненное

Двойное крепление для монтажа одновременно двух профилей TECEprofil к несущей конструкции. Для каналов и несущих рам с глубиной 220—300 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для крепления (арт. 9021019)

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9030013	2 шт.	10 шт.	9,50

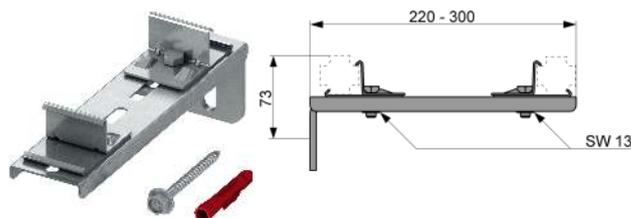

Звукоизоляционный комплект для креплений TECEprofil

Звукоизоляционный комплект для звукоизоляции креплений несущей конструкции.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9021019	50 шт.	200 шт.	400 шт.	1,93


TECEprofil – Монтажные комплекты для раковин

Монтажный комплект TECEprofil для раковины

Монтажная пластина из оцинкованной стали со звукоизоляцией для установки уголков с настенным креплением с узлом в сборе: соединительное колено DN 40/50, резиновая муфта, номинальный диаметр 30/50, защитная заглушка, крепежные элементы для крепления профилей TECEprofil, установочные элементы 2 x M10 и крепежные элементы для раковины.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"




арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020033	1 шт.	10 шт.	34,00

Монтажный комплект TECEprofil со встроенным сифоном для раковины

Монтажная пластина из оцинкованной стали со звукоизоляцией для установки уголков с настенным креплением со встроенным сифоном DN 50 в сборе, NW30, съемная U-образная вставка (также служит для уплотнения), в комплекте с защитными заглушками, крепежными элементами для крепления профилей TECEprofil, установочными элементами 2 x M10 и крепежными элементами для раковины.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020034	1 шт.	10 шт.	67,00

Монтажный комплект TECEprofil для писсуара со сливным клапаном TECE U 1


Для установки механических и электронных систем привода.

Блок в сборе, комплектация:

- Звукоизолированная монтажная пластина из оцинкованной стали
- Корпус сливного клапана писсуара TECE с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Соединительный фитинг 1/2" x 1/2"
- Установочные элементы 3 x M 8
- Крепежные элементы писсуара
- Впускные фитинги

Дополнительно приобретается:

- Механический или электронный привод



арт.	К 1	€/шт.
9020038	1 шт.	167,00

Монтажный комплект TECEprofil для писсуаров Keramag Joly и Visit со сливным клапаном TECE U 1

Для крепления утепленных писсуаров к стене TECEprofil.



Верхнее, правое или левое расположение привода смыва на выбор.

Комплектация:

- Корпус сливного клапана писсуара TECE с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Монтажная пластина из оцинкованной стали
- Крепежные шпильки M8
- Сифон DN 50 с поперечной балкой из оцинкованной стали

Дополнительно приобретается:

- Механический привод
- Kerafix и фитинги: см. Keramag

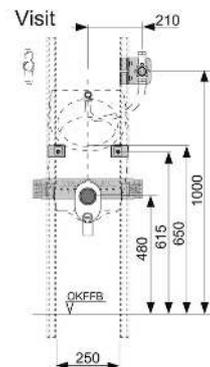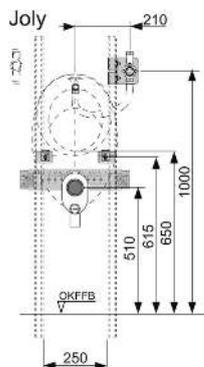

арт.	К 1	€/шт.
9020039	1 шт.	194,00

TECEprofil – Соединительные фитинги


Монтажная пластина TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов

Монтажная пластина из оцинкованной стали для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа профилей TECEprofil, а также монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах.

Совместимы в том числе с блоками Hansa Varox, Hansgrohe iBox и Kludi Flex-Box.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

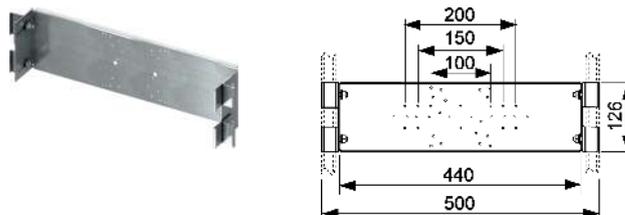


арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020040	1 шт.	10 шт.	28,00

Монтажная пластина TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов для последующей установки в модуль раковины

Монтажная пластина из оцинкованной стали для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа модулей раковин TECEprofil, а также для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах. Совместимы в том числе с блоками Hansa Varox, Hansgrohe iBox и Kludi Flex-Box.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

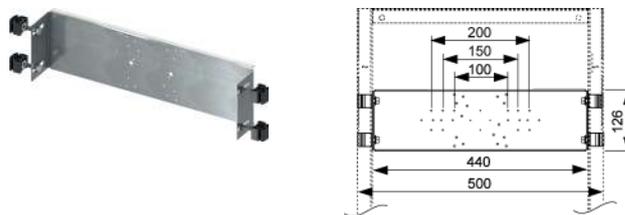

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020041	1 шт.	10 шт.	28,00

Монтажный комплект TECEprofil для стиральной машины


Для установки в горизонтальном и вертикальном положении в опорной раме TECEprofil.

Комплектация:

- Монтажная пластина из оцинкованной стали для крепления сифона и уголка с настенным креплением
- Встроенный сифон для стиральной машины, DN 40/50
- Хромированное соединение для шланга
- Розетка хромированная
- Комплект для крепления к установочному элементу TECEprofil

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

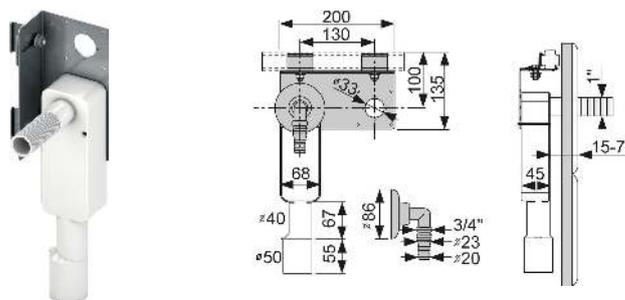

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020036	1 шт.	2 шт.	39,00

Застенный модуль TECEprofil для поручней и опорных систем


Для монтажа в каркасных стенах с профилем UA или в качестве элемента монтажа перед стеной.

Комплектация блока в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Водонепроницаемая панель из многослойной проклеенной фанеры
- Крепежные элементы для крепления на стене с профилем

Дополнительно приобретается:

- Крепление модуля с регулировкой по глубине для монтажа перед стеной

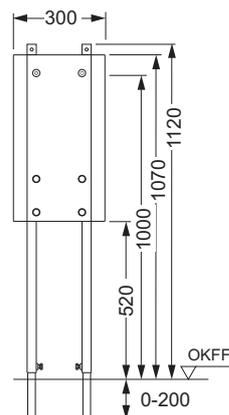


арт.	К 1	К 2	€/шт.
9360000	1 шт.	10 шт.	137,00

Монтажная панель TECEprofil для поручней и опорных систем

Для надежного крепления опорных рукояток и опорных систем в опорных конструкциях TECEprofil или в каркасной стене с профилем UA.

Комплект поставки блока в сборе:

- Монтажная панель для резьбового крепления к универсальному модулю TECEprofil из водонепроницаемой клееной фанеры в соответствии с DIN 68705
- Два мульти-зажима для крепления на опорной конструкции TECEprofil

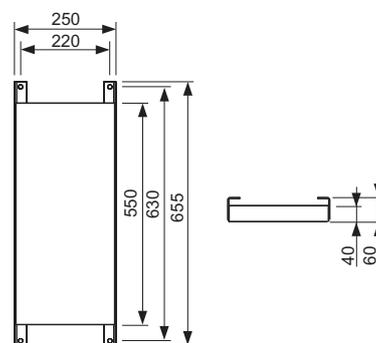

арт.	К 1	€/шт.
9042003	1 шт.	61,00

TECEprofil – Аксессуары

Опора TECEprofil register

NEW

Для фиксации конструкции из профиля TECEprofil к потолку или полу.
Регулировка длины до 25 см.

Тип	арт.		К 1	€/шт.
Правая	9820461	NEW	1 шт.	15,00
Левая	9820462	NEW	1 шт.	15,00



Крепление TECEprofil одинарное поворотное

Универсальное крепление для установки элементов на опорную раму TECEprofil. Благодаря поворотному креплению можно устанавливать любой угол и положение.


арт.	К 1	К 2	€/шт.
9018011	2 шт.	10 шт.	32,00



Универсальное соединение TECEprofil

Для соединения профиля TECEprofil под любым углом.
Блок из оцинкованной стали в сборе.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9018002	6 шт.	30 шт.	4,62




Мульти-зажим TECEprofil

Для крепления вспомогательных элементов к профилю TECEprofil.

Комплектация:

- Гайка и болт М 8
- Пластины из оцинкованной стали

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9010003	10 шт.	30 шт.	1,28



Установочный элемент TECEprofil

Для крепления резьбовых шпилек
Блок из оцинкованной стали в сборе, без резьбовой шпильки.

Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
M8	9040004	10 шт.	30 шт.	3,56
M10	9040001	10 шт.	30 шт.	3,66




Обрезиненный торцевой элемент TECEprofil для профиля

арт.	К 1	€/шт.
9820128	1 шт.	3,40



Торцевое соединение профиля TECEprofil

Для создания жесткого соосного соединения между профилями TECEprofil.




арт.	К 1	К 2	€/шт.
9010009	5 шт.	50 шт.	1,76

Опора TECEprofil для отдельностоящих перегородок

Для фиксации отдельностоящих конструкций из профиля TECEprofil.

Комплектация:

- Опора из оцинкованной стали
- Крепежные элементы для крепления к полу
- Крепежные элементы для крепления к опорной конструкции TECEprofil




арт.	К 1	€/шт.
9030017	1 шт.	29,00

Ножка с торцевым элементом TECEprofil

Ножка с торцевым элементом для вставки в профили TECEprofil. Ножка способна нести нагрузку, например, выдерживать вес стальных ванн. Дополнительные ножки для стальной ванны не требуются.

Комплектация:

- Регулируемая по высоте ножка для профилей TECEprofil
- Торцевой элемент обрезиненный



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9140000	4 шт.	20 шт.	8,50

TECEprofil – Инструменты

Шестигранный ключ TECEprofil

NEW

Для угловых соединений TECEprofil, размер SW 3.



арт.		К 1	€/шт.
9880007	NEW	1 шт.	3,41



Дренажные системы

TECEdrainprofile ДУШЕВОЙ ПРОФИЛЬ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01/2020

	Страница
Душевые профили	136
Сифоны	138
Аксессуары	140

TECEdrainprofile – Душевые профили

Профиль для душа TECEdrainprofile


Душевой дренажный профиль для душа, для монтажа на плиточный клей над бетонной стяжкой и уплотнением.

Комплект поставки:

- Душевой профиль, который можно обрезать по длине, выполненный из нержавеющей стали, с уклоном к центру для улучшения слива воды и самоочищения, материал 1.4301 (304)
- Душевой профиль может быть укорочен до минимальной длины 500 мм
- Декоративная панель из нержавеющей стали с функцией нажатия для снятия руками, материал 1.4301 (304)
- Соединительные элементы для подсоединения к сифону TECEdrainprofile
- Ребристая накладка для простого монтажа и надежного соединения с плиточным клеем
- Для слоя плитки 8–25 мм (включая слой клея)
- Для монтажа вплотную к стене при толщине отделки стены от 10 мм (включая слой клея)
- Для пристенного монтажа (вплотную к стене) или на любом расстоянии от стены

Дополнительно приобретается:

- Сифон TECEdrainprofile

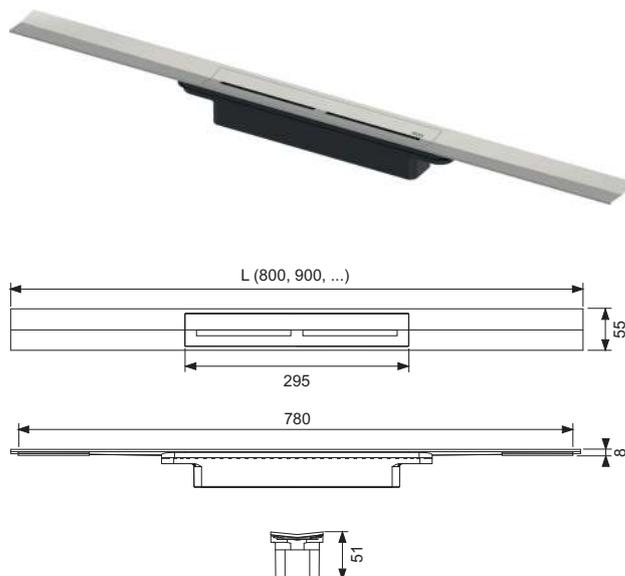

Длина	Ширина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
800 мм	55 мм	сатин	670800	1 шт.	173,00
800 мм	55 мм	глянец	670810	1 шт.	193,00
900 мм	55 мм	сатин	670900	1 шт.	176,00
900 мм	55 мм	глянец	670910	1 шт.	200,00
1000 мм	55 мм	сатин	671000	1 шт.	180,00
1000 мм	55 мм	глянец	671010	1 шт.	207,00
1200 мм	55 мм	сатин	671200	1 шт.	197,00
1200 мм	55 мм	глянец	671210	1 шт.	229,00

Профиль для душа TECEdrainprofile с цветным PVD покрытием **NEW**

Душевой дренажный профиль для душа, для монтажа на плиточный клей над бетонной стяжкой и уплотнением.


PVD покрытие гармонично сочетается с металлическими панелями смыва TECEsquare II и комбинируется с модными коллекциями ведущих производителей (hansgrohe / AXOR).

Комплект поставки:

- Душевой профиль, который можно обрезать по длине, выполненный из нержавеющей стали, с уклоном к центру для улучшения слива воды и самоочищения
- Душевой профиль может быть укорочен до минимальной длины 500 мм
- Душевой профиль и декоративная панель из нержавеющей стали 1.4301 (304) с цветным PVD покрытием
- Соединительные элементы для подсоединения к сифону TECEdrainprofile
- Ребристая накладка для простого монтажа и надежного соединения с плиточным клеем
- Для слоя плитки 8-25 мм (включая слой клея)
- Для монтажа вплотную к стене при толщине отделки стены от 10 мм (включая слой клея)
- Для пристенного монтажа (вплотную к стене) или на любом расстоянии от стены

Дополнительно приобретается:

- сифон TECEdrainprofile

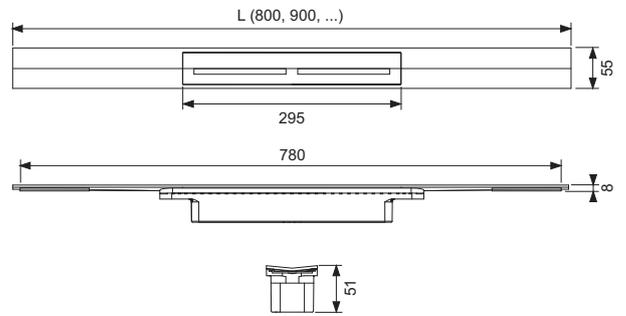

Длина	Ширина	Цвет	Совместима с	арт.	К 1	€/шт.
800 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	670801	NEW 1 шт.	458,00
800 мм	55 мм	Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	670811	NEW 1 шт.	458,00
800 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670802	NEW 1 шт.	458,00
800 мм	55 мм	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670812	NEW 1 шт.	458,00
800 мм	55 мм	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670803	NEW 1 шт.	458,00
800 мм	55 мм	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670813	NEW 1 шт.	458,00
900 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	670901	NEW 1 шт.	473,00
900 мм	55 мм	Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	670911	NEW 1 шт.	473,00
900 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670902	NEW 1 шт.	473,00
900 мм	55 мм	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670912	NEW 1 шт.	473,00
900 мм	55 мм	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670903	NEW 1 шт.	473,00
900 мм	55 мм	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670913	NEW 1 шт.	473,00
1000 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	671001	NEW 1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	671011	NEW 1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671002	NEW 1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671012	NEW 1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671003	NEW 1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671013	NEW 1 шт.	490,00
1200 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	671201	NEW 1 шт.	543,00
1200 мм	55 мм	Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	671211	NEW 1 шт.	543,00
1200 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671202	NEW 1 шт.	543,00
1200 мм	55 мм	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671212	NEW 1 шт.	543,00
1200 мм	55 мм	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671203	NEW 1 шт.	543,00
1200 мм	55 мм	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671213	NEW 1 шт.	543,00

TECEdrainprofile – Сифоны


Сифон TECEdrainprofile "заниженный" DN 40 боковой слив*

Сифон для душевого профиля TECEdrainprofile для установки в бетонной стяжке. Для горизонтального подсоединения канализационной трубы DN 40. Установленная на заводе гидроизоляционная манжета SealSystem с защелкой для монтажа в композитной гидроизоляции в соответствии с DIN 18534

- Минимальная монтажная высота 65 мм (от нижней кромки сифона до верхней поверхности бетонной стяжки)
- Производительность $\geq 0,46 / \geq 0,53$ л/с (согласно DIN EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Высота гидрозатвора 30 мм
- Съёмный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки
- Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой
- В комплекте со звукоизоляционной прокладкой
- Защитная монтажная крышка
- Подвижное уплотнение для соединения с душевым профилем TECEdrainprofile для компенсации размерных допусков

Дополнительно приобретается:

- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат для основания трапа (опционально)

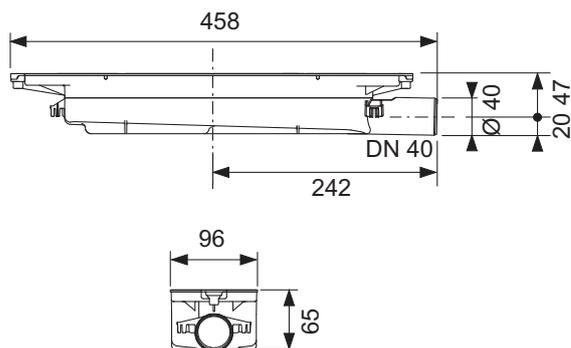

арт.	К 1	€/шт.
673001	1 шт.	184,00




Сифон TECEdrainprofile «стандартный» DN 50 боковой слив*

Сифон для душевого профиля TECEdrainprofile для установки в бетонной стяжке. Для горизонтального подсоединения канализационной трубы DN 50. Установленная на заводе гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой для монтажа в композитной гидроизоляции в соответствии с DIN 18534

- Минимальная монтажная высота 95 мм (от нижней кромки сифона до верхней поверхности бетонной стяжки)
- Производительность $\geq 0,6 / \geq 0,8$ л/с (согласно DIN EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Высота гидрозатвора 50 мм
- Съёмный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки
- Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой
- В комплекте со звукоизоляционной прокладкой
- Защитная монтажная крышка
- Подвижное уплотнение для соединения с душевым профилем TECEdrainprofile для компенсации размерных допусков

Дополнительно приобретается:

- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально)

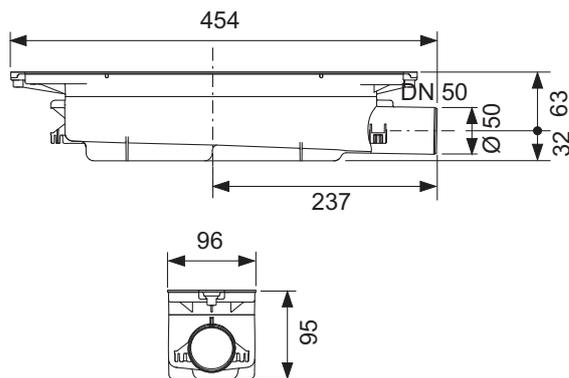

арт.	К 1	€/шт.
673002	1 шт.	184,00




TECEdrainprofile – Аксессуары

Комплект опор TECEdrainprofile

Монтажные опоры для сифона TECEdrainprofile, для быстрого выравнивания по высоте и фиксации положения при установке на уровне с необработанными поверхностями. Диапазон регулировки сифона 95–194 мм (расстояние от нижнего края опор до верхнего края сифона или верхнего края бесшовного пола).

Комплект поставки:

- 3 монтажные опоры с шумоизоляционным колпачком и крепежными элементами



арт.	К 1	К 2	€/Компл.
674000	1 Компл.	60 Компл.	4,68

Решетка для волос TECEdrainprofile

Решетка для волос из нержавеющей стали для монтажа в душевой профиль TECEdrainprofile. С функцией нажатия для снятия руками. Для одного душевого профиля требуется один комплект (состоящий из двух решеток для волос).



арт.	К 1	€/Компл.
674002	1 Компл.	29,00

Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S

Звукоизоляционный мат для установки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Уровень шума при нормальном потоке душа: 22 дБ(А) с душевым каналом TECEdrainline. Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109 от 01.2001 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями от Fraunhofer IBP предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м²К)/Вт
- Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
- Поглощение ударного звука: ΔLw= 20 дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)



арт.	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	16 шт.	42,00



Дренажные системы

TECEdrainline ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01/2020

	Страница
Душевой канал прямой	144
Декоративные панели прямые	146
Угловой канал	151
Декоративные панели для углового канала	152
Канал для укладки натурального камня	153
Сифоны	154
Аксессуары	156

TECEdrainline – Душевой канал прямой

Душевой канал TECEdrainline, прямой, с гидроизоляционной лентой Seal System*

Прямой душевой канал для монтажа в бетонной стяжке, с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подсоединения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистения
- Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 711, 811, ... мм

Видимая длина после монтажа = 651, 751, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 150 мм




Видимая ширина после монтажа = 71 мм

Установочная высота до уровня чистового пола (в зависимости от модели сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»
- 148 мм сифон «максимальный»

Дополнительно приобретается:

- Декоративная решетка или основа для укладки плитки
- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

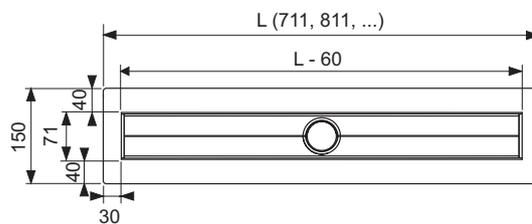

Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа	арт.	К 1	К 2	€/шт.
700 мм	711 мм	651 мм	600700	1 шт.	40 шт.	234,00
800 мм	811 мм	751 мм	600800	1 шт.	40 шт.	240,00
900 мм	911 мм	851 мм	600900	1 шт.	40 шт.	247,00
1000 мм	1011 мм	951 мм	601000	1 шт.	40 шт.	262,00
1200 мм	1211 мм	1151 мм	601200	1 шт.	20 шт.	291,00
1500 мм	1511 мм	1451 мм	601500	1 шт.	20 шт.	328,00

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

Душевой канал TECEdrainline, прямой для пристенного монтажа с гидроизоляционной лентой Seal System*

Прямой душевой канал с вертикальным фланцем для пристенного монтажа с для монтажа в бетонной стяжке с гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подсоединения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочищения
- Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 711, 811, ... мм

Видимая длина после монтажа = 651, 751, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 124 мм

Видимая ширина после монтажа = 69 мм




Установочная высота до верхней кромки уровня чистового пола (в зависимости от сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»

Внимание: не совместим с сифоном «максимальный»!

Дополнительно приобретается:

- Декоративная решетка или основа под облицовку плиткой
- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

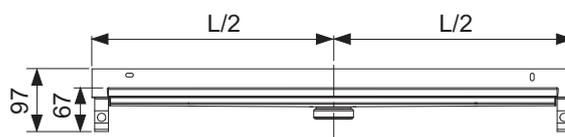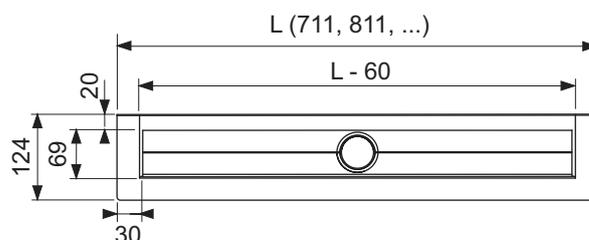

Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа	арт.	K 1	K 2	€/шт.
700 мм	711 мм	651 мм	600701	1 шт.	32 шт.	245,00
800 мм	811 мм	751 мм	600801	1 шт.	32 шт.	257,00
900 мм	911 мм	851 мм	600901	1 шт.	32 шт.	267,00
1000 мм	1011 мм	951 мм	601001	1 шт.	32 шт.	269,00
1200 мм	1211 мм	1151 мм	601201	1 шт.	16 шт.	300,00
1500 мм	1511 мм	1451 мм	601501	1 шт.	16 шт.	337,00

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

TECEdrainline – Декоративные панели прямые

Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate II", прямая

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки К3. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной смолы.

Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600772	1 шт.	121,00
800 мм	глянец	600872	1 шт.	137,00
900 мм	глянец	600972	1 шт.	152,00
1000 мм	глянец	601072	1 шт.	173,00
1200 мм	глянец	601272	1 шт.	198,00
1500 мм	глянец	601572	1 шт.	246,00

Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate", прямая

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали, глянец, с видимыми кромками. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки К3. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной смолы.



Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!



Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600770	1 шт.	110,00
800 мм	глянец	600870	1 шт.	114,00
900 мм	глянец	600970	1 шт.	119,00
1000 мм	глянец	601070	1 шт.	132,00
1200 мм	глянец	601270	1 шт.	161,00
1500 мм	глянец	601570	1 шт.	202,00



Дизайн "plate II"



Дизайн "plate"



Стеклопанель TECEdrainline для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline, из нержавеющей стали со стеклянной поверхностью, для установки в корпус канала. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки КЗ, три различных цветовых решения.


Примечание.

Заказ индивидуальной длины недоступен!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	Стекло зеленое	600790	1 шт.	350,00
700 мм	Стекло белое	600791	1 шт.	350,00
700 мм	Стекло черное	600792	1 шт.	350,00
800 мм	Стекло зеленое	600890	1 шт.	366,00
800 мм	Стекло белое	600891	1 шт.	366,00
800 мм	Стекло черное	600892	1 шт.	366,00
900 мм	Стекло зеленое	600990	1 шт.	382,00
900 мм	Стекло белое	600991	1 шт.	382,00
900 мм	Стекло черное	600992	1 шт.	382,00
1000 мм	Стекло зеленое	601090	1 шт.	398,00
1000 мм	Стекло белое	601091	1 шт.	398,00
1000 мм	Стекло черное	601092	1 шт.	398,00
1200 мм	Стекло зеленое	601290	1 шт.	425,00
1200 мм	Стекло белое	601291	1 шт.	425,00
1200 мм	Стекло черное	601292	1 шт.	425,00
1500 мм	Стекло зеленое	601590	1 шт.	520,00
1500 мм	Стекло белое	601591	1 шт.	520,00
1500 мм	Стекло черное	601592	1 шт.	520,00



Дизайн "glass"

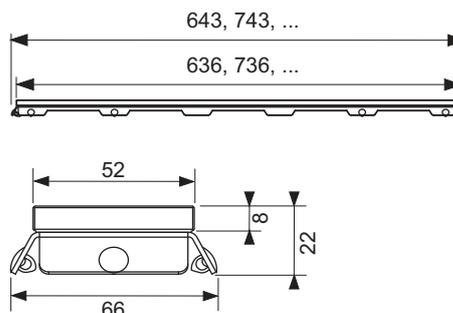


Декоративная панель TECEdrainline "steel II", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600782	1 шт.	179,00
700 мм	сатин	600783	1 шт.	196,00
800 мм	глянец	600882	1 шт.	186,00
800 мм	сатин	600883	1 шт.	201,00
900 мм	глянец	600982	1 шт.	195,00
900 мм	сатин	600983	1 шт.	211,00
1000 мм	глянец	601082	1 шт.	223,00
1000 мм	сатин	601083	1 шт.	233,00
1200 мм	глянец	601282	1 шт.	265,00
1200 мм	сатин	601283	1 шт.	276,00
1500 мм	глянец	601582	1 шт.	337,00
1500 мм	сатин	601583	1 шт.	348,00



Дизайн "steel II"

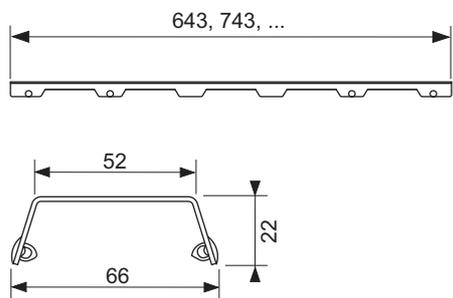

TECEdrainline – Декоративные панели прямые

Декоративная решетка TECEdrainline "basic", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600710	1 шт.	87,00
700 мм	сатин	600711	1 шт.	105,00
800 мм	глянец	600810	1 шт.	91,00
800 мм	сатин	600811	1 шт.	109,00
900 мм	глянец	600910	1 шт.	95,00
900 мм	сатин	600911	1 шт.	114,00
1000 мм	глянец	601010	1 шт.	109,00
1000 мм	сатин	601011	1 шт.	119,00
1200 мм	глянец	601210	1 шт.	138,00
1200 мм	сатин	601211	1 шт.	165,00
1500 мм	глянец	601510	1 шт.	179,00
1500 мм	сатин	601511	1 шт.	216,00


Декоративная решетка TECEdrainline "lines", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.


Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600720	SALE 1 шт.	135,00
700 мм	сатин	600721	SALE 1 шт.	164,00
800 мм	глянец	600820	SALE 1 шт.	142,00
800 мм	сатин	600821	SALE 1 шт.	170,00
900 мм	глянец	600920	SALE 1 шт.	155,00
900 мм	сатин	600921	SALE 1 шт.	186,00
1000 мм	глянец	601020	SALE 1 шт.	180,00
1000 мм	сатин	601021	SALE 1 шт.	215,00
1200 мм	глянец	601220	SALE 1 шт.	208,00
1200 мм	сатин	601221	SALE 1 шт.	252,00
1500 мм	глянец	601520	SALE 1 шт.	265,00
1500 мм	сатин	601521	SALE 1 шт.	324,00



Дизайн "basic"

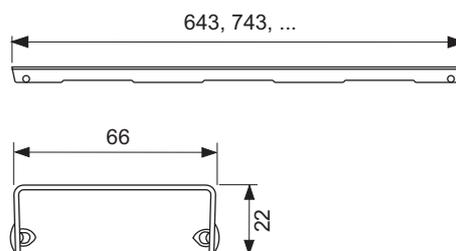

Дизайн "lines"

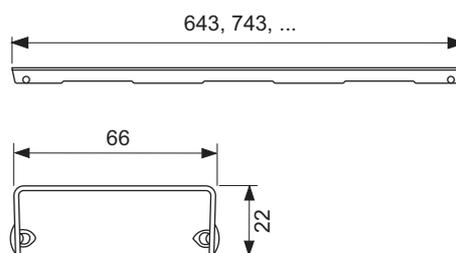


Декоративная решетка TECEdrainline "drops"; нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.



Дизайн "drops"

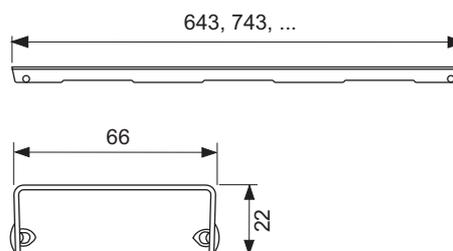

Номинальная


длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600730	1 шт.	128,00
700 мм	сатин	600731	1 шт.	158,00
800 мм	глянец	600830	1 шт.	135,00
800 мм	сатин	600831	1 шт.	164,00
900 мм	глянец	600930	1 шт.	142,00
900 мм	сатин	600931	1 шт.	170,00
1000 мм	глянец	601030	1 шт.	166,00
1000 мм	сатин	601031	1 шт.	200,00
1200 мм	глянец	601230	1 шт.	195,00
1200 мм	сатин	601231	1 шт.	237,00
1500 мм	глянец	601530	1 шт.	252,00
1500 мм	сатин	601531	1 шт.	301,00

Декоративная решетка TECEdrainline "royal", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.



Дизайн "royal"

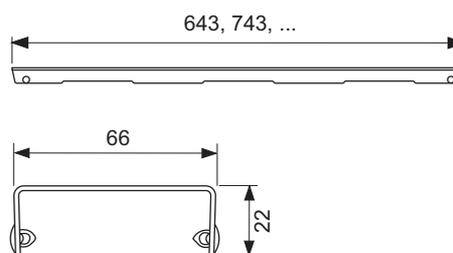

Номинальная

длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600740	SALE 1 шт.	179,00
700 мм	сатин	600741	SALE 1 шт.	215,00
800 мм	глянец	600840	SALE 1 шт.	186,00
800 мм	сатин	600841	SALE 1 шт.	223,00
900 мм	глянец	600940	SALE 1 шт.	189,00
900 мм	сатин	600941	SALE 1 шт.	237,00
1000 мм	глянец	601040	SALE 1 шт.	223,00
1000 мм	сатин	601041	SALE 1 шт.	265,00
1200 мм	глянец	601240	SALE 1 шт.	265,00
1200 мм	сатин	601241	SALE 1 шт.	324,00
1500 мм	глянец	601540	SALE 1 шт.	337,00
1500 мм	сатин	601541	SALE 1 шт.	409,00

TECEdrainline – Декоративные панели прямые

Декоративная решетка TECEdrainline "quadratum", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая



Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, класс нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг.

Максимальное сопротивление скольжению босых ног на мокрой поверхности, класс С согласно DIN 5 1097 (для поверхности «сатин»).



Дизайн "quadratum"

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600750	1 шт.	179,00
700 мм	сатин	600751	1 шт.	215,00
800 мм	глянец	600850	1 шт.	186,00
800 мм	сатин	600851	1 шт.	223,00
900 мм	глянец	600950	1 шт.	195,00
900 мм	сатин	600951	1 шт.	237,00
1000 мм	глянец	601050	1 шт.	223,00
1000 мм	сатин	601051	1 шт.	265,00
1200 мм	глянец	601250	1 шт.	265,00
1200 мм	сатин	601251	1 шт.	324,00
1500 мм	глянец	601550	1 шт.	337,00
1500 мм	сатин	601551	1 шт.	409,00





Декоративная решетка TECEdrainline "organic", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг.



Дизайн "organic"

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600760	1 шт.	135,00
700 мм	сатин	600761	1 шт.	164,00
800 мм	глянец	600860	1 шт.	142,00
800 мм	сатин	600861	1 шт.	170,00
900 мм	глянец	600960	1 шт.	155,00
900 мм	сатин	600961	1 шт.	186,00
1000 мм	глянец	601060	1 шт.	180,00
1000 мм	сатин	601061	1 шт.	215,00
1200 мм	глянец	601260	1 шт.	208,00
1200 мм	сатин	601261	1 шт.	252,00
1500 мм	глянец	601560	1 шт.	265,00
1500 мм	сатин	601561	1 шт.	324,00



Угловой канал TECEdrainline с гидроизоляционной лентой Seal System*

Угловой душевой канал 90° для монтажа в бетонной стяжке с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Два отверстия для подсоединения сифонов
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистения
- Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 946 x 946, 1046 x 1046, ... мм

Видимая длина после монтажа = 878 x 878, 978 x 978, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 156 мм


Видимая ширина после монтажа = 76 мм

Установочная высота до уровня чистового пола (в зависимости от модели сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»
- 148 мм сифон «максимальный»

Дополнительно приобретается:

- Декоративная решетка или основа для укладки плитки
- 2 сифона
- 2 комплекта установочных опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

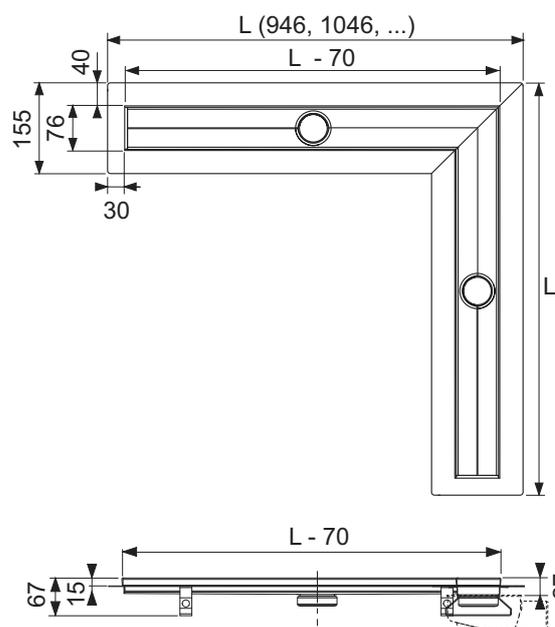

Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа L — 70 мм	арт.	K 1	K 2	€/шт.
900 x 900 мм	946 x 946 мм	878 x 878 мм	610900**	1 шт.	9 шт.	525,00
1000 x 1000 мм	1046 x 1046 мм	978 x 978 мм	611000**	1 шт.	9 шт.	547,00
1200 x 1200 мм	1246 x 1246 мм	1178 x 1178 мм	611200**	1 шт.	9 шт.	591,00

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказа с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

TECEdrainline – Декоративные панели для углового канала

Основы для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate", для углового душевого канала 90°

Основы для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали, глянец, с видимыми кромками. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки К3, из двух частей. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной резины.

Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!

Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
900 x 900 мм	глянец	6 10970*	1 шт.	280,00
1000 x 1000 мм	глянец	6 11070*	1 шт.	309,00
1200 x 1200 мм	глянец	6 11270*	1 шт.	367,00

Декоративная панель TECEdrainline "steel II" нержавеющая сталь, глянец, для углового душевого канала 90°

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline, угловое исполнение с углом 90°, из нержавеющей стали для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг, из двух частей.

Доступность решеток с поверхностью «сатин» подтверждается по запросу!

Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
900 x 900 мм	глянец	6 10982*	1 шт.	398,00
1000 x 1000 мм	глянец	6 11082*	1 шт.	437,00
1200 x 1200 мм	глянец	6 11282*	1 шт.	481,00

Декоративная решетка TECEdrainline "basic" нержавеющая сталь, глянец, для углового душевого канала 90°

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline, угловое исполнение с углом 90°, из нержавеющей стали для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки К3 — испытательная нагрузка 300 кг, из двух частей.

Доступность решеток с поверхностью «сатин» подтверждается по запросу!

Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
900 x 900 мм	глянец	6 10910*	1 шт.	186,00
1000 x 1000 мм	глянец	6 11010*	1 шт.	208,00
1200 x 1200 мм	глянец	6 11210*	1 шт.	252,00



Дизайн "plate"



Дизайн "steel II"



Дизайн "basic"

TECEdrainline – Канал для укладки натурального камня

Душевой канал TECEdrainline под облицовку натуральным камнем с гидроизоляционным комплектом Seal System и основой для камня из нержавеющей стали в комплекте*

Прямой душевой канал и основа для укладки камня TECEdrainline для монтажа в бетонной стяжке с облицовкой крупной кафельной плиткой или плитами натурального камня, с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System, для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подсоединения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистки
- Основа для укладки камня выполнена из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), для установки в корпус канала
- Уплотнения

Минимальная высота установки (без декоративной панели) до верхней плоскости канала:

- 52 мм сифон «вертикальный»
- 61,5 мм сифон «низкий»
- 87 мм сифон «заниженный»
- 112 мм сифон «стандартный»
- 140 мм сифон «максимальный»


Размер лотка длина x ширина: (L — 87 мм) x 68 мм

Ширина непрерывной щели по периметру слива: 6–8 мм (см. чертеж справа)

Дополнительно приобретается:

- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

Примечание: декоративная решетка "steel II" доступна в качестве заказной панели; любые другие типы декоративных панелей (основа для плитки, стеклянные панели, декоративные решетки) не подходят!

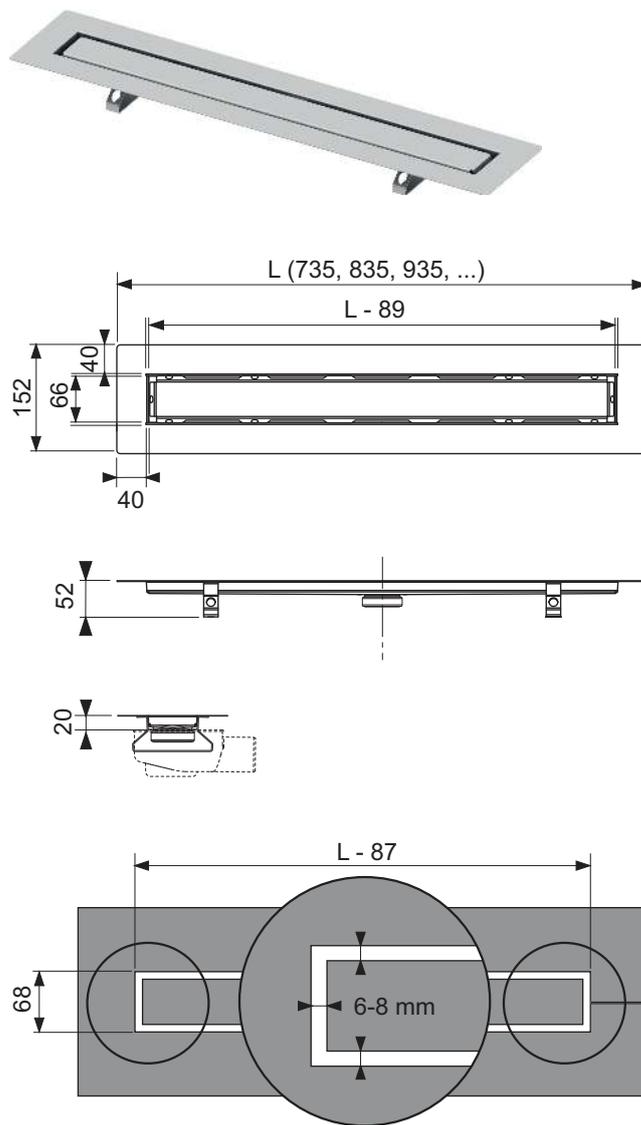

Номинальная длина	Общая длина L	Длина основы для укладки камня L — 89	Длина лотка L — 87	арт.	K 1	K 2	€/шт.
700 мм	735 мм	646 мм	648 мм	650700	1 шт.	40 шт.	489,00
800 мм	835 мм	746 мм	748 мм	650800	1 шт.	40 шт.	526,00
900 мм	935 мм	846 мм	848 мм	650900	1 шт.	40 шт.	562,00
1000 мм	1035 мм	946 мм	948 мм	651000	1 шт.	40 шт.	599,00
1200 мм	1235 мм	1146 мм	1148 мм	651200	1 шт.	20 шт.	671,00
1500 мм	1535 мм	1446 мм	1448 мм	651500**	1 шт.	20 шт.	781,00

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

* Информацию о системе Seal System можно найти на сайте www.sealsystem.net.

** Срок поставки по запросу

TECEdrainline – Сифоны

Сифон TECEdrainline «низкий» DN 40 боковой слив

Сифон TECEdrainline низкий для душевого канала, образующий поворотное соединение в корпусе канала, боковое соединение с канализационной трубой DN 40, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 68,5 мм
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм


Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,5/0,6 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,5/0,6 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,5/0,6 л/с

Внимание!

Ввиду низкой высоты монтажа в зоне слива невозможно обеспечить достаточное покрытие бетонной стяжки. Поэтому для предотвращения растрескивания рекомендуется использовать только плитку большого размера с армированием.

Не предназначено для использования с инвалидными колясками!

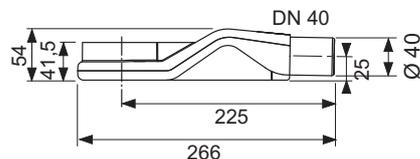

арт.	К 1	К 2	€/шт.
650004	1 шт.	320 шт.	30,00


Сифон TECEdrainline «заниженный» DN 50 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 95 мм
- Пониженный уровень гидрозатвора = 25 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,8/0,8 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,7/0,8 л/с

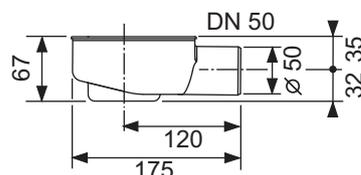

арт.	К 1	К 2	€/шт.
650000	1 шт.	270 шт.	30,00


Сифон TECEdrainline «стандартный» DN 50 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 120 мм
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,8/0,9 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,7/0,8 л/с



арт.	К 1	К 2	€/шт.
650001	1 шт.	210 шт.	30,00


Сифон TECEdrainline «максимальный» DN 70 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 70, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 148 мм
- Уровень гидрозатвора = 60 мм согласно DIN EN 1253 > 50 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 1,2/1,4 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 1,2/1,3 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 1,1/1,2 л/с

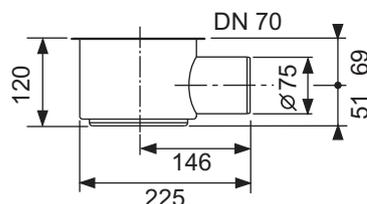

арт.	К 1	К 2	€/шт.
650002	1 шт.	75 шт.	41,00


Сифон TECEdrainline «вертикальный» DN 50

Сифон TECEdrainline вертикальный для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, вертикальное соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Минимальная установочная высота от верхней плоскости душевого канала до нижнего края опорной пластины канала = 67 мм
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Диаметр отверстия в перекрытии = 130 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 1,3/1,3 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 1,3/1,3 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 1,2/1,2 л/с

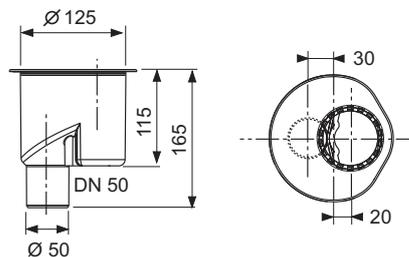

арт.	К 1	К 2	€/шт.
650003	1 шт.	175 шт.	35,00


TECEdrainline – Аксессуары

Комплект опор TECEdrainline

Комплект опор для облегчения регулировки высоты и выравнивания корпуса канала и фиксации положения во время сборки корпуса.

Комплект поставки:

- 4 установочные опоры включая звукоизоляционные колпачки и крепежные элементы



Тип	арт.	К 1	К 2	€/Компл.
94-142 мм	660003	1 Компл.	45 Компл.	20,00
139-187 мм	660004	1 Компл.	30 Компл.	22,00

TECEdrainline решетка для волос


Решетка из нержавеющей стали для волос для установки в дренажный канал TECEdrainline.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
660005	1 шт.	10 шт.	11,00

Стакан с мембраной для сифонов TECEdrainline

Пластиковый погружной стакан с внутренней мембраной для предотвращения пересыхания гидрозатвора и распространения неприятного запаха и паразитов (гидрозатвор с мембраной создает двойной барьер).



Тип	Н	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Для сифона «низкий»	24 мм	660015	1 шт.	150 шт.	7,30
Для сифона «заниженный»	45 мм	660016	1 шт.	100 шт.	7,90
Для сифонов «максимальный» и «вертикальный»	94 мм	660017	1 шт.	100 шт.	8,50
Для сифона «стандартный»	74 мм	660018	1 шт.	100 шт.	8,00

Гидроизоляционная лента Seal System для TECEdrainline*

Самоклеющаяся бутиловая гидроизоляционная лента с покрытием для гидроизоляции душевых каналов TECEdrainline. Для наклеивания непосредственно на фланцы душевого канала из нержавеющей стали. С покрытием для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции.

Ширина рулона: 100 мм, длина рулона: 3,9 м



арт.	К 1	К 2	€/м
660019	3,9 м	31,2 м	7,80

Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S

Звукоизоляционный мат для установки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Уровень шума при нормальном потоке душа: 22 дБ(А) с душевым каналом TECEdrainline. Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109 от 01.2001 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями от Fraunhofer IBP предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м²К)/Вт
- Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
- Поглощение ударного звука: ΔL_w= 20 дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)



арт.	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	16 шт.	42,00





Дренажные системы

TECEdrainpoint S ТОЧЕЧНЫЕ ТРАПЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01/2020

	Страница
Трапы	162
Сифоны	165
Верхние части трапов	173
Решетки	177
Аксессуары	179
Производительность сифонов	182

TECEdrainpoint S – Трапы

Трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий

TECEdrainpoint S 50, трап низкий горизонтальный, DN 50.


Комплект поставки:

- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50.
- Удерживающая кромка.
- Со съемным стаканом гидрозатвора.
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм
- Верхняя часть с решеткой из пластика (АБС), уплотнительное кольцо
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой полированной нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, класс нагрузки К3 (несущая способность 300 кг)

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601050	1 шт.	10 шт.	28,00

Трап дренажный TECEdrainpoint S 110, низкий с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S 110 горизонтальный, низкий DN 50.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 горизонтальный, низкий, пластиковый (PP)
- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со встроенным шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съемным стаканом гидрозатвора
- Производительность от 0,62 до 0,98 л/с
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительным кольцом
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)


Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной прокладкой
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту



арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601100	1 шт.	10 шт.	37,00

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120, стандартный с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120 горизонтальный, стандартный DN 50, испытан согласно DIN EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 горизонтальный, низкий, пластиковый (PP)
- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со встроенным шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительный кольцо
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тннутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)


Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,35 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной прокладкой
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

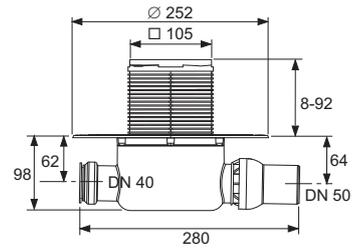

арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601200	1 шт.	10 шт.	37,00

TECEdrainpoint S – Трапы

Трап дренажный TECEdrainpoint S 130, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S 130 вертикальный DN 50, испытан согласно DIN EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 вертикальный, пластиковый (PP)
- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительным кольцом
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)


Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,36 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,70/1,56 л/с

В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной прокладкой
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

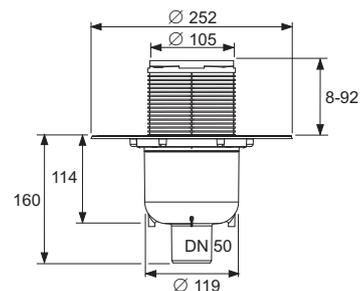

арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601300	1 шт.	10 шт.	34,00

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, низкий, с универсальным фланцем Seal System*

TECEdrainpoint S DN 50, Сифон дренажный низкий горизонтальный, пластиковый (PP).

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с


В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа гидроизоляции:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной прокладкой
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3601400	1 шт.	24,00

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, для террасы, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 50 для террасы или балкона, горизонтальный, низкий, пластиковый (PP).

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Без гидрозатвора

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,66/1,22 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,50/1,51 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3601401	1 шт.	22,00

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, стандартный, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 50 горизонтальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,35 л/с


В комплект входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.

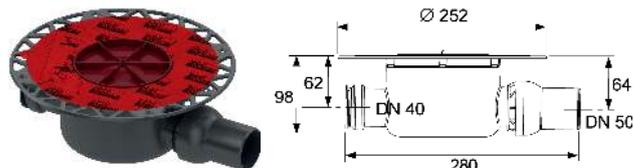

арт.	К 1	€/шт.
3601500	1 шт.	22,00

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 50 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,36 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,70/1,56 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3601600	1 шт.	21,00

Сифон TECEdrainpoint S DN 70, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 70 горизонтальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С боковым входом DN 50 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,62/1,22 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,87/1,74 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3603500	1 шт.	26,00

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 70, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 70 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,47/1,81 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,63/1,84 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3603600	1 шт.	24,00

Сифон TECEdrainpoint S DN 100, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 100 горизонтальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С боковым входом DN 50 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,90/1,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,86/2,03 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной гидроизоляцией
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.

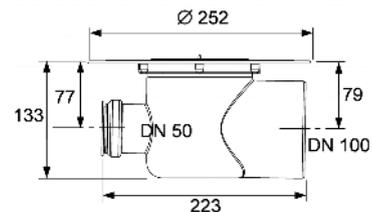

арт.	К 1	€/шт.
3607500	1 шт.	28,00

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 100, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 100 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,76/1,42 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,80/2,10 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения с композитной прокладкой
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание.

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.




арт.	К 1	€/шт.
3607600	1 шт.	26,00

Основа для плитки TECEdrainpoint S, 100 мм, из нержавеющей стали, без рамки

Комплект состоит из верхней части трапа под облицовку плиткой и безрамочной основы под облицовку плиткой, 100 x 100 мм.

- Наружный диаметр = 110 мм
- Высота = 1 мм (походит для кафельной плитки и натурального камня любой толщины)
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Безрамочная основа под облицовку плиткой из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 83 x 83 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660016	1 шт.	29,00

Основа для плитки TECEdrainpoint S "plate", 150 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из основы для укладки плитки 142 x 142 мм и рамки основы с удлинительным элементом.

- Верхняя часть трапа из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 23–118 мм
- Внутренняя высота вставки под облицовку плиткой = 10,5 мм
- Рамка из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Основа для укладки плитки из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660011	1 шт.	44,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 100 мм, в пластиковой рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 100 x 100 мм и рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–92 мм
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660001	1 шт.	20,00

TECEdrainpoint S – Верхние части трапов

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 100 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 100 x 100 мм и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–86 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660002	1 шт.	37,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 100 мм, с фиксаторами, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 100 x 100 мм с фиксаторами и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–86 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)
- Два винта с потайной головкой




арт.	К 1	€/шт.
3660009	1 шт.	52,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 150 мм, в пластиковой рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 142 x 142 мм и рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–92 мм
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660003	1 шт.	21,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 150 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 142 x 142 мм и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–88 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660004	1 шт.	40,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 150 мм, с фиксаторами, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 142 x 142 мм с фиксаторами и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–88 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)
- Два винта с потайной головкой




арт.	К 1	€/шт.
3660010	1 шт.	56,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S "quadratum", 100 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из декоративной решетки quadratum 100 x 100 мм и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–86 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка "quadratum" из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К15 (нагрузка до 1500 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660007	1 шт.	69,00

TECEdrainpoint S – Верхние части трапов

Декоративная решетка TECEdrainpoint S "quadratum", 150 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из декоративной решетки quadratum 142 x 142 мм и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–88 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка "quadratum" из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К15 (нагрузка до 1500 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660008	1 шт.	129,00

Удлинитель трапа TECEdrainpoint S, с универсальным фланцем Seal System*

Верхняя часть трапа из пластика с универсальным фланцем из пластика (PP) для композитных прокладок или зажимного фланцевого соединения.

- С универсальным фланцем для установки композитных прокладок или зажимных фланцевых соединений
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулировка высоты = 12–95 мм




арт.	К 1	€/шт.
3660005	1 шт.	14,00



Удлинитель TECEdrainpoint S без фланца

Удлинитель верхней части трапа из пластика (АБС).

- С уплотнительным кольцом
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 14–95 мм




арт.	К 1	€/шт.
3660006	1 шт.	8,50

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 100 мм, с фиксаторами

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм, тянущая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304), с фиксаторами.

- Размеры = 100 x 100 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)
- В комплекте два винта с потайной головкой и саморезные резьбовые втулки




арт.	К 1	€/шт.
3665000	1 шт.	15,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 150 мм, с фиксаторами

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 142 x 142 мм, тянущая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304), с фиксаторами.

- Размеры = 142 x 142 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)
- В комплекте два винта с потайной головкой и саморезные резьбовые втулки




арт.	К 1	€/шт.
3665001	1 шт.	19,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 100 мм

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм, тянущая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 100 x 100 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3665002	1 шт.	7,90

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 150 мм

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 142 x 142 мм, тянущая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 142 x 142 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3665003	1 шт.	14,00

TECEdrainpoint S – Решетки

Декоративная решетка TECEdrainpoint S "quadratum", нержавеющая сталь, 100 мм

Декоративная решетка "quadratum" TECEdrainpoint S 100 x 100 мм, нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 100 x 100 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L15 (нагрузка до 1500 кг)





арт.	К 1	€/шт.
3665006	1 шт.	64,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S "quadratum", нержавеющая сталь, 150 мм

Декоративная решетка "quadratum" TECEdrainpoint S 142 x 142 мм, нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 142 x 142 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L15 (нагрузка до 1500 кг)



арт.	К 1	€/шт.
3665009	1 шт.	109,00


Гидроизоляционная манжета TECEdrainpoint S Seal System для композитных гидроизоляционных материалов*

Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения трапов TECEdrainpoint S со слоем композитной гидроизоляции

Комплект поставки:

- РР-полотно (верхняя и нижняя часть) и внутренняя гидроизоляционная пленка из ПЭ
- Размеры = 480 x 480 мм

арт.	К 1	€/шт.
3690004	1 шт.	14,00



Монтажный комплект с прижимным фланцем TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь

Монтажный комплект с прижимным фланцем для гидроизоляции сифонов TECEdrainpoint S.

Комплект поставки:

- Прижимной фланец из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), с готовым круглым отверстием
- Гидроизоляционное кольцо из пористой резины
- Шесть винтов из нержавеющей стали

арт.	К 1	€/шт.
3690003	1 шт.	29,00



Гидроизоляционная пленка EPDM, обрезаемая по месту, для зажимных фланцевых соединений TECEdrainpoint S



Гидроизоляционная манжета для трапов TECEdrainpoint S для соединения битумной мембраны, листов полимерно-битумной мембраны или гидроизоляционных листов EPDM путем приклеивания горячим воздухом или приклеивания по всей площади. Гидроизоляционная манжета устанавливается на универсальный фланец с помощью монтажного комплекта с прижимным фланцем.

- Материал: EPDM с армированием стеклотканью, нижняя сторона со слоем полимер-цементного битума и покрытием из мелкого кварца
- Размеры = 500 x 500 мм
- Толщина материала = 3,1 мм
- Производитель: Phoenix Restrix MB

Дополнительно приобретается:

- Монтажный комплект с прижимным фланцем (арт. 3690003)


арт.	К 1	€/шт.
3690006	1 шт.	37,00



TECEdrainpoint S – Аксессуары

Стакан гидрозатвора с мембраной TECEdrainpoint S

Погружной стакан с мембраной для трапов TECEdrainpoint S, пластиковый (PP) с внутренней мембраной для предотвращения пересыхания гидрозатвора и распространения неприятного запаха и паразитов; гидрозатвор с мембраной создают двойной барьер. Может использоваться для замены стаканов гидрозатвора всех дренажных трапов TECEdrainpoint S.



Тип	H	арт.	К 1	€/шт.
Для трапа DN 50, низкого	50 мм	3695002	1 шт.	7,40
Для трапов DN 50 стандартных и вертикальных и DN 70	83 мм	3695005	1 шт.	8,90
Для трапов DN 100	117 мм	3695006	1 шт.	9,20

Решетка для волос для трапа TECEdrainpoint S

Решетка пластиковая для установки в трап TECEdrainpoint S.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
3690005	1 шт.	100 шт.	6,40

Комплект опор со звукоизолирующими прокладками для сифонов TECEdrainpoint S

Комплект опор для сифонов TECEdrainpoint S с универсальным фланцем Seal System для регулирования высоты и крепления на этапе монтажа до окончательной отделки.

Регулировочный диапазон от нижнего края опор до верхнего края универсального фланца: 64–165 мм

В комплекте 4 опоры для трапа с шумопоглощающим элементом и крепежными элементами.



арт.	К 1	К 2	€/Компл.
3690007	1 Компл.	10 Компл.	23,00

Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S

Звукоизоляционный мат для установки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Уровень шума при нормальном потоке душа: 22 дБ(А) с душевым каналом TECEdrainline. Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109 от 01.2001 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями от Fraunhofer IBP предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м²К)/Вт
- Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
- Поглощение ударного звука: ΔL_w= 20 дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)





арт.	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	16 шт.	42,00

Производительность сифонов TECEdrainpoint S

(в л/с согласно DIN EN 1253)

Наименование сифона (артикул)	Декоративная решетка или основа для плитки (артикул)	при минимальной высоте монтажа решетки (1)		при максимальной высоте монтажа решетки (2)	
		уровень воды над решеткой			
		10 мм	20 мм	10 мм	20 мм
DN 50 низкий (3601400)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 (3601500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 вертикальный (3601600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 для террас и балконов (3601401)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 горизонтальный (3603500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 вертикальный (3603600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 горизонтальный (3607500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 вертикальный (3607600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

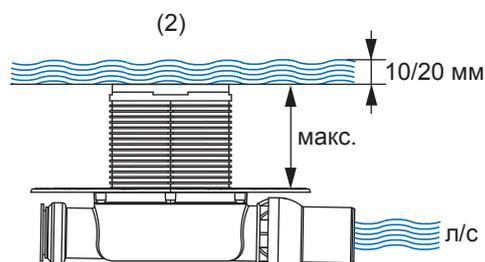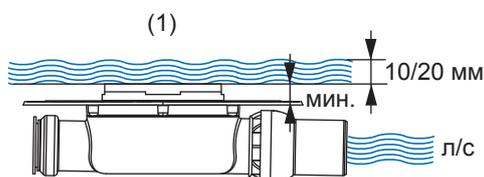

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
600700	-	1	40	-	144
600701	-	1	32	-	145
600710	-	1	-	-	148
600711	-	1	-	-	148
600720	SALE	1	-	-	148
600721	SALE	1	-	-	148
600730	-	1	-	-	149
600731	-	1	-	-	149
600740	SALE	1	-	-	149
600741	SALE	1	-	-	149
600750	-	1	-	-	150
600751	-	1	-	-	150
600760	-	1	-	-	150
600761	-	1	-	-	150
600770	-	1	-	-	146
600772	-	1	-	-	146
600782	-	1	-	-	147
600783	-	1	-	-	147
600790	-	1	-	-	147
600791	-	1	-	-	147
600792	-	1	-	-	147
600800	-	1	40	-	144
600801	-	1	32	-	145
600810	-	1	-	-	148
600811	-	1	-	-	148
600820	SALE	1	-	-	148
600821	SALE	1	-	-	148
600830	-	1	-	-	149
600831	-	1	-	-	149
600840	SALE	1	-	-	149
600841	SALE	1	-	-	149
600850	-	1	-	-	150
600851	-	1	-	-	150
600860	-	1	-	-	150
600861	-	1	-	-	150
600870	-	1	-	-	146
600872	-	1	-	-	146
600882	-	1	-	-	147
600883	-	1	-	-	147
600890	-	1	-	-	147
600891	-	1	-	-	147
600892	-	1	-	-	147
600900	-	1	40	-	144
600901	-	1	32	-	145
600910	-	1	-	-	148
600911	-	1	-	-	148
600920	SALE	1	-	-	148
600921	SALE	1	-	-	148
600930	-	1	-	-	149
600931	-	1	-	-	149

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
600940	SALE	1	-	-	149
600941	SALE	1	-	-	149
600950	-	1	-	-	150
600951	-	1	-	-	150
600960	-	1	-	-	150
600961	-	1	-	-	150
600970	-	1	-	-	146
600972	-	1	-	-	146
600982	-	1	-	-	147
600983	-	1	-	-	147
600990	-	1	-	-	147
600991	-	1	-	-	147
600992	-	1	-	-	147
601000	-	1	40	-	144
601001	-	1	32	-	145
601010	-	1	-	-	148
601011	-	1	-	-	148
601020	SALE	1	-	-	148
601021	SALE	1	-	-	148
601030	-	1	-	-	149
601031	-	1	-	-	149
601040	SALE	1	-	-	149
601041	SALE	1	-	-	149
601050	-	1	-	-	150
601051	-	1	-	-	150
601060	-	1	-	-	150
601061	-	1	-	-	150
601070	-	1	-	-	146
601072	-	1	-	-	146
601082	-	1	-	-	147
601083	-	1	-	-	147
601090	-	1	-	-	147
601091	-	1	-	-	147
601092	-	1	-	-	147
601200	-	1	20	-	144
601201	-	1	16	-	145
601210	-	1	-	-	148
601211	-	1	-	-	148
601220	SALE	1	-	-	148
601221	SALE	1	-	-	148
601230	-	1	-	-	149
601231	-	1	-	-	149
601240	SALE	1	-	-	149
601241	SALE	1	-	-	149
601250	-	1	-	-	150
601251	-	1	-	-	150
601260	-	1	-	-	150
601261	-	1	-	-	150
601270	-	1	-	-	146
601272	-	1	-	-	146

Список артикулов

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
601282	-	1	-	-	147
601283	-	1	-	-	147
601290	-	1	-	-	147
601291	-	1	-	-	147
601292	-	1	-	-	147
601500	-	1	20	-	144
601501	-	1	16	-	145
601510	-	1	-	-	148
601511	-	1	-	-	148
601520	SALE	1	-	-	148
601521	SALE	1	-	-	148
601530	-	1	-	-	149
601531	-	1	-	-	149
601540	SALE	1	-	-	149
601541	SALE	1	-	-	149
601550	-	1	-	-	150
601551	-	1	-	-	150
601560	-	1	-	-	150
601561	-	1	-	-	150
601570	-	1	-	-	146
601572	-	1	-	-	146
601582	-	1	-	-	147
601583	-	1	-	-	147
601590	-	1	-	-	147
601591	-	1	-	-	147
601592	-	1	-	-	147
610900	-	1	9	-	151
610910	-	1	-	-	152
610970	-	1	-	-	152
610982	-	1	-	-	152
611000	-	1	9	-	151
611010	-	1	-	-	152
611070	-	1	-	-	152
611082	-	1	-	-	152
611200	-	1	9	-	151
611210	-	1	-	-	152
611270	-	1	-	-	152
611282	-	1	-	-	152
650000	-	1	270	-	154
650001	-	1	210	-	154
650002	-	1	75	-	155
650003	-	1	175	-	155
650004	-	1	320	-	154
650700	-	1	40	-	153
650800	-	1	40	-	153
650900	-	1	40	-	153
651000	-	1	40	-	153
651200	-	1	20	-	153
651500	-	1	20	-	153
660001	-	1	16	-	140, 157, 181

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
660003	-	1	45	-	156
660004	-	1	30	-	156
660005	-	1	10	-	156
660015	-	1	150	-	156
660016	-	1	100	-	156
660017	-	1	100	-	156
660018	-	1	100	-	156
660019	-	3,9	31,2	-	156
670800	-	1	-	-	136
670801	NEW	1	-	-	137
670802	NEW	1	-	-	137
670803	NEW	1	-	-	137
670810	-	1	-	-	136
670811	NEW	1	-	-	137
670812	NEW	1	-	-	137
670813	NEW	1	-	-	137
670900	-	1	-	-	136
670901	NEW	1	-	-	137
670902	NEW	1	-	-	137
670903	NEW	1	-	-	137
670910	-	1	-	-	136
670911	NEW	1	-	-	137
670912	NEW	1	-	-	137
670913	NEW	1	-	-	137
671000	-	1	-	-	136
671001	NEW	1	-	-	137
671002	NEW	1	-	-	137
671003	NEW	1	-	-	137
671010	-	1	-	-	136
671011	NEW	1	-	-	137
671012	NEW	1	-	-	137
671013	NEW	1	-	-	137
671200	-	1	-	-	136
671201	NEW	1	-	-	137
671202	NEW	1	-	-	137
671203	NEW	1	-	-	137
671210	-	1	-	-	136
671211	NEW	1	-	-	137
671212	NEW	1	-	-	137
671213	NEW	1	-	-	137
673001	-	1	-	-	138
673002	-	1	-	-	139
674000	-	1	60	-	140
674002	-	1	-	-	140
3601050	-	1	10	-	162
3601100	-	1	10	-	162
3601200	-	1	10	-	163
3601300	-	1	10	-	164
3601400	-	1	-	-	165
3601401	-	1	-	-	166

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница	арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
3601500	-	1	-	-	167	9030024	-	1	-	-	117
3601600	-	1	-	-	168	9040001	-	10	30	-	130
3603500	-	1	-	-	169	9040004	-	10	30	-	130
3603600	-	1	-	-	170	9041008	-	1	30	-	113
3607500	-	1	-	-	171	9041029	-	1	-	-	96
3607600	-	1	-	-	172	9042003	-	1	-	-	94, 129
3660001	-	1	-	-	173	9042008	-	1	10	-	88
3660002	-	1	-	-	174	9042010	-	1	10	-	87
3660003	-	1	-	-	174	9042011	-	1	10	-	87
3660004	-	1	-	-	175	9042012	-	1	10	-	87
3660005	-	1	-	-	176	9042013	-	1	10	-	87
3660006	-	1	-	-	176	9042016	-	1	10	-	87
3660007	-	1	-	-	175	9042017	-	1	10	-	87
3660008	-	1	-	-	176	9042018	-	1	10	-	87
3660009	-	1	-	-	174	9140000	-	4	20	-	131
3660010	-	1	-	-	175	9200010	-	1	10	60	99, 107, 118
3660011	-	1	-	-	173	9221011	-	1	-	-	117
3660016	-	1	-	-	173	9240100	-	1	10	-	52
3665000	-	1	-	-	177	9240125	-	1	10	-	52
3665001	-	1	-	-	177	9240126	-	1	10	-	52
3665002	-	1	-	-	177	9240140	-	1	10	-	52
3665003	-	1	-	-	177	9240200	-	1	10	-	52
3665006	-	1	-	-	178	9240225	-	1	10	-	52
3665009	-	1	-	-	178	9240226	-	1	10	-	52
3690003	-	1	-	-	179	9240240	-	1	10	-	52
3690004	-	1	-	-	179	9240253	-	1	10	-	52
3690005	-	1	100	-	180	9240254	-	1	10	-	52
3690006	-	1	-	-	179	9240310	-	1	10	-	45
3690007	-	1	10	-	180	9240311	-	1	10	-	45
3695002	-	1	-	-	180	9240312	-	1	10	-	45
3695005	-	1	-	-	180	9240314	-	1	10	-	45
3695006	-	1	-	-	180	9240320	-	1	10	-	45
9000000	-	18	630	1890	124	9240321	-	1	10	-	45
9010002	-	30	240	5400	124	9240322	-	1	10	-	45
9010003	-	10	30	-	130	9240324	-	1	10	-	45
9010009	-	5	50	-	131	9240350	-	1	-	-	46
9018002	-	6	30	-	130	9240351	-	1	-	-	46
9018011	-	2	10	-	130	9240352	-	1	-	-	46
9020033	-	1	10	-	126	9240353	-	1	-	-	46
9020034	-	1	10	-	126	9240354	-	1	-	-	47
9020036	-	1	2	-	128	9240355	-	1	-	-	47
9020038	-	1	-	-	127	9240356	-	1	-	-	48
9020039	SALE	1	-	-	127	9240357	-	1	-	-	48
9020040	-	1	10	-	128	9240360	-	1	-	-	49
9020041	-	1	10	-	128	9240361	-	1	-	-	46
9021019	-	50	200	400	125	9240362	-	1	-	-	46
9030002	-	10	60	240	124	9240365	-	1	10	-	45
9030011	-	5	15	60	124	9240366	-	1	10	-	45
9030013	-	2	10	-	124	9240400	-	1	10	-	50
9030017	-	1	-	-	131	9240401	-	1	10	-	50

Список артикулов

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9240402	-	1	10	-	50
9240403	-	1	10	-	50
9240405	-	1	10	-	50
9240407	NEW	1	10	-	50
9240410	-	1	10	-	50
9240411	-	1	10	-	50
9240412	-	1	10	-	50
9240415	-	1	10	-	50
9240431	-	1	10	-	44
9240432	-	1	10	-	44
9240433	-	1	10	-	44
9240434	-	1	10	-	44
9240440	NEW	1	10	-	44
9240441	NEW	1	10	-	44
9240442	NEW	1	-	-	44, 67
9240600	-	1	10	-	42
9240601	SALE	1	10	-	42
9240625	-	1	10	-	42
9240626	-	1	10	-	42
9240627	-	1	10	-	42
9240640	-	1	10	-	42
9240643	-	1	10	-	37, 40, 43, 51
9240644	-	1	20	-	37, 39, 43, 51
9240645	-	1	10	-	37, 40, 43, 51
9240646	-	1	20	-	37, 39, 43, 51
9240647	-	1	20	-	37, 39, 43, 51
9240648	-	1	20	-	37, 39, 43, 51
9240649	-	1	20	-	37, 39, 43, 51
9240650	-	1	10	-	42
9240651	-	1	10	-	42
9240652	-	1	10	-	42
9240653	-	1	10	-	42
9240654	-	1	10	-	42
9240655	-	1	10	-	42
9240656	-	1	10	-	42
9240657	-	1	10	-	42
9240658	-	1	10	-	42
9240659	-	1	10	-	42
9240660	-	1	10	-	42
9240663	-	1	10	-	41
9240664	-	1	10	-	41
9240665	-	1	10	-	41
9240666	-	1	10	-	41
9240667	-	1	10	-	41
9240668	-	1	10	-	41
9240669	-	1	10	-	41
9240670	-	1	10	-	41
9240671	-	1	10	-	41
9240672	SALE	1	10	-	41
9240673	-	1	10	-	41

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9240674	-	1	10	-	41
9240675	-	1	10	-	41
9240676	-	1	10	-	41
9240677	-	1	10	-	41
9240678	-	1	10	-	41
9240679	-	1	10	-	41
9240680	-	1	10	-	41
9240683	-	1	10	-	41
9240684	SALE	1	10	-	41
9240685	-	1	10	-	41
9240800	-	1	10	-	39
9240801	-	1	10	-	39
9240802	-	1	10	-	39
9240803	-	1	10	-	39
9240804	-	1	10	-	39
9240805	-	1	10	-	39
9240806	-	1	10	-	39
9240807	-	1	10	-	39
9240808	-	1	10	-	39
9240809	-	1	10	-	39
9240830	-	1	10	-	38
9240831	-	1	10	-	38
9240832	-	1	10	-	38
9240833	-	1	10	-	38
9240834	-	1	10	-	38
9240836	NEW	1	10	-	38
9240837	NEW	1	10	-	38
9240838	NEW	1	10	-	38
9240839	NEW	1	10	-	38
9240840	NEW	1	10	-	38
9240841	NEW	1	10	-	38
9240950	-	1	-	-	53, 99, 118
9240960	-	1	-	-	36
9240961	-	1	-	-	36
9240970	-	1	-	-	36
9240971	-	1	-	-	37
9242031	NEW	1	-	-	60
9242032	NEW	1	-	-	60
9242034	NEW	1	-	-	60
9242035	NEW	1	-	-	60
9242036	NEW	1	-	-	60
9242037	NEW	1	-	-	60
9242038	NEW	1	-	-	60
9242039	NEW	1	-	-	60
9242040	-	1	-	-	62
9242041	-	1	-	-	62
9242042	-	1	-	-	62
9242050	-	1	-	-	61
9242051	-	1	-	-	61
9242054	-	1	-	-	61

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9242055	-	1	-	-	61
9242060	-	1	-	-	59
9242061	-	1	-	-	59
9242062	-	1	-	-	59
9242063	-	1	-	-	59
9242070	-	1	-	-	58
9242071	-	1	-	-	58
9242100	-	1	15	-	72
9242101	-	1	15	-	72
9242126	-	1	15	-	72
9242140	-	1	15	-	72
9242310	-	1	15	-	68
9242311	-	1	15	-	68
9242312	-	1	15	-	68
9242314	-	1	15	-	68
9242350	-	1	10	-	69
9242351	-	1	10	-	69
9242352	-	1	10	-	69
9242353	-	1	10	-	69
9242354	-	1	10	-	69
9242355	-	1	10	-	69
9242356	-	1	10	-	69
9242357	-	1	10	-	69
9242400	-	1	15	-	71
9242401	-	1	15	-	71
9242402	-	1	15	-	71
9242403	-	1	15	-	71
9242405	-	1	15	-	71
9242431	NEW	1	15	-	67
9242432	NEW	1	15	-	67
9242433	NEW	1	15	-	67
9242434	NEW	1	15	-	67
9242600	-	1	15	-	66
9242601	SALE	1	15	-	66
9242625	-	1	15	-	66
9242626	-	1	15	-	66
9242627	-	1	15	-	66
9242640	-	1	15	-	66
9242646	-	1	40	-	64, 66, 71
9242647	-	1	40	-	64, 66, 71
9242648	-	1	40	-	64, 66, 71
9242649	-	1	40	-	64, 66, 71
9242650	-	1	15	-	65
9242651	-	1	15	-	65
9242652	-	1	15	-	65
9242653	-	1	15	-	65
9242654	-	1	15	-	65
9242655	-	1	15	-	65
9242656	-	1	15	-	65
9242657	-	1	15	-	65

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9242658	-	1	15	-	65
9242659	-	1	15	-	65
9242660	-	1	15	-	65
9242661	-	1	15	-	65
9242662	-	1	15	-	65
9242663	-	1	15	-	65
9242800	-	1	15	-	63
9242801	-	1	15	-	63
9242802	-	1	15	-	63
9242803	-	1	15	-	63
9242804	-	1	15	-	63
9242805	-	1	15	-	63
9242806	-	1	15	-	63
9242807	-	1	15	-	63
9242808	-	1	15	-	63
9242809	-	1	15	-	63
9242810	-	1	10	-	63
9242811	-	1	10	-	63
9242812	-	1	10	-	63
9300000	-	1	10	60	82
9300001	-	1	10	60	83
9300009	-	1	10	60	86
9300040	-	1	14	-	105
9300044	-	1	10	60	85
9300066	SALE	1	10	60	88
9300079	-	1	10	60	84
9300093	-	1	16	-	104
9310000	-	1	10	60	89
9320008	-	1	10	60	91
9320013	-	1	10	-	90
9330000	-	1	10	60	92
9330005	-	1	10	60	92
9360000	-	1	10	-	94, 129
9370000	-	1	10	60	112
9370007	-	1	25	-	114
9370021	-	1	-	-	115
9370040	-	1	-	-	115
9380001	-	1	5	-	95
9380002	-	1	-	-	95
9380003	-	1	5	-	96
9380004	-	1	-	-	96
9380013	-	1	-	-	95
9380014	-	1	-	-	94
9380300	-	1	20	-	94
9380301	-	1	20	-	95
9600100	-	1	6	12	20
9600200	-	1	6	12	21
9600400	-	1	6	12	22
9650000	-	1	20	-	23
9650001	-	1	20	-	23

Список артикулов

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9650002	-	1	10	-	23
9650003	-	1	10	-	23
9650004	-	1	20	-	23
9650005	-	1	20	-	23
9650100	-	1	20	-	24
9650101	-	1	20	-	24
9650102	-	1	20	-	25
9650103	-	1	20	-	25
9650104	-	1	20	-	25
9650105	-	1	20	-	24
9650106	-	1	20	-	24
9650107	-	1	20	-	25
9650108	-	1	20	-	25
9650109	-	1	20	-	24
9650110	-	1	20	-	24
9660000	-	1	-	-	27
9660001	-	1	-	-	27
9660002	-	1	-	-	27
9700200	-	1	4	-	12
9700600	-	1	4	-	13
9810003	-	1	-	-	48, 70
9810004	-	1	-	-	49, 70
9820030	-	1	-	-	53
9820055	-	1	-	-	99, 118
9820078	-	1	-	-	97
9820095	-	1	-	-	73
9820126	-	1	-	-	97
9820127	-	1	-	-	97
9820128	-	1	-	-	130
9820134	-	1	-	-	97
9820136	-	1	10	-	97, 118
9820181	-	1	-	-	53
9820214	-	1	-	-	97, 107, 117
9820223	-	1	-	-	100, 118
9820317	-	1	-	-	97
9820337	-	1	-	-	28, 100, 108, 119
9820353	-	1	10	240	27, 100, 107, 119
9820354	-	1	-	-	36
9820394	-	1	-	-	108, 119
9820461	NEW	1	-	-	130
9820462	NEW	1	-	-	130
9880007	NEW	1	-	-	132
9880034	-	1	-	-	96
9880036	-	1	-	-	98
9880037	-	1	-	-	98
9880046	-	1	-	-	13, 99
9880047	-	1	-	-	13, 117
9880052	-	1	-	-	98
9880056	-	1	10	60	14, 107

Официальный дилер в РФ
tece-rus.ru

+7 495 109 00 60
8 800 550 41 06

Розница: public@tece-rus.ru
Опт: partner@tece-rus.ru